

Serie | 8, Oven met magnetron en stoom, zwart HNG6764B1



Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik
1 x Combi rooster
1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HEZ327000 : Broodbaksteen
HEZ635000 : Universele braadslede
HEZ636000 : Glazen braadslede
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)

De bakoven met magnetron, PerfectBake, PerfectRoast en AddedSteam: voor perfect knapperig bak- en braadresultaat in korte tijd.

- **Magnetron functie met AddedSteam:** voor snel opwarmen met perfect resultaat.
- **PerfectBake sensor en PerfectRoast kerntemperatuurmeter:** de eenvoudige manier naar een perfect bak- en braadresultaat.
- **Assist:** automatische instelling van optimaal verwarmingssysteem, temperatuur en tijdsduur voor het bereiden van ontelbare gerechten.
- **TFT Touch display:** makkelijk in gebruik dankzij het duidelijke tekstdisplay en afbeeldingen.
- **Pyrolyse:** geen schoonmaakinspanning meer dankzij de automatische zelfreiniging van de oven. Bij ovens met telescooprails zijn ook de railsen pyrolysebestendig.

Technische Data

Soort magnetron :	Combimagnetron
Soort besturing :	Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde :	zwart
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) :	595 x 594 x 548
Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) :	357.0 x 480 x 392.0
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	50,189
Brutogewicht (kg) :	53,0
EAN-code :	4242002808284
Maximaal magnetronvermogen (W) :	800
Aansluitwaarde (W) :	3600
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding



**Serie | 8, Oven met magnetron en stoom,
zwart
HNG6764B1**

**De bakoven met magnetron, PerfectBake,
PerfectRoast en AddedSteam: voor perfect
knapperig bak- en braadresultaat in korte
tijd.**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron en AddedSteam met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: magnetron, combi-magnetron variabel
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Intuïtieve bedieningsring
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Extra functies: Ontkalkingsprogramma, Droogfunctie
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- Klapdeur met SoftClose
Afnembare klapdeur
Klapdeur met SoftClosing & SoftOpening
- LED verlichting, Multi LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar
- Elektronische deurvergrendeling, Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige toebehoorhouder en bakplaten
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:



- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Serie | 8, Oven met magnetron en stoom, zwart HNG6764B1

Inbouw met een kookzone.

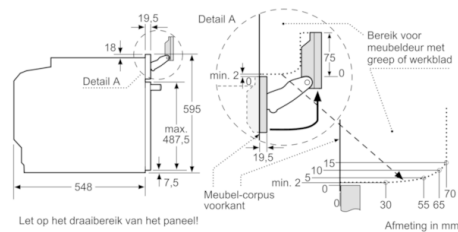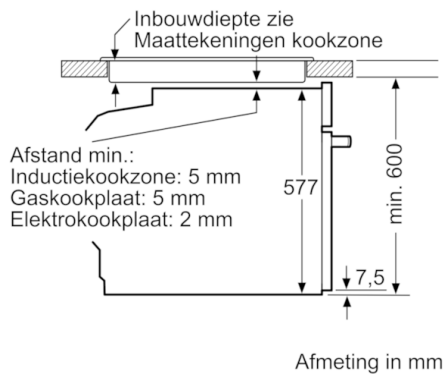

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

