

**Serie | 8, Oven met stoom, 60 x 60 cm,
Carbon black
HSG856XC6**



A+



Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Spons

Optionele accessoires

HEZ636000 : Glazen braadslede

HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)

De bakoven met stoom met PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect resultaat - automatisch en geleidelijk.

- **Stoomfunctie met sous-vide:** geleidelijke en gezonde voedselbereiding waardoor ingrediënten sappig blijven
- **Assist-functie:** automatische instelling van de meest optimale verwarmingsmethode, temperatuur en tijdsduur voor het bereiden van ontelbare gerechten.
- **EcoClean Full:** reinigen is niet meer nodig dankzij de speciale coating op de achterwand, zijwanden en plafond. Het vet wordt automatisch opgenomen en dankzij het regeneratieprogramma gereinigd.
- **Home Connect:** bestuur je huishoudelijke apparaten eenvoudig en op afstand met de handige app.
- **4D hetelucht:** perfect resultaat dankzij optimale warmteverdeling - op elk bakblik niveau.

Technische Data

Uitvoering : Inbouw

Deurtype : Klapdeur

Inbouwfmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 660 x 650 x 690 mm

Materiaal bedieningspaneel : glas

Materiaal deur : Glas

Nettogewicht : 44,139 kg

Keurmerken : CE, VDE

Lengte elektriciteits snoer : 120 cm

EAN-code : 4242005110612

Minimale smeltveiligheid : 16 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Keurmerken : CE, VDE

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1

Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 71 l

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2 %



Serie | 8, Oven met stoom, 60 x 60 cm, Carbon black HSG856XC6

De bakoven met stoom met PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect resultaat - automatisch en geleidelijk.

zonder gaatjes, formaat S, Rooster, Spons, Universele
braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- Home Connect

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Intuïtieve bedieningsring
- Assist
- PerfectBake, PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Extra functies: Ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Elektronische klok
- Klapdeur met softOpen en softClose: het zacht openen en sluiten van de deur
- LED verlichting, uitschakelbaar
- kinderbeveiliging
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:


- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- EcoClean reinigingsprogramma

Inhangroosters / uittreksysteem:



Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, Stoomreservoir

**Serie | 8, Oven met stoom, 60 x 60 cm,
Carbon black
HSG856XC6**

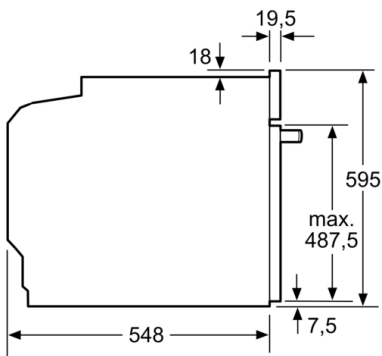


Afmeting in mm

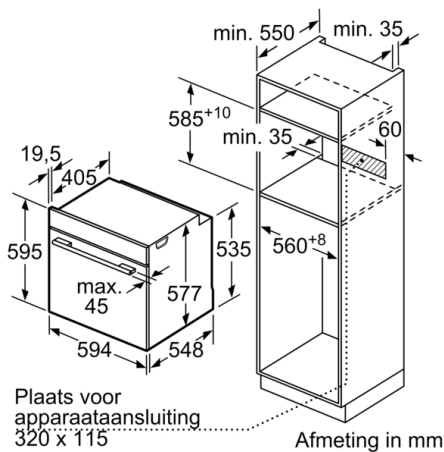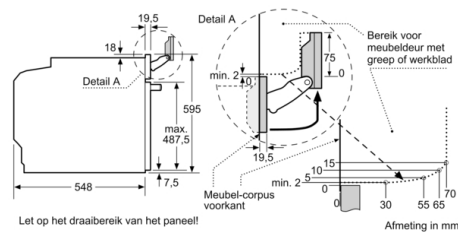

Afmeting in mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

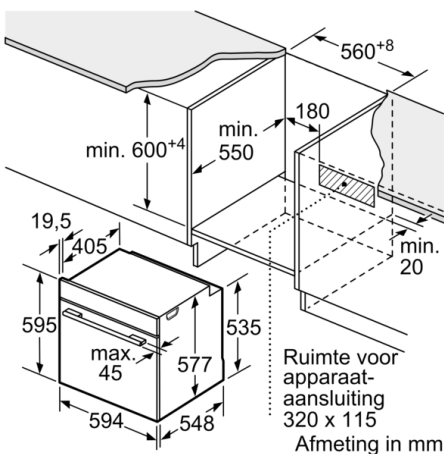

Afmeting in mm