

**Serie 8, Vrijstaande
koel-vriescombinatie, 203 x 60 cm,
RVS anti-fingerprint
KGF39PIDP**



Optionele accessoires

KSZ10HC00 WiFi dongel voor HomeConnect koel/vries
KSZ39AL00 Verbindingsset

**De NoFrost koel-/vriescombinatie met
VitaFresh pro: houdt uw levensmiddelen
langer vers en vitaminerijk.**

- **Perfect Fit:** bespaar ruimte in de keuken en plaats je koelkast in een hoek of tegen een ander apparaat.
- **Ledverlichting:** verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch SuperVriezen:** snel invriezen bij constante temperaturen zorgt voor het beste resultaat.
- **Easy Access glasplateau:** met het uittrekbare plateau houdt je de inhoud van je koelkast binnen handbereik.
- **Holiday Mode:** bescherm je diepvriesproducten en voorkom energieverandering in de koelkast.

Technische Data

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/annum)	110
Totale volume van de vriescompartimenten:	89 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	256 l
Geluidsniveau:	38 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:	C
Type constructie:	Vrijstaand
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	2030 mm
Breedte:	600 mm
Diepte:	660 mm
Nettogewicht:	85.2 kg
Aansluitvermogen:	100 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	240.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	3
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	3
Flessenrooster:	Ja
No-frost systeem:	Koelkast en vriezer
Type installatie:	Vrijstaand



Serie 8, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 60 cm, RVS anti-fingerprint KGF39PIDP

**De NoFrost koel-/vriescombinatie met
VitaFresh pro: houdt uw levensmiddelen
langer vers en vitaminerijk.**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 210 kWh p/j
- Totale inhoud: 345 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

Algemene informatie:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LCD display
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Verticale deurgreep
- Deuren roestvrij staal met AntiFingerprint, zijanten Pearl grey (VZF 07127)

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 256 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart in koelgedeelte
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- Multi Airflow-systeem
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Pro 0°C-lade met luchtvochtigheids- en temperatuurregeling: groente, fruit, vis en vlees blijven tot wel 3 keer langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 89 liter
- No Frost: nooit meer ontdooien
- SuperVriezen
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

Technische specificaties:


- Afmetingen (hxbxd):
- 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- eiervak, ijsblokjesvorm


Serie 8, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 60 cm, RVS anti-fingerprint KGF39PIDP

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700	12




Beschrijving
a Hoogte
b Breedte
c Diepte bij gesloten deur zonder greep
d Kastdiepte
e Breedte bij 90° geopende deur
f Diepte bij geopende deur
g Diepte bij gesloten deur met greep
h Luchtspleet voor de inbouw in de nis of inbouwkast

Afmeting in mm

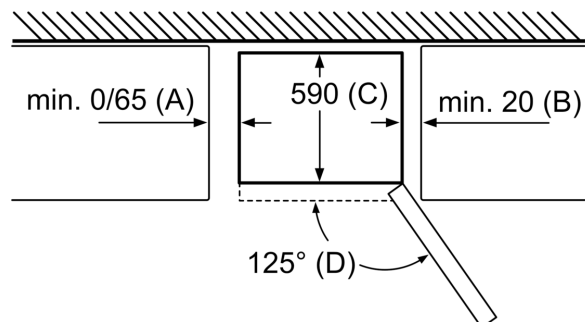

Apparaatnaam	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:
Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.
Afmeting in mm

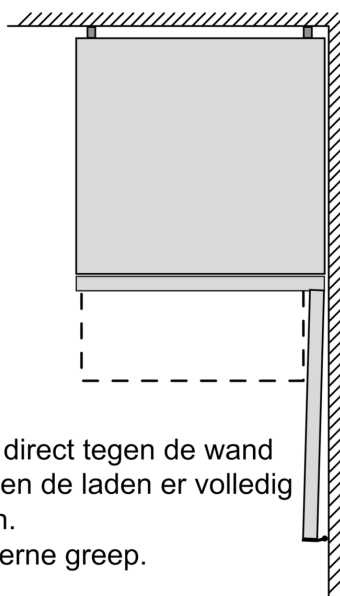

Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.

* Met en zonder externe greep.