

**Serie | 8, Vrijstaande koel-
vriescombinatie, 193 x 70 cm,
KGF56PI40**



A+++

**De extra brede en diepe NoFrost koel-
vriescombinatie met VitaFresh pro
bewaarsysteem. Dankzij NoFrost hoeft u
nooit meer te ontdooien.**

- **XXL-formaat:** extra breed model met meer ruimte voor etenswaren.
- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
Meubelkeur opties : Niet mogelijk
Breedte apparaat : 700 mm
Diepte apparaat : 800 mm
Nettogewicht : 97,712 kg
Aansluitwaarde : 100 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50 Hz
Keurmerken : CE, KEMA, VDE
Lengte elektriciteitsnoer : 240 cm
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 24 h
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 3
Ventilator vriesgedeelte : Nee
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 3
Flessenrooster : Ja
EAN-code : 4242002906928
Merk : Bosch
Productnaam : KGF56PI40
Energieverbruik - NIEUW (2010/30/EG) : 216,00 kWh/annum
Netto capaciteit koelkast - nieuw (2010/30/EC) : 375 l
Netto inhoud - nieuw (2010/30/EC) : 105 l
Invriescapaciteit in 24 uur - nieuw (2010/30/EC) : 16 kg/24h
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau : 42 dB
Type installatie : Vrijstaand

Toebehoren

2 x koude accumulator
3 x eivak

Optionele accessoires

KSZ10HC00 : WiFi dongel voor HomeConnect koel/vries



4 242002 906928

**Serie | 8, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
193 x 70 cm,
KGF56PI40**

**De extra brede en diepe NoFrost koel-
vriescombinatie met VitaFresh pro
bewaarsysteem. Dankzij NoFrost hoeft u
nooit meer te ontdooien.**

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
193 x 70 x 80 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W
- Openingshoek deur: 90°, plaatsbaar tegen wand
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++;
Energieverbruik: 216 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 480 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- TouchControl bediening achter glas met digitaal LCD display.
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LCD display
- Vakantieschakeling, Kinderbeveiliging
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie, Optisch en akoestisch alarmsysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 375 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- AirFresh Filter
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenrooster


Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 124 liter
- 1 VitaFresh Pro 0°C-lade met luchtvochtigheids- en temperatuurregeling: groente, fruit, vis en vlees blijven tot wel 3 keer langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:


- Netto inhoud vriesruimte: 105 liter
- Manual/automatic activation
- Invriescapaciteit: 16 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- 2 Transparante laden
- Diepvrieskalender

**Serie | 8, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
193 x 70 cm,
KGF56PI40**

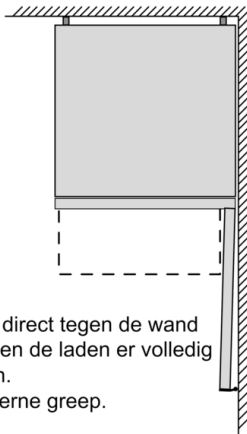


Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.
* Met en zonder externe greep.

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGNS6 (Binnengreep)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGNS6 (Buitengreep)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

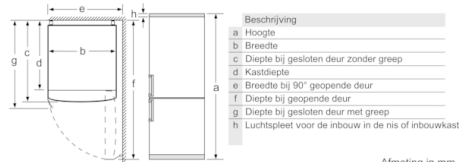

Afmeting in mm

Afmeting in mm

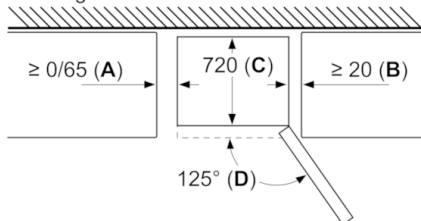

Apparaatnaam	A	B	C	D
KGNS6	0/65	20	720	125
KGF56	0/65	20	720	125

A: Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor het eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.