

**Serie | 2, Vrijstaande koel-
vriescombinatie, 176 x 60 cm,
KGN33KLEAE**



A++

**De NoFrost koel-vriescombinatie met
MultiBox bewaarsysteem. Dankzij NoFrost
hoeft u nooit meer te ontdooien.**

- **MultiBox:** transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.
- De LED verlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **NoFrost:** voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien zo overbodig. Dat bespaart je veel tijd en energie.
- **Energie-efficiëntieklasse A++:** koelt zeer zuinig.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	58,550
Aansluitwaarde (W) :	100
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Right reversible
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	19
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	1
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	2
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242005198115
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGN33KLEAE
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	228,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	192
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	87
No-frost systeem :	Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) :	19
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	11
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	42
Type installatie :	n.v.t



4 242005 198115

Serie | 2, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 176 x 60 cm, KGN33KLEAE

De NoFrost koel-vriescombinatie met MultiBox bewaarsysteem. Dankzij NoFrost hoeft u nooit meer te ontdooien.

Prestaties en verbruik

- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 228 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 279 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Super-vriessysteem met invriesautomaat

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 192 liter
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- Flessenhouder (2 flessen)
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 3 Deurvakken
- Multi-Airflow-Systeem

Vershoudsysteem:

- MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, perfect voor het bewaren van fruit en groente

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 87 liter
- 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 easyAccess lade
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 19 uur


Toebehoren:

- 2x eievak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 66 cm
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V


Serie | 2, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 176 x 60 cm, KGN33KLEAE

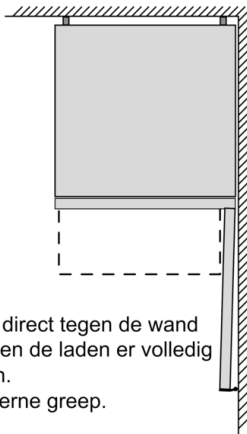

Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.


* Met en zonder externe greep.

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KGN33 (Binnenste greep)	1760	600	660	590	600	1210	12



Beschrijving
a Hoogte
b Breedte
c Diepte bij gesloten deur, zonder greep
d Kastdiepte
e Breedte met tot 90° geopende deur
f Diepte met geopende deur
g Luchtspatie voor inbouw in uitsparing of inbouwkast

Afmeting in mm

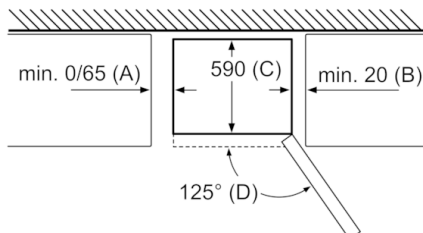

Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:

Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

Afmeting in mm