

Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIL32ADF0



Toebehoren

3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje

Optionele accessoires

KFZ30AX0 Decor lijst
KSZ10020 Flessenrek
KSZGGM00 :

De koelkast met VitaFresh Plus-box en Touch Control: koelt uiterst energiezuinig en houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting:** verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt al gekoelde producten lekker koud.
- **Vario Shelf:** ruimte voor flessen en schalen dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.

Technische Data

Energieklasse:F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 81 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 139 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: C
Type constructie: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1021 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 43.3 kg
Aansluitvermogen: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: Nee
EAN-code: 4242005239566
Merk: Bosch
Productnaam: KIL32ADF0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: 3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje



4 242005 239566

**Serie 6, Inbouw koelkast met
vriesvak, 102.5 x 56 cm,
Vlakscharnier met SoftClose
KIL32ADF0**

**De koelkast met VitaFresh Plus-box en
Touch Control: koelt uiterst energiezuinig
en houdt groente en fruit tot wel 2 keer
langer vers en vitaminerijk.**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: F
- Energie: 181 kWh p/j
- Totale inhoud: 154 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 139 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 102.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- eiervak, ijsblokjesvorm

Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIL32ADF0

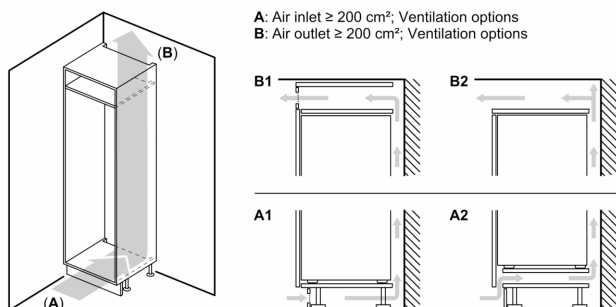

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

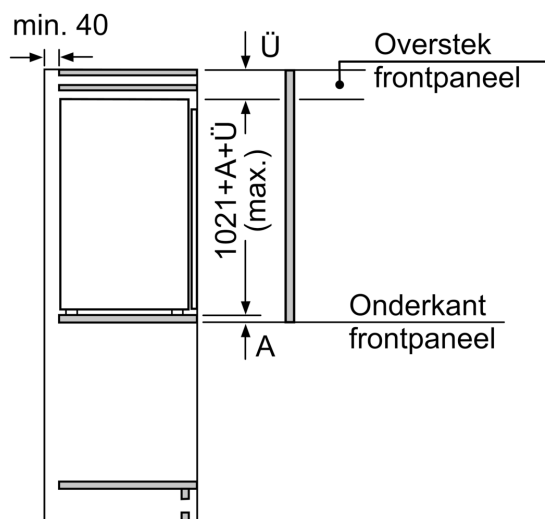


Afmeting in mm

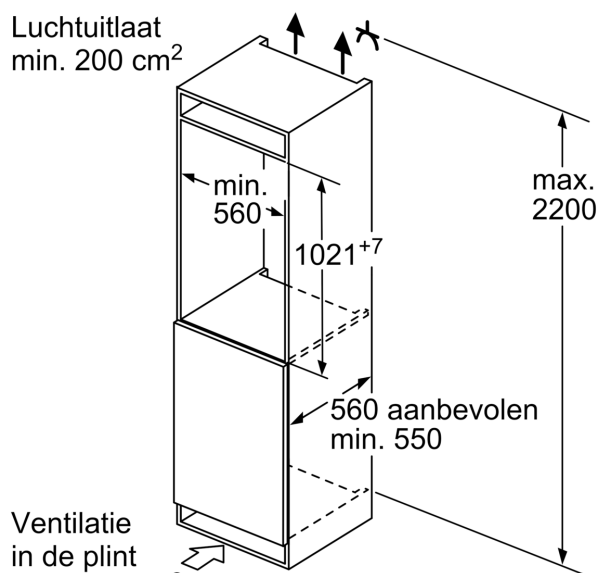


Afmeting in mm

Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

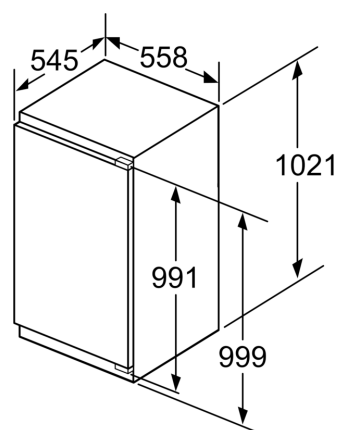

Afmeting in mm

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.