

**Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIL42SDD1**



**Toebehoren**

3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje

**Optionele accessoires**

KFZ40AX0 Decor lijst  
 KFZ40SX0 Inox deurbekleding  
 KSZGGM00 :

**De ruime inbouwkoelkast met VitaFresh XXL lade voor groente en fruit, \*\*\*\* vriesvak en zeer stabiele deurvakken biedt optimale voedselopslag.**

- **Extra stabiele deurvakken:** hoger en flexibeler voor extra ruimte en stabiliteit.
- **Eco Airflow:** optimale luchtcirculatie en een constant temperatuurniveau in het koelvak.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.

**Technische Data**

Energieklasse: ..... D  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 18 kWh/annum  
 Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 15 l  
 Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 172 l  
 Geluidsniveau: ..... 27 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveauroe: ..... A  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Meubeldeur opties: ..... Mogelijk, maar optioneel  
 Hoogte: ..... 1221 mm  
 Breedte: ..... 558 mm  
 Diepte: ..... 548 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 42.5 kg  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Draairichting deur: ..... Rechts verwisselbaar  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
 Aantal compressoren: ..... 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
 Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee  
 Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 3  
 Flessenrooster: ..... Ja  
 EAN-code: ..... 4242005365265  
 Merk: ..... Bosch  
 Productnaam: ..... KIL42SDD1  
 Productcategorie: ..... Koelkast  
 No-frost systeem: ..... Nee  
 Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje



## **Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIL42SDD1**

**De ruime inbouwkoelkast met VitaFresh XXL lade voor groente en fruit, \*\*\*\* vriesvak en zeer stabiele deurvakken biedt optimale voedselopslag.**

---

### **Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 118 kWh p/j
- Totale inhoud: 187 liter
- Geluidsniveau: 27 dB

### **Algemene informatie:**

- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

### **Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

### **Vershoudsysteem:**

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

### **4-Sterren vriesruimte:**

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

### **Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 122.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 122 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

### **Toebehoren:**

- eiervak, ijsblokjesvorm

**Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIL42SDD1**



**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

$\Delta$  Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Afmeting in mm

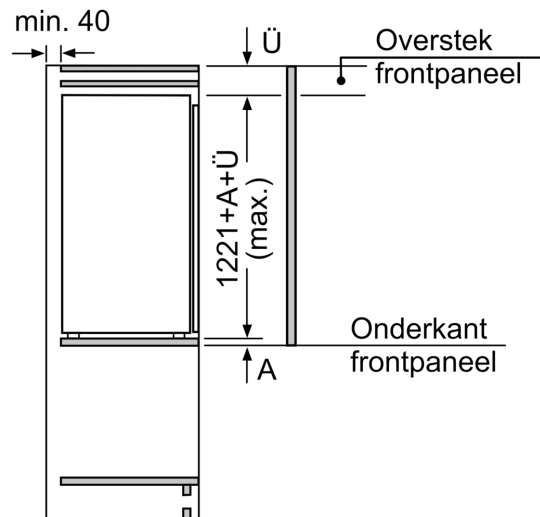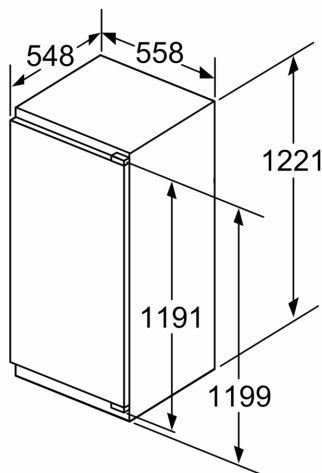

Afmeting in mm

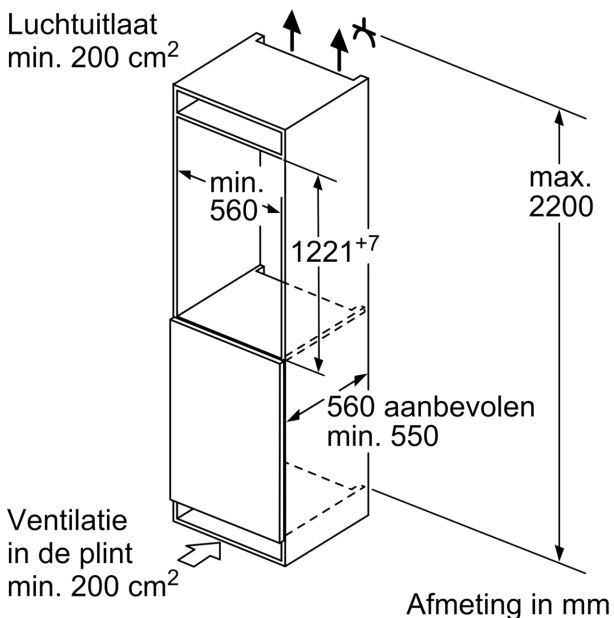

**Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier**

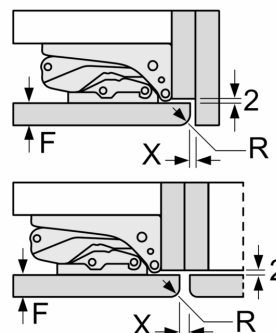

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.