

Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 158 x 56 cm, Vlakscharnier KIL72AFE0



3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje

KSZ10020 Flessenrek
 KSZB0S00 Heavy-duty hinge support
 KSZGGM00 :

De koelkast met VitaFresh Plus-box en Touch Control: koelt uiterst energiezuinig en houdt groente en fruit langer vers en vitaminerijk.

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen dankzij het plateau met een schuifbaar deel.**

Energieklasse:E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)	74 kWh/jaar
Totaal volume vriesgedeelte: 34 l
Totaal volume koelgedeelte: 214 l
Geluidsniveau:36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep: C
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubelkeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1577 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1580 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 58.2 kg
Aansluitvermogen: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Draairichting deur: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: Nee
EAN-code: 4242005215416
Merk: Bosch
Productnaam: KIL72AFE0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: 3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje



Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 158 x 56 cm, Vlakscharnier KIL72AFE0

De koelkast met VitaFresh Plus-box en Touch Control: koelt uiterst energiezuinig en houdt groente en fruit langer vers en vitaminerijk.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 174 kWh p/j
- Totale inhoud: 248 liter
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, geen SoftClose

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
- SuperVriezen
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 4.6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 158 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- eiervak, ijsblokjesvorm

Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 158 x 56 cm, Vlakscharnier KIL72AFE0

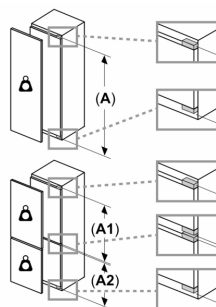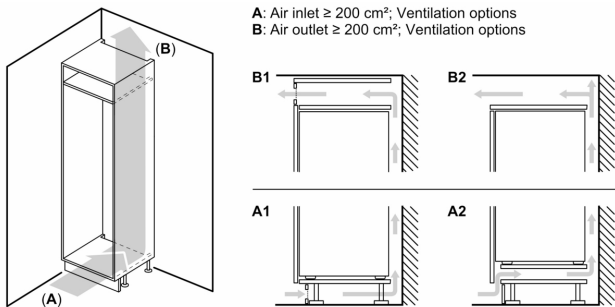

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

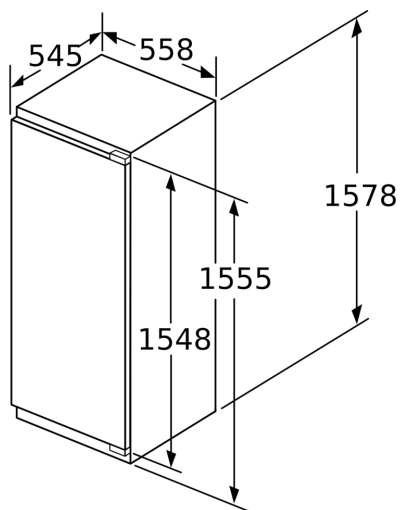

Afmeting in mm

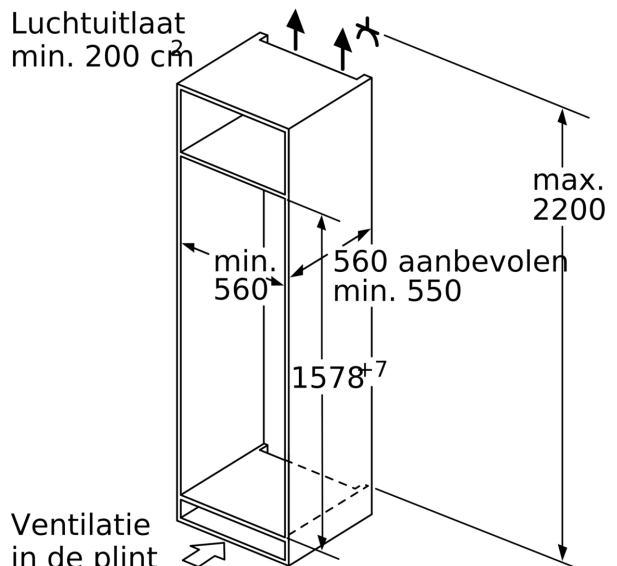


Afmeting in mm

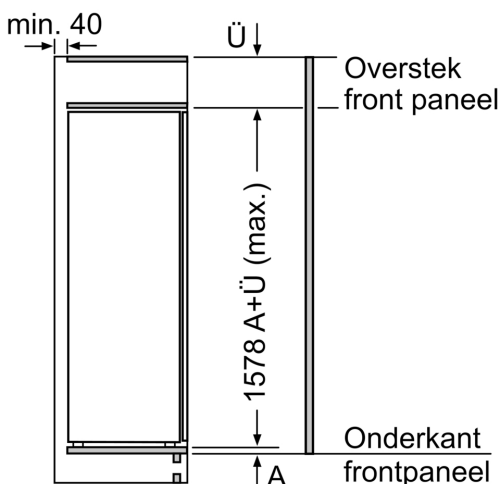

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

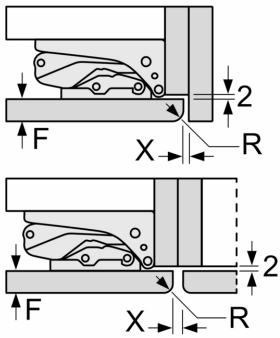

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.