

Serie | 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 158 x 56 cm KIL72SD30



Toebehoren

2 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje

A++

De koelkast met VitaFresh plus-bewaarsysteem. Houdt uw levensmiddelen 2 keer langer vers.

- **MultiBox:** transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.
- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **VarioShelf:** ruimte voor flessen en schalen dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt reeds gekoelde producten koel.

Technische Data

Uitvoering :	Inbouw
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	1577
Breedte apparaat (mm) :	558
Diepte apparaat (mm) :	545
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	61,305
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Right reversible
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	22
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	1
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	3
Flessenrooster :	Nee
EAN-code :	4242002922430
Merk :	Bosch
Productnaam :	KIL72SD30
Productcategorie :	Koelkast
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	196,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	214
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	34
No-frost systeem :	Nee
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	36
Klimaatklasse :	SN-ST
Type installatie :	Volledig geïntegreerd



Serie | 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 158 x 56 cm KIL72SD30

De koelkast met VitaFresh plus-bewaarsysteem. Houdt uw levensmiddelen 2 keer langer vers.

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 196 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 248 liter
- Touch Electronica
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met
luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2
keer langer vers en vitaminerijk.
1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met
gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.
- 2 x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers
dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren vriesruimte:


- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het
daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de
locatie en de wijze van gebruik.


Serie | 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 158 x 56 cm KIL72SD30

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten





Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

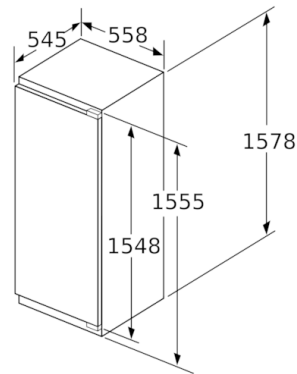

Afmeting in mm

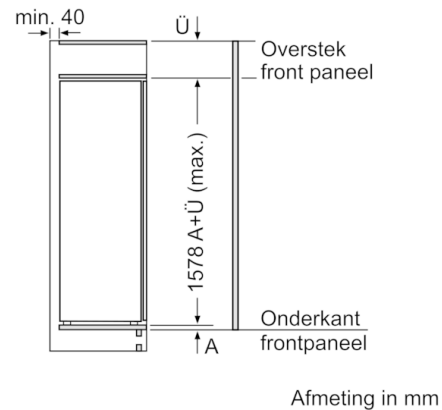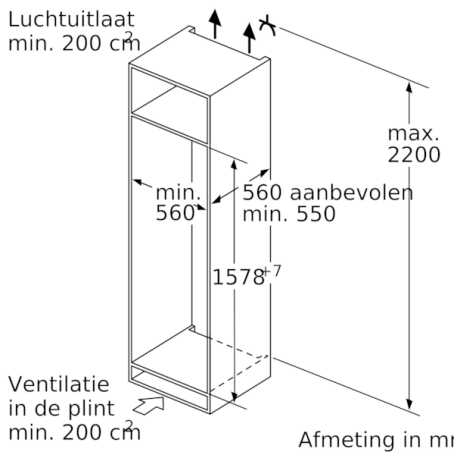

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	0-1	3
		2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.