

**Serie | 6, Inbouw koelkast met
vriesvak, 177.5 x 56 cm
KIL82SD30**



Toebehoren

2 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje

A++

**De koelkast met, VitaFresh Plus-box en
TouchControl: koelt uiterst energiezuinig
en houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer
langer vers en vitaminerijk.**

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **VarioShelf:** ruimte voor flessen en schalen dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt reeds gekoelde producten koel.

Technische Data

Uitvoering :	Inbouw
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	1772
Breedte apparaat (mm) :	558
Diepte apparaat (mm) :	545
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	67,001
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	22
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	1
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	4
Flessenrooster :	Nee
EAN-code :	4242002922447
Merk :	Bosch
Productnaam :	KIL82SD30
Productcategorie :	Koelkast
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	209,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	252
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	34
No-frost systeem :	Nee
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	36
Klimaatklasse :	SN-ST
Type installatie :	Volledig geïntegreerd



4 242002 922447

**Serie | 6, Inbouw koelkast met vriesvak,
177.5 x 56 cm
KIL82SD30**

**De koelkast met, VitaFresh Plus-box en
TouchControl: koelt uiterst energiezuinig
en houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer
langer vers en vitaminerijk.**

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 209 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 286 liter
- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Touch Electronica
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 252 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met
luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2
keer langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met
gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.


4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het
daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de
locatie en de wijze van gebruik.


Serie | 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.5 x 56 cm KIL82SD30

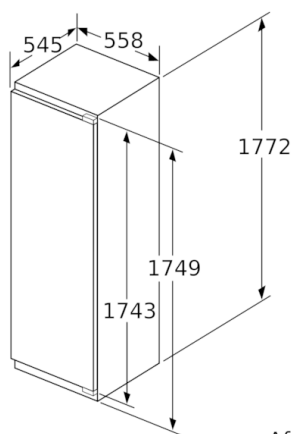

Afmeting in mm

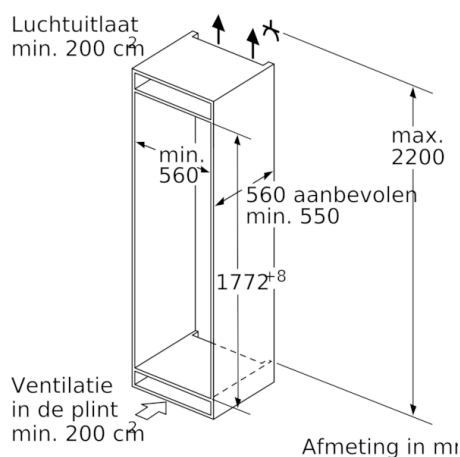


Afmeting in mm

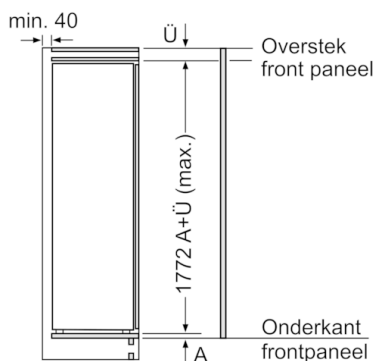

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.