

## Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIL82SDE0



3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje

KSZ10020 Flessenrek  
KSZB0S00 Heavy-duty hinge support  
KSZGGM00 :

## De koelkast met VitaFresh plus-bewaarsysteem. Houdt je levensmiddelen langer vers.

- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen dankzij het plateau met een schuifbaar deel.**
- **Easy Access-plateau:** uitschuifbaar glasplateau biedt betere toegang tot de inhoud van je koelkast.

Energieklasse: .....E  
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 77 kWh/jaar  
Totaal volume vriesgedeelte: ..... 34 l  
Totaal volume koelgedeelte: ..... 251 l  
Geluidsniveau: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
Geluidsniveaurooster: ..... C  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Meubeldeur opties: ..... Niet mogelijk  
Hoogte: ..... 1772 mm  
Breedte: ..... 558 mm  
Diepte: ..... 545 mm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 67.7 kg  
Aansluitvermogen: ..... 90 W  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Draairichting deur: ..... Rechts, verwisselbaar  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50 Hz  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
Aantal compressoren: ..... 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
Ventilator vriesgedeelte: ..... Ja  
Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 4  
Flessenrooster: ..... Nee  
EAN-code: ..... 4242005195633  
Merk: ..... Bosch  
Productnaam: ..... KIL82SDE0  
Productcategorie: ..... Koelkast  
No-frost systeem: ..... Nee  
Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd  
Meegeleverde toebehoren: ..... 3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje



## Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIL82SDE0

**De koelkast met VitaFresh plus-bewaarsysteem. Houdt je levensmiddelen langer vers.**

---

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 177 kWh p/j
- Totale inhoud: 285 liter
- Geluidsniveau: 36 dB

### Algemene informatie:

- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 251 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken
- Ledverlichting met SoftStart in koelgedeelte

### Vershoudsysteem:

#### 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
- SuperVriezen
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur



### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

### Toebehoren:

- eiervak, ijsblokjesvorm

## Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIL82SDE0

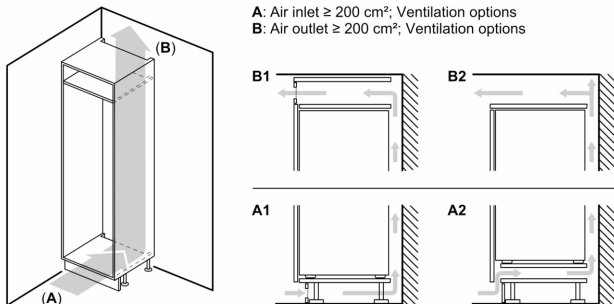

### Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

$\Delta$  Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg



C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |

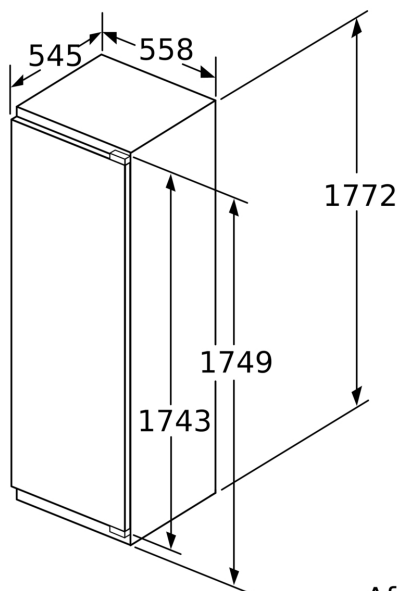


Afmeting in mm

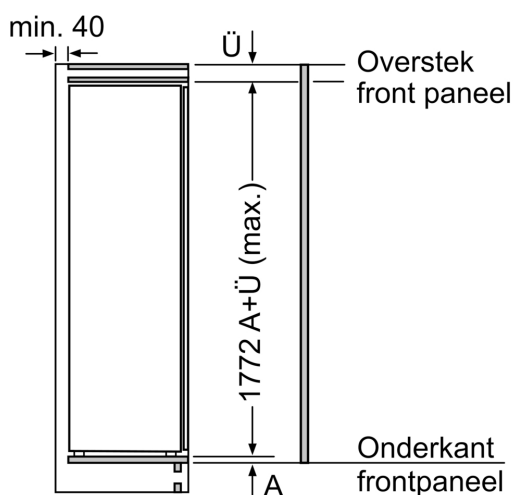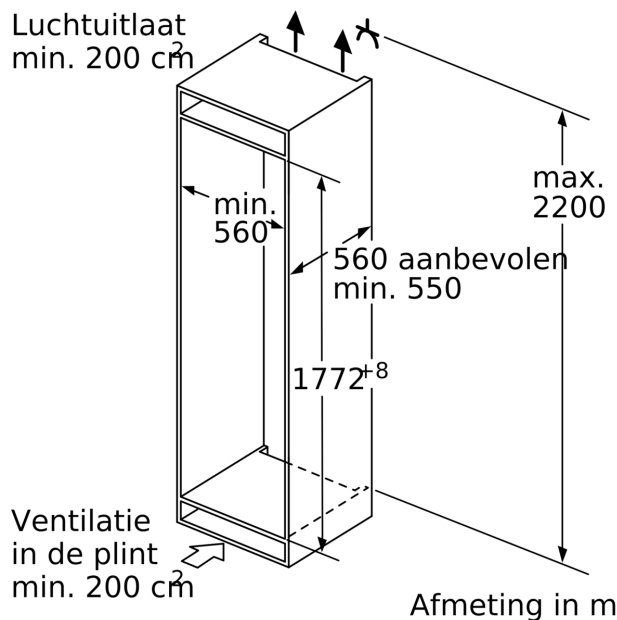

Afmeting in mm


### Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

| T: Apparaatdeur-<br>hoogte inclusief<br>scharnieren in mm: | ongedempt<br>scharnier,<br>deur in kg: | gedempte<br>scharnier,<br>deur in kg: |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1500-1750                                                  | 22                                     | 22                                    |

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.