

Serie 6, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR41EDD0



Toebehoren

3 x eiervak

Optionele accessoires

KFZ40AX0 : Decor lijst

De koelkast met VitaFresh Plus-box en TouchControl: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting:** verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt al gekoelde producten lekker koud.
- **Vario Shelf:** ruimte voor flessen en schalen dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.

Technische Data

Energieklasse: D

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 81 kWh/a

Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l

Totale volume van de koelcompartimenten: 211 l

Akoestische geluidsemissies: 34 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: B

Uitvoering: Inbouw

Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel

Hoogte: 1221 mm

Breedte apparaat: 558 mm

Diepte apparaat: 545 mm

Inbouwafmetingen (hxbxd): 1225.0 x 560 x 550 mm

Nettogewicht: 44,6 kg

Aansluitwaarde: 90 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Deurscharnier: Rechts verwisselbaar

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50 Hz

Lengte elektriciteits snoer: 230,0 cm

Aantal compressoren: 1

Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1

Ventilator vriesgedeelte: Nee

Deurscharnieren verwisselbaar: Ja

Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 5

Flessenrooster: Ja

EAN-code: 4242005127061

Merk: Bosch

Productnaam: KIR41EDD0

Productcategorie: Koelkast

No-frost systeem: Nee

Type installatie: Volledig geïntegreerd

Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak



4 242005 127061

Serie 6, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR41EDD0

**De koelkast met VitaFresh Plus-box en
TouchControl: houdt uw groente en fruit tot
wel 2 keer langer vers.**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 81 kWh p/j
- Totale inhoud: 211 liter
- Geluidsniveau: 34 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 6 veiligheidsglas plateaus, waarvan 5 in hoogte verstelbaar,
1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
122.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

- 3 x eiervak, 1 x A**0029, 1 x A**0024


Serie 6, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR41EDD0

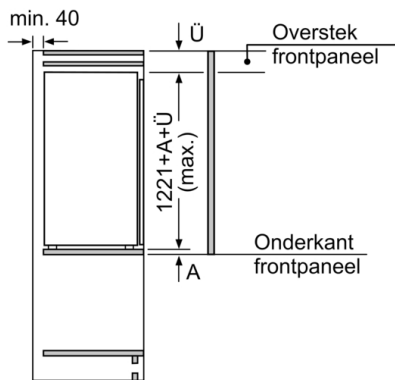

Afmeting in mm

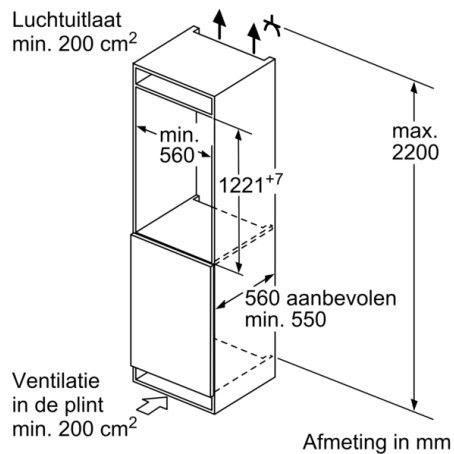


Afmeting in mm

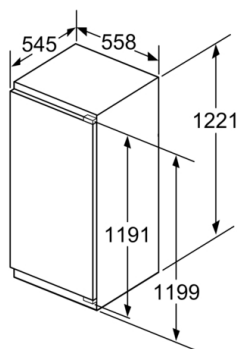


Afmeting in mm

Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

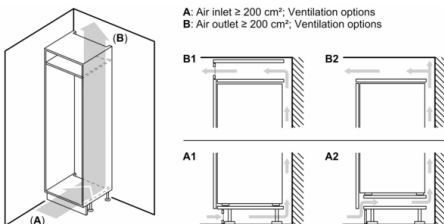

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

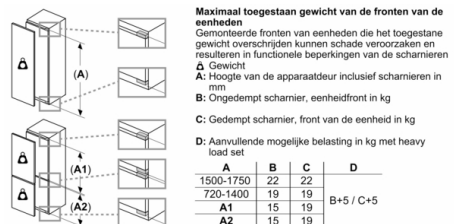

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	