

**Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakcharnier met SoftClose
KIR81SOE0**



Optionele accessoires

KSZ10020 Flessenrek
KSZGGM00 :

Inbouwkoelkast met VitaFresh en OpenAssist: dankzij optimale bewaarcondities blijft uw voedsel langer vers en rijk aan vitamines.

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Open Assist:** open je inbouwkoelkast met een duwtje.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **Easy Access-plateau:** uitschuifbaar glasplateau biedt betere toegang tot de inhoud van je koelkast.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen dankzij het plateau met een schuifbaar deel.**

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	 115 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	319 l
Geluidsniveau:	37 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustandaard:	 C
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeur opties:	 Niet mogelijk
Hoogte:	 1772 mm
Breedte:	 558 mm
Diepte:	 545 mm
Nettogewicht:	 64.9 kg
Aansluitvermogen:	 90 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Draairichting deur:	 Rechts, verwisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230.0 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 1
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	 6
Flessenrooster:	 Ja
EAN-code:	 4242005316069
Merk:	 Bosch
Productnaam:	 KIR81SOE0
Productcategorie:	 Koelkast
No Frost:	Niet beschikbaar
Type installatie:	 Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR81SOE0

Inbouwkoelkast met VitaFresh en OpenAssist: dankzij optimale bewaarcondities blijft uw voedsel langer vers en rijk aan vitaminen.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 115 kWh p/j
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Open Door Assist
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 6 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 6 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren vriesruimte:



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:


- 1 x A**0031

Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakcharnier met SoftClose KIR81SOE0


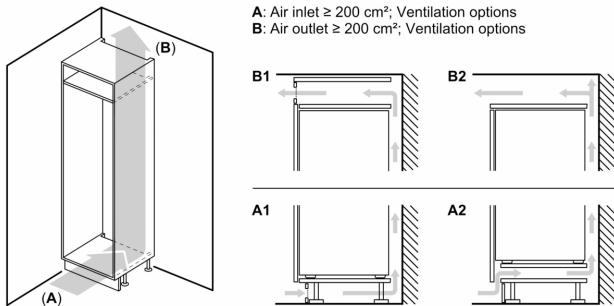


Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

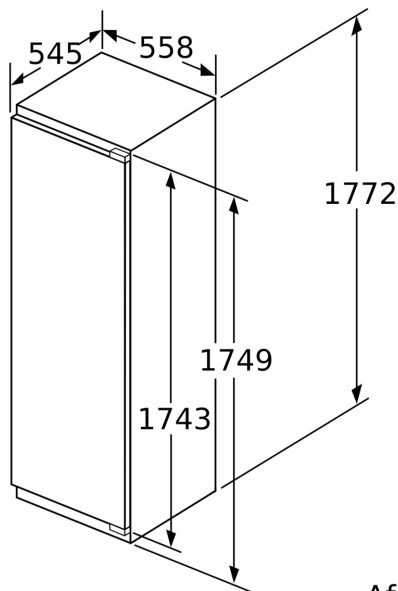


Afmeting in mm

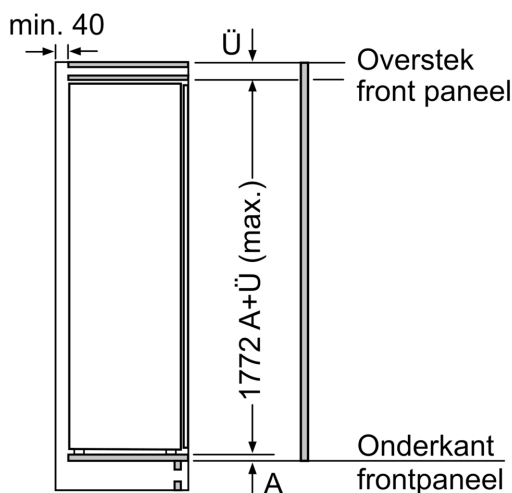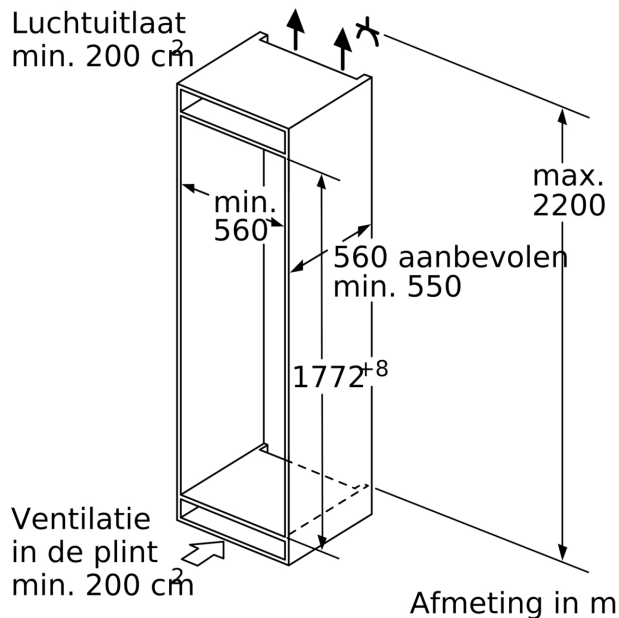

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempt scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.