

**Serie | 6, Inbouw koel-
vriescombinatie, 157.8 x 55.8 cm,
Vlakscharnier
KIS77AFE0**



De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess glasplateau:** met het uittrekbare plateau houdt je de inhoud van je koelkast binnen handbereik.

Technische Data

Energieklasse: E

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 207 kWh/annum

Totale volume van de vriescompartimenten: 62 l

Totale volume van de koelcompartimenten: 169 l

Akoestische geluidsemissies: 36 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: C

Uitvoering: Inbouw

Meubelkeur opties: Niet mogelijk

Breedte apparaat: 558 mm

Diepte apparaat: 545 mm

Inbouwafmetingen (hxbxd): 1580 x 560 x 550 mm

Nettogewicht: 57,664 kg

Aansluitwaarde: 90 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Deurscharnier: Rechts verwisselbaar

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50 Hz

Keurmerken: CE, VDE

Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 12 h

Aantal compressoren: 1

Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2

Ventilator vriesgedeelte: Nee

Deurscharnieren verwisselbaar: Ja

Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3

Flessenrooster: Nee

No-frost systeem: Nee

Type installatie: Volledig geïntegreerd

Soort scharnier: Vlakscharnier

Toebehoren

3 x eiervak

1 x ijsblokjesbakje



4 242005 188529

Serie | 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 157.8 x 55.8 cm, Vlakscharnier KIS77AFE0

Toebehoren:
- 2 x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm, A**0024

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: E
- Energie: 207 kWh p/j
- Totale inhoud: 231 liter
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Geluidsalarm bij open deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 169 liter
- Led verlichting in koelgedeelte
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Superkoelen met autom. terugschakeling

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.


4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 62 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- 2 transparante laden
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 5 kg
- Bewaartijd bij storing: 12 h


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


Serie | 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 157.8 x 55.8 cm, Vlakscharnier KIS77AFE0

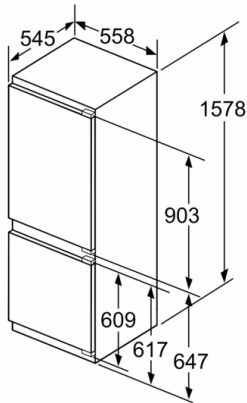

Afmeting in mm

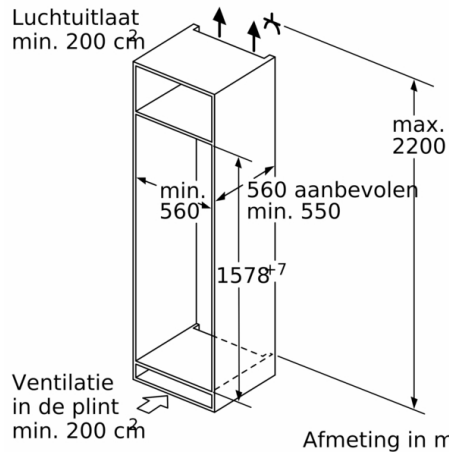


Afmeting in mm

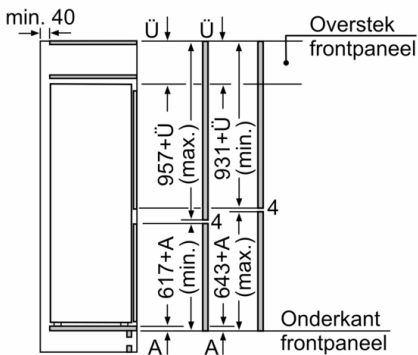


De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	0-1	3	
20	2-3	2,5	
	0-1	3	
21	2-3	2,5	
	0	4	
22	1	3,5	
	2-3	3	

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

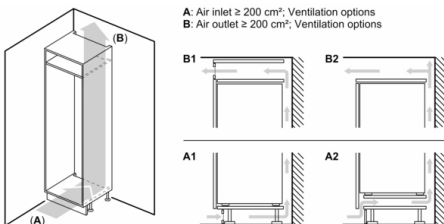

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

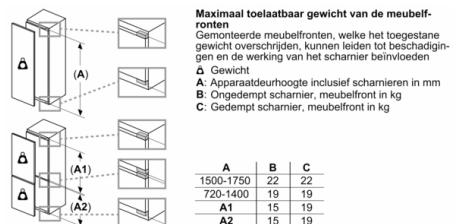

Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten
Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigen en de werking van het scharnier beïnvloeden.
Δ Gewicht
A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	