

**Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIS87ADD0**



Optionele accessoires

KSZ10020 Flessenrek
KSZGGM00 :

**De Low Frost koel-vriescombinatie met
VitaFresh Plus bewaarsysteem houdt
groente en fruit langer vers. Dankzij Low
Frost met ingeschuimde verdampers
eenvoudig en snel ontdooien.**

- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **Vario Zone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **Big Box-lade:** voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.
- **Easy Access-plateau:** uitschuifbaar glasplateau biedt betere toegang tot de inhoud van je koelkast.
- **Low Frost:** minder vaak ontdooien dankzij minder ijsvorming - bespaart tijd, moeite en energie.

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	D
Gemiddeld energieverbruik ² :	 165 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	62 l
Volume koelgedeelte:	208 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaulasse:	 B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeel opties:	 Niet mogelijk
Hoogte:	 1772 mm
Breedte:	 558 mm
Diepte:	 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 1775x560x550 mm
Nettogewicht:	 67.0 kg
EAN-code:	4242005172702
Aansluitvermogen:	 120 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Draairichting deur:	 Rechts, verwisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 2
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	 Nee
No Frost:	 Niet van toepassing
Type installatie:	 Volledig geïntegreerd



4 242005 172702

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

**Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIS87ADD0**

- Aansluitwaarde: 120 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- ijsblokjesvorm, A**0024

De Low Frost koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus bewaarsysteem houdt groente en fruit langer vers. Dankzij Low Frost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 165 kWh p/j
- Totale inhoud: 270 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Touch Electronica
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- met memory-functie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 208 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.



4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 62 liter
- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- SuperVriezen
- Vario Zone: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- 2 transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIS87ADD0

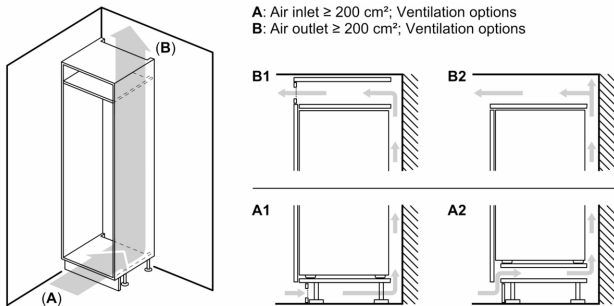

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

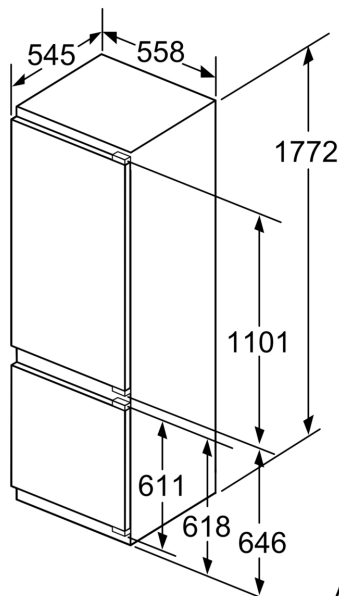


Afmeting in mm

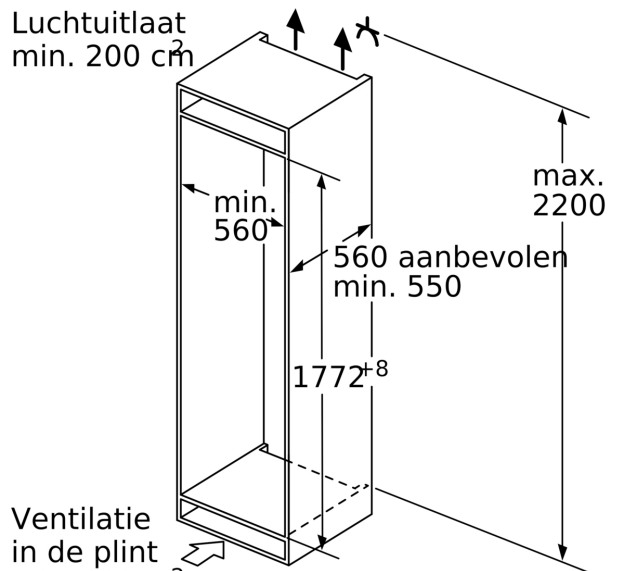

Afmeting in mm

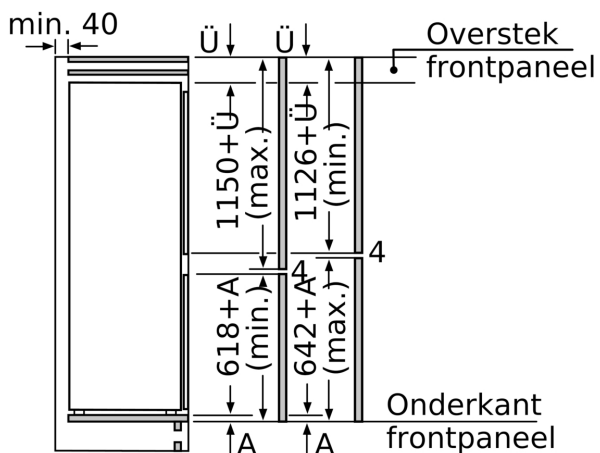

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.