

**Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose  
KUL22ADD0**



**Toebehoren**

3 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje

**Optionele accessoires**

KFZ10AX0 Decor lijst  
KSZGGM00 :  
KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

**Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.**

- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Connectivity:** beheer en bedien je koelkast op afstand vanaf je smartphone of tablet.

**Technische Data**

Energieklasse: ..... D  
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 19 kWh/annum  
Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 17 l  
Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 93 l  
Geluidsniveau: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
Geluidsniveauroeëlasse: ..... B  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Meubeldeur opties: ..... Niet mogelijk  
Hoogte: ..... 820 mm  
Breedte: ..... 598 mm  
Diepte: ..... 548 mm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 820 x 600 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 30.8 kg  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Draairichting deur: ..... Rechts verwisselbaar  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50 Hz  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
Aantal compressoren: ..... 1  
Aantal afzonderlijke koelssystemen: ..... 1  
Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee  
Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 1  
Flessenrooster: ..... Ja  
EAN-code: ..... 4242005389643  
Merk: ..... Bosch  
Productnaam: ..... KUL22ADD0  
Productcategorie: ..... Koelkast  
No-frost systeem: ..... Nee  
Type installatie: ..... Onderbouw  
Meegeleverde toebehoren: ..... 3 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje



## **Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose KUL22ADD0**

### **Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgerregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.**

---

#### **Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 119 kWh p/j
- Totale inhoud: 110 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

#### **Algemene informatie:**

- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

#### **Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 93 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 1 veiligheidsglas plateau
- 3 Deurvakken
- Bodemcompartiment: aparte bewaarruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder (2 flessen)
- Flessenhouder in extra diep deurvak

#### **Vershoudsysteem:**

- 1 VitaFresh <0 °C>-lade: vis en vlees blijven langer vers

#### **4-Sterren vriesruimte:**

- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- SuperVriezen
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

#### **Technische specificaties:**


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

#### **Toebehoren:**

- 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

**Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose  
KUL22ADD0**


Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

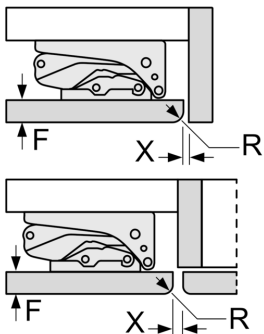


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm

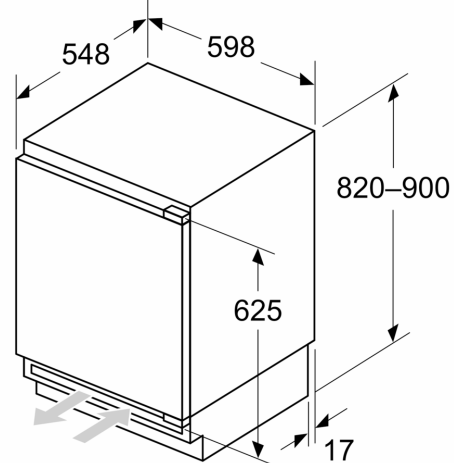

Afmeting in mm

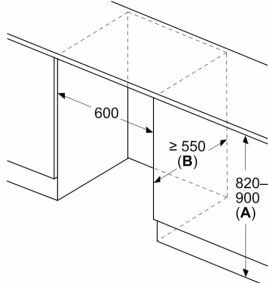


A: Onderbouw hoogte

B:  $\geq 560$  mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm

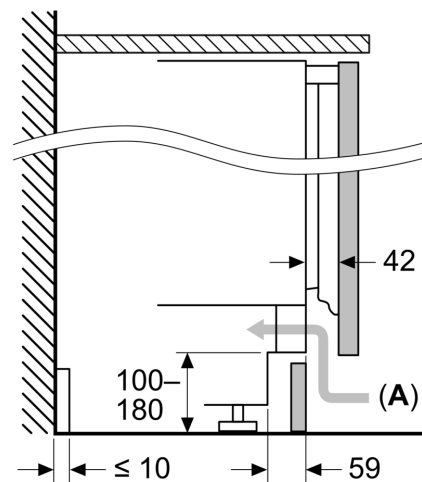

A: Luchtinvoeropening  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

### Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

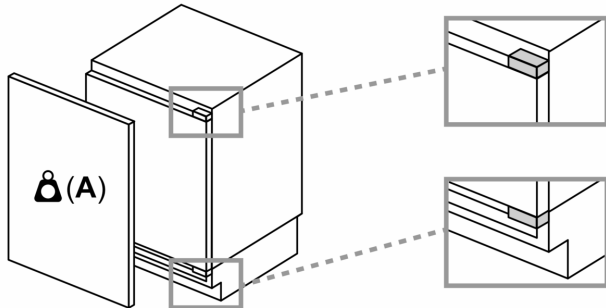

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

**A:** Gewicht  $\leq 12$  kg