


Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, bedieningspaneel op de oven, Zwart, opbouwmontage met rand NIF645CB1E

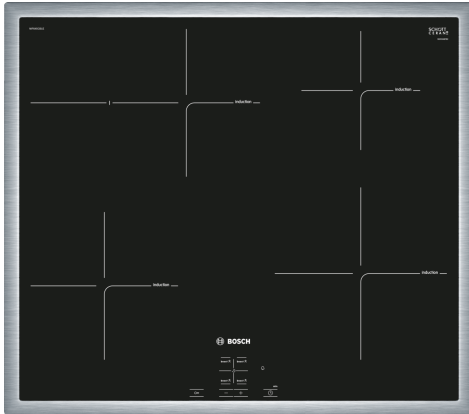

Optionele accessoires

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| HEZ390090 | rvs wokpan glazen deksel |
| HEZ9ES100 : | |
| HEZ9FE280 | Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm |
| HEZ9SE030 | 3-delige pannenset |
| HEZ9SE040 | 4-delige pannenset |
| HEZ9SE060 | 6-delige pannenset |

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **Bedieningspaneel met Touch display:** bedien de kookplaat makkelijk met het bedieningspaneel plus gratis Touch display voor geselecteerde functies.
- **Zone voor braadpan:** extra kookzone die je aan kan zetten voor grote pannen zoals braadpannen.
- **Roestvrijstalen frame:** het platte roestvrijstalen frame rondom de kookplaat is perfect in te bouwen in uitsparingen op het aanrecht.
- **Power Boost:** tot wel 50% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **Timer met uitschakelfunctie:** schakelt je geselecteerde kookzone uit na een vooraf bepaalde tijd.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Kookplaat glaskeramiek
 Type constructie: Inbouw
 Energiebron: Electrisch
 Aantal kookzones: 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Breedte: 583 mm
 Afmetingen (HxBxD): 55 x 583 x 513 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht: 11.4 kg
 Brutoweight: 13.6 kg
 Restwarmte indicator: Apart
 Positie bedieningspaneel: Front
 Soort externe bediening: Gecombineerd met oven/fornuizen
 Materiaal vangschaal: Keramisch glas
 Kleur oppervlak: Zwart, RVS
 Kleur van de omlijsting: RVS
 Lengte elektriciteitsnoer: 86.0 cm
 EAN-code: 4242002861555
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, bedieningspaneel op de oven, Zwart, opbouwmontage met rand NIF645CB1E

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 1 PerfectBake braadzone: gebruik braadsledes op de uitgebreide zone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Bediening: regel het vermogen met knoppen op de oven en zie vermogensniveaus op het display van de kookplaat.
- Elektronische besturing met 17 standen: bedien de kookplaat via de draaiknoppen op het inbouwforuis.
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.

Design

- RVS rand


Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)

Installatie


- Afmetingen (bx dxh mm): 583 x 513 x 55
- Inbouwmaten (hx bxd mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer: 0.86 m, Inclusief aansluitkabel

**Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm,
bedieningspaneel op de oven, Zwart,
opbouwmontage met rand
NIF645CB1E**

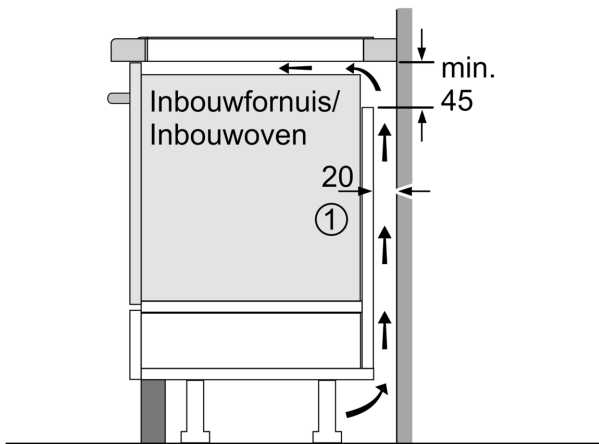


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

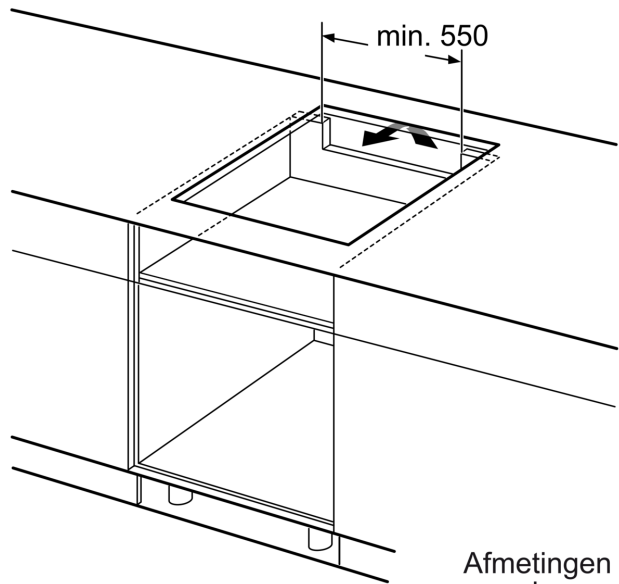

Afmeting in mm

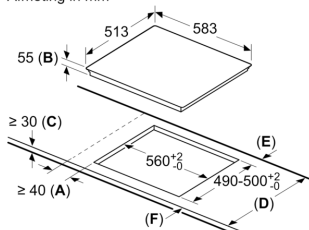

A: Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.

B: Inbouwdiepte

C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |