


Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox PCR9A5C90N

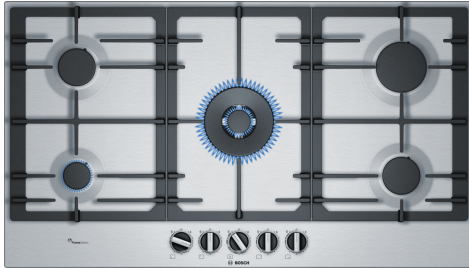

Optionele accessoires

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298115	Opzetting voor kleine potten

Roestvrijstalen gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.

- **FlameSelect:** stel de vlam nauwkeuriger in dan ooit met 9 aparte standen.
- **De DualWok heeft twee hitte opties:** snel water koken of een consistente zachte vlam.
- **Duo-wokbrander:** met twee hitte opties voor extra krachtig koken tot 5 kW (afhankelijk van gastype).
- **Doorlopende gietijzeren pannenhouder:** je pannen en potten staan extra stevig.
- **Zwaardknoppen:** ergonomisch ontworpen en makkelijk in gebruik.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat m. bovenbediening
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Energiebron: Gas
Aantal kookzones: 5
Soort bedieningselementen: zwaardknoppen
Inbouwafmetingen (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
Breedte: 915 mm
Afmetingen (HxBxD): 53 x 915 x 520 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 165 x 1116 x 659 mm
Nettogewicht: 15.5 kg
Brutogewicht: 17.7 kg
Restwarmte indicator: zonder
Positie bedieningspaneel: Front
Materiaal vangschaal: roestvrij staal
Kleur oppervlak: Inox
Lengte elektriciteits snoer: 150.0 cm
EAN-code: 4242002914558
Aansluitwaarde gas: 12500 W
Minimale smeltveiligheid: 3 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz



Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox PCR9A5C90N

Roestvrijstalen gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.

Design

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.
- Mono-gasbranders (ééndelig): gemakkelijk schoon te maken door minder onderdelen

Branders

- 5 Gasbranders
- Inclusief Duo-wokbrander: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Linksvoor: Sudderbrander tot 1 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Midden: Wokbrander tot 5 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!: voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.


Installatie (gas types & technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 53 x 915 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitkabel 1.5 m, met stekker: plug and play, geen elektriciens nodig voor installatie.
- Totale aansluitwaarde gas: 12.5 kW

Accessoires

- Wokring, Sudderkap inclusief

Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox
PCR9A5C90N

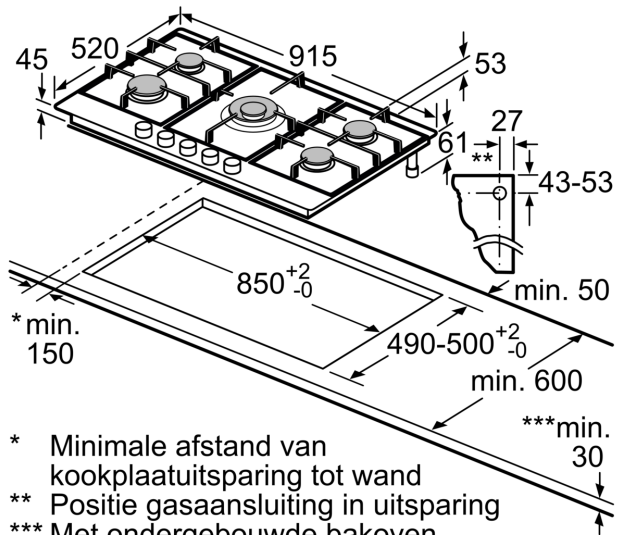

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot wand
 - ** Positie gasaansluiting in uitsparing
 - *** Met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven
- Afmeting in mm