


## Serie 6, Gaskookplaat, 75 cm, Inox PCS7A5C90N

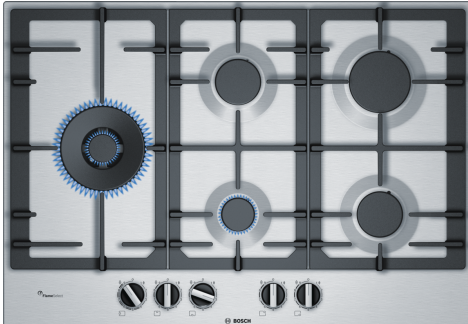

### Optionele accessoires

- HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298115 Opzetting voor kleine potten

## Roestvrijstalen gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.

- **FlameSelect:** stel de vlam nauwkeuriger in dan ooit met 9 aparte standen.
- **De DualWok heeft twee hitte opties:** snel water koken of een consistente zachte vlam.
- **Duo-wokbrander:** met twee hitte opties voor extra krachtig koken tot 5 kW (afhankelijk van gastype).
- **Doorlopende gietijzeren pannenhouder:** je pannen en potten staan extra stevig.
- **Oppervlaktekleur:** elegant roestvrijstaal design.

### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: ..... Gaskookplaat m. bovenbediening  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: ..... Gas  
 Aantal kookzones: ..... 5  
 Soort bedieningselementen: ..... zwaardknoppen  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Breedte: ..... 750 mm  
 Afmetingen (HxBxD): ..... 53 x 750 x 520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 145 x 793 x 597 mm  
 Nettogewicht: ..... 16.3 kg  
 Bruto gewicht: ..... 17.8 kg  
 Restwarmte indicator: ..... zonder  
 Positie bedieningspaneel: ..... Front  
 Materiaal vangschaal: ..... roestvrij staal  
 Kleur oppervlak: ..... Inox  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 150.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242002914596  
 Aansluitwaarde gas: ..... 12500 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 3 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 60; 50 Hz



## Serie 6, Gaskookplaat, 75 cm, Inox PCS7A5C90N

**Roestvrijstalen gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.**

### Design

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

### Gebruiksgemak

- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.
- Mono-gasbranders (ééndelig): gemakkelijk schoon te maken door minder onderdelen

### Branders

- 5 Gasbranders
- Inclusief Duo-wokbrander: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Links: Wokbrander tot 5 kW (afhankelijk gas type)
- Midden: Sudderbrander tot 1 kW
- Midden: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW

### Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!: voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.


### Installatie (gas types & technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 53 x 750 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitkabel 1.5 m, met stekker: plug and play, geen elektriciens nodig voor installatie.
- Totale aansluitwaarde gas: 12.5 kW

### Accessoires

- Woking, Sudderkap inclusief

**Serie 6, Gaskookplaat, 75 cm, Inox**  
**PCS7A5C90N**

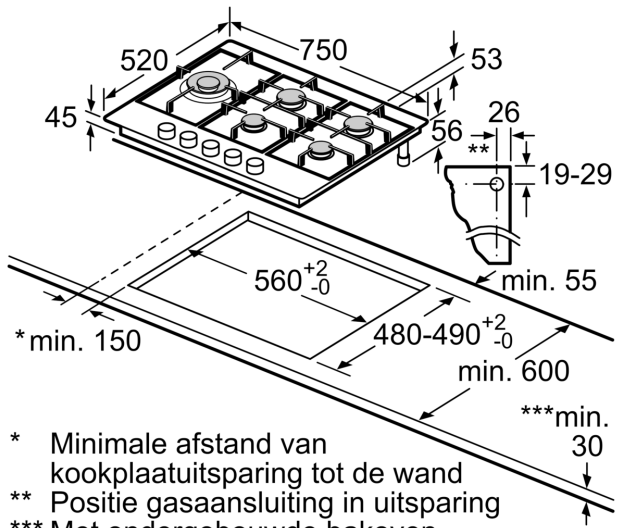

- \* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
  - \*\* Positie gasaansluiting in uitsparing
  - \*\*\* Met ondergebouwde bakoven evt. meer; zie maatspecificaties van de bakoven
- Afmeting in mm