


Serie 6, Domino kookplaat, inductie, 30 cm, opbouwmontage met rand PIB375FB1E

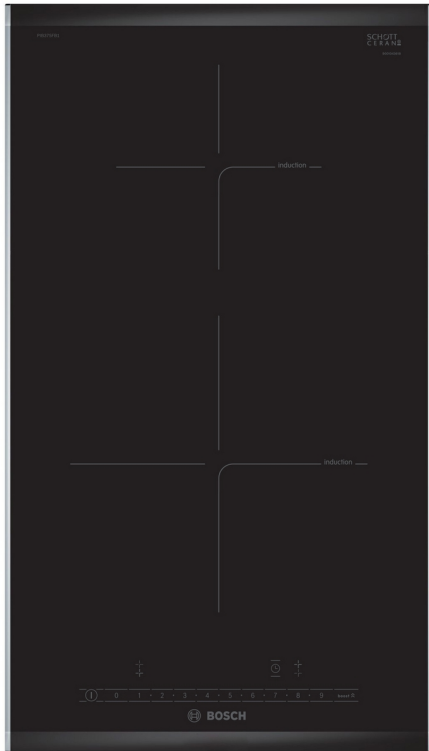

De domino inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **Comfort Profile:** elegant ontwerp met aflopend front en metalen strips aan de zijkanten.
- **Power Boost:** tot wel 35% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **Restart:** onthoudt de laatst gekozen instellingen als de kookplaat per ongeluk uitschakelt.
- **Timer met uitschakelfunctie:** schakelt je geselecteerde kookzone uit na een vooraf bepaalde tijd.
- **Kinderbeveiliging:** vergrendelt het bedieningspaneel en beschermt tegen onbedoelde wijzigingen van de instellingen.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie:Vario/Domino kookplaat glaske.
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron:Electrisch
 Aantal kookzones: 2
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 270 x 490-500 mm
 Breedte: 306 mm
 Afmetingen (hxbxd): 51x306x527 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 110 x 370 x 573 mm
 Nettogewicht:6.8 kg
 Brutoweight:7.5 kg
 Restwarmte indicator: Apart
 Positie bedieningspaneel:Front
 Materiaal vangschal: Keramisch glas
 Kleur oppervlak:Zwart, geborsteld aluminium
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 EAN-code:4242002848631
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz



Optionele accessoires

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel
HEZ394301	Verbindingslijst
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

Serie 6, Domino kookplaat, inductie, 30 cm, opbouwmontage met rand PIB375FB1E

**De domino inductiekookplaat voor snel,
veilig en schoon koken met laag
energieverbruik.**

- 30 cm: ruimte voor 2 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- Kookzone middenvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone midden: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)

Gebruiksgemak

- DirectSelect Plus: bediening via slider.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up Timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- QuickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Design

- Comfort Profile

Veiligheid


- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 306 x 527 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 3.7 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitkabel
- Eenmalig de aansluitwaarde instellen op 3,68 kW (16 Ampere)

**Serie 6, Domino kookplaat, inductie,
30 cm, opbouwmontage met rand
PIB375FB1E**


Afmeting in mm

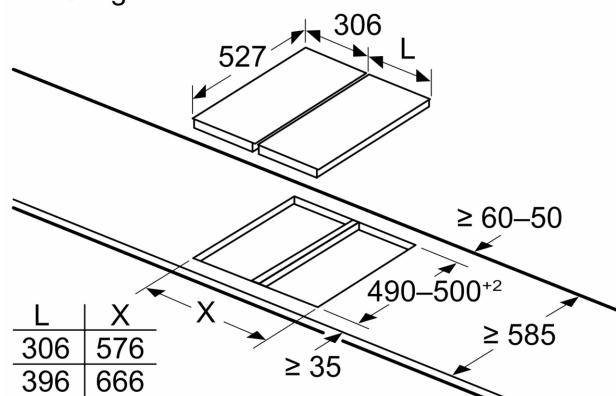

Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

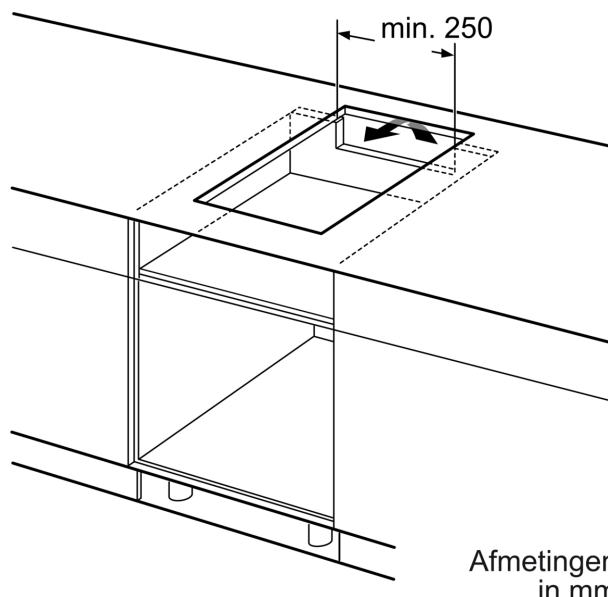

Afmeting in mm




A: Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat is geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten er geschikte steunconstructies worden gebruikt.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

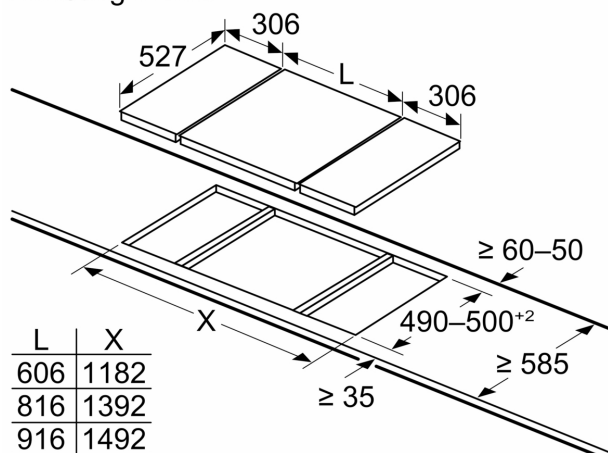


Bij het installeren van twee Domino eenheden direct naast een fornuis, zijn twee assemblagesets (HEZ394301) vereist

Afmeting in mm

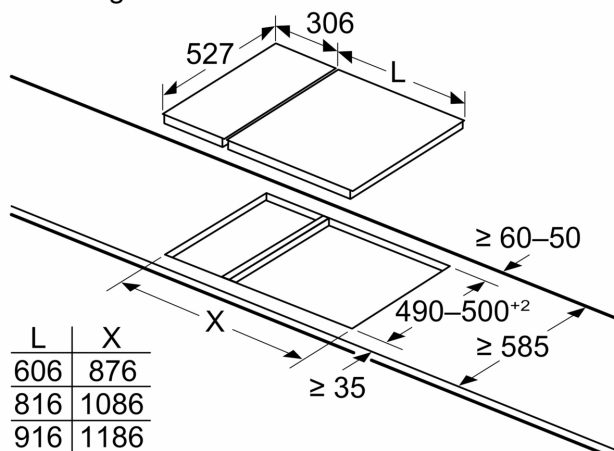


Bij het installeren van twee Domino eenheden direct naast een fornuis, zijn twee assemblagesets (HEZ394301) vereist

Afmeting in mm

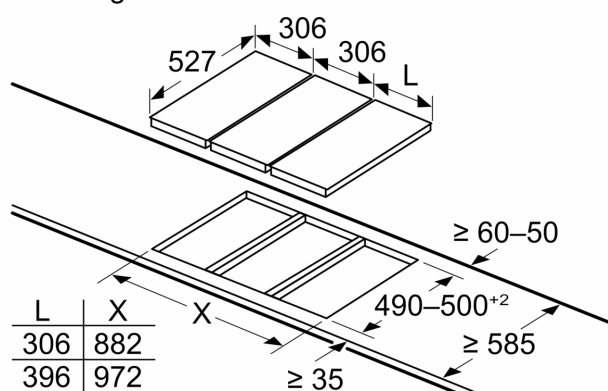


Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Afmeting in mm
Afbeelding voor de tabel Domino combinatiemogelijkheden met corresponderende apparaten en uitsparingsmaten




Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Uitsparingsmaat (X) afhankelijk van de combinatie (zie combinatietabel)

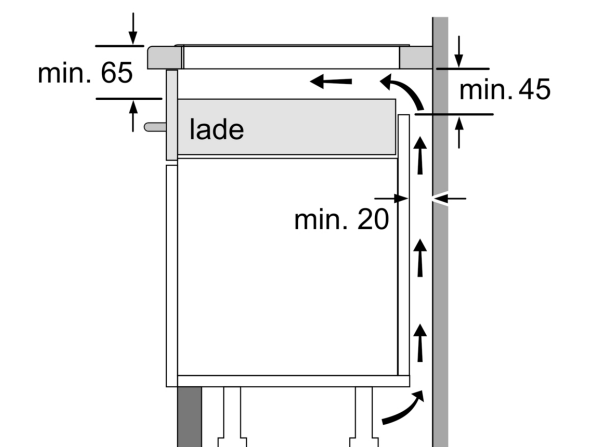

Afmetingen in mm

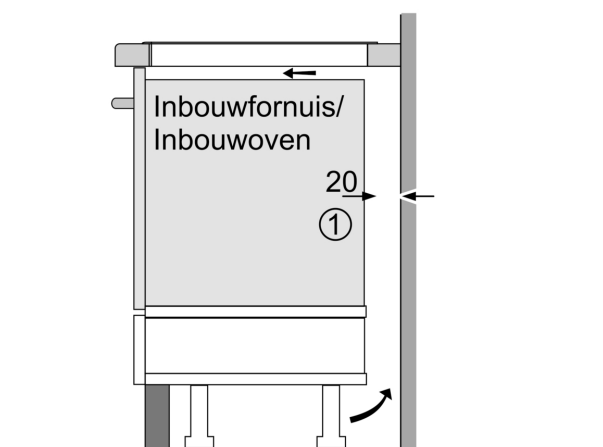

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm


Afmeting in mm
Domino combinatie mogelijkheden met
overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtype:
Apparaatbreedte:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Niet mogelijk met 70 cm inductiekookplaat

Afmeting in mm
Montageset (HEZ394301) voor Domino

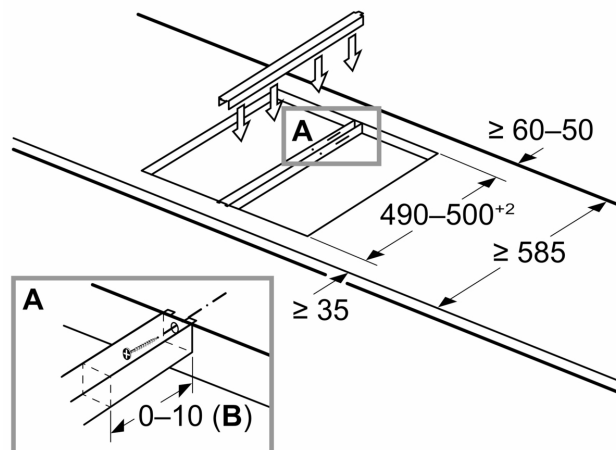

B: Afhankelijk van de diepte van de
uitsparing