

Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand PIE645BB1E



Optionele accessoires

HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **Touch Select:** selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.
- **Roestvrijstalen frame:** het platte roestvrijstalen frame rondom de kookplaat is perfect in te bouwen in uitsparingen op het aanrecht.
- **Power Boost:** tot wel 50% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **Restart:** onthoudt de laatst gekozen instellingen als de kookplaat per ongeluk uitschakelt.
- **Timer met uitschakelfunctie:** schakelt je geselecteerde kookzone uit na een vooraf bepaalde tijd.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
Type constructie:Inbouw
Energiebron:Electrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): 55 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte: 583 mm
Afmetingen (HxBxD): 55 x 583 x 513 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht: 11.2 kg
Brutogewicht: 13.5 kg
Restwarmte indicator: Apart
Positie bedieningspaneel:Front
Materiaal vangschaal: Keramisch glas
Kleur oppervlak: Zwart, RVS
Kleur van de omlijsting: RVS
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
EAN-code: 4242002861593
Spanning: 220-240 V
Frequentie:60; 50 Hz



Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand PIE645BB1E

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Touch Select: eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- QuickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- Quick Stop : schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Design

- RVS rand


Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)

Installatie


- Afmetingen (bx dxh mm): 583 x 513 x 55
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer

**Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm,
Zwart, opbouwmontage met rand
PIE645BB1E**

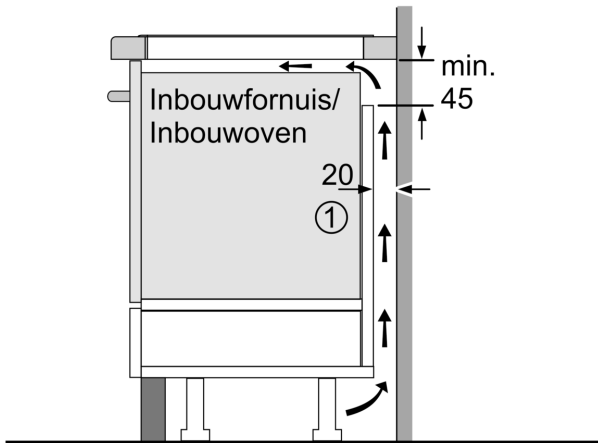


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

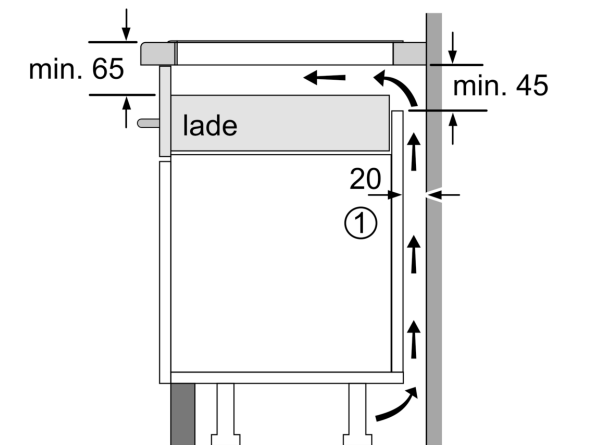



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

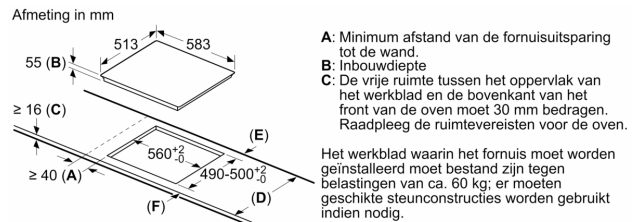


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

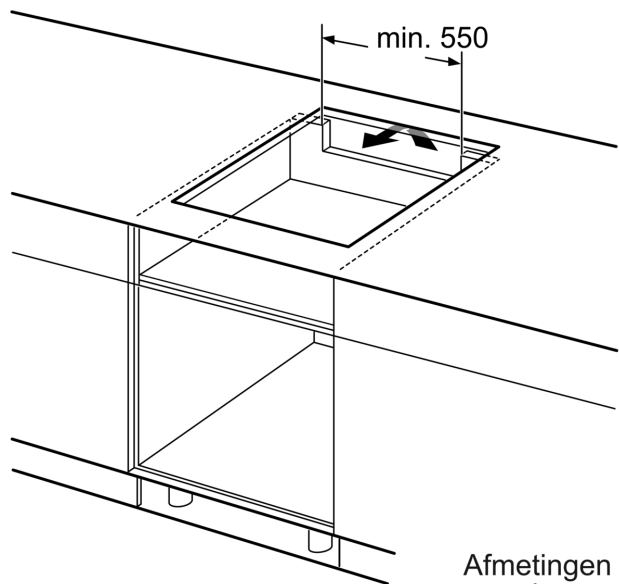

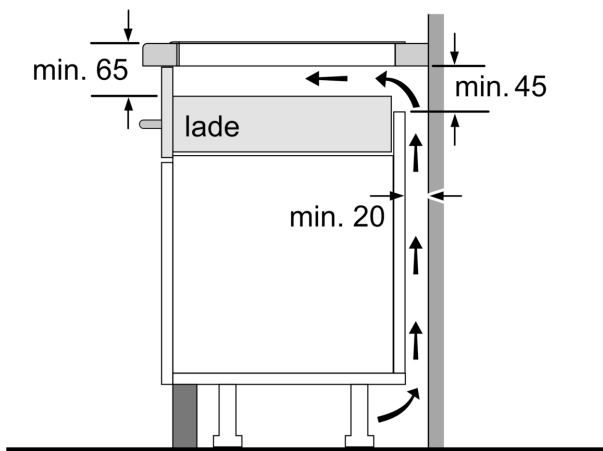

Afmetingen in mm

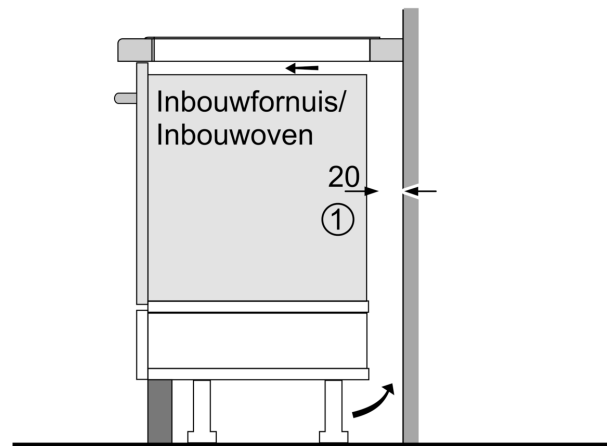

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm