


**Serie | 6, Inductiekookplaat, 60 cm,
zwart
PIE695FC5E**

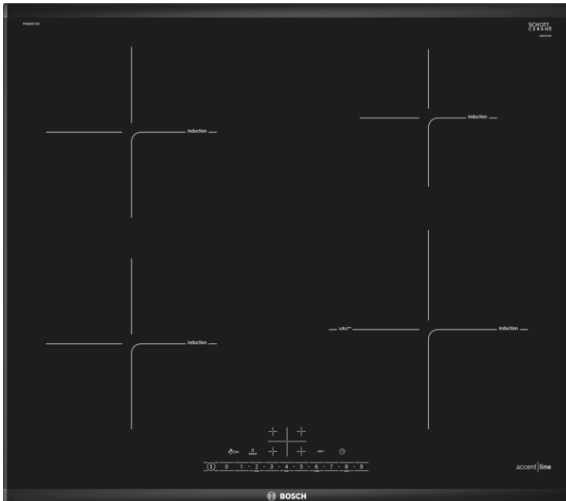

Optionele accessoires

HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
HEZ394301 :
HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

- **DirectSelect:** Directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met QuickStart.
- **ReStart:** als je pan overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit en slaat de laatst gekozen instellingen op.
- Iedere kookzone heeft een eigen timer.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte apparaat : 606 mm
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte : 51 x 606 x 527 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 753 x 608 mm
Nettogewicht : 13,439 kg
Brutogewicht : 14,6 kg
Restwarmte indicator : Apart
Positie bedieningspaneel : Front
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : zwart
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer : 110 cm
EAN-code : 4242005123698
Aansluitwaarde : 7400 W
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz



4 242005 123698

Serie | 6, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart PIE695FC5E

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.1 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor met 4 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst


Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
51 mm x 560 mm x 490 mm
- Afmetingen: (bxd) 60.6 cm x 52.7 cm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 16 mm

Serie | 6, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart PIE695FC5E

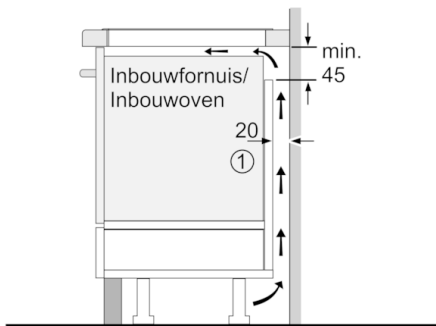


①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

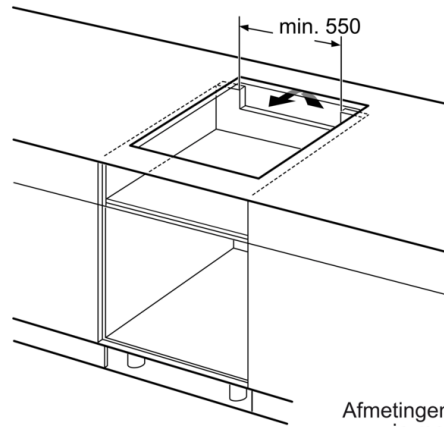


Afmetingen
in mm

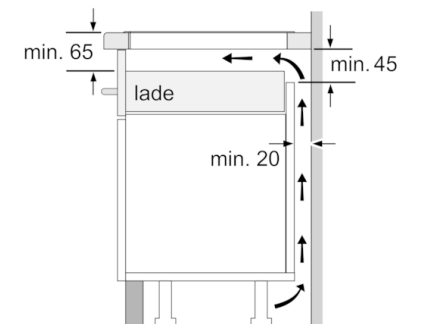

Afmetingen in mm

Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte.
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |