


Serie 4, Inductiekookplaat, 70 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand PUE711BB5D

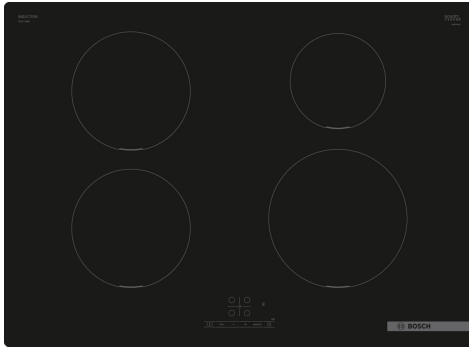

HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **Touch Select:** selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.
- **Power Boost:** tot wel 35% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met Quick Start.**
- **Restart:** onthoudt de laatst gekozen instellingen als de kookplaat per ongeluk uitschakelt.
- **Timer met uitschakelfunctie:** schakelt je geselecteerde kookzone uit na een vooraf bepaalde tijd.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramik
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Electrisch
 Aantal kookzones: 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Breedte: 710 mm
 Afmetingen (hxbxd): 51x710x522 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 126 x 953 x 608 mm
 Nettogewicht: 10.1 kg
 Brutogewicht: 12.1 kg
 Restwarmte indicator: Ja
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Keramisch glas
 Kleur oppervlak: Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242005261239
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



Serie 4, Inductiekookplaat, 70 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand PUE711BB5D

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- 70 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Touch Select: eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- QuickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- Quick Stop : schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Design

- Zonder rand


Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 710 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 3.7 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitkabel 1.1 m, met stekker: plug and play, geen elektricien nodig voor installatie.

**Serie 4, Inductiekookplaat, 70 cm,
Zwart, opbouwmontage zonder rand
PUE711BB5D**

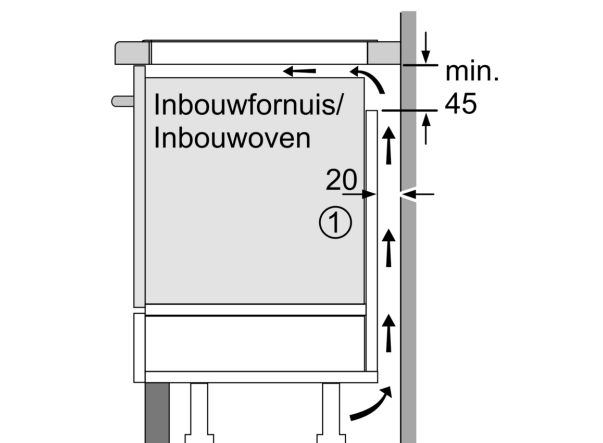

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.


Afmetingen in mm



A: Minimum afstand van de
kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van
het werkblad en de bovenkant van de
voorkant van de oven moet 30 mm zijn.
Raadpleeg de ruimtevereisten voor de
oven.


Het werkblad waarin de kookplaat wordt
geïnstalleerd moet bestand zijn tegen
belastingen van ca. 60 kg; indien nodig
moeten geschikte steunconstructies worden
gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

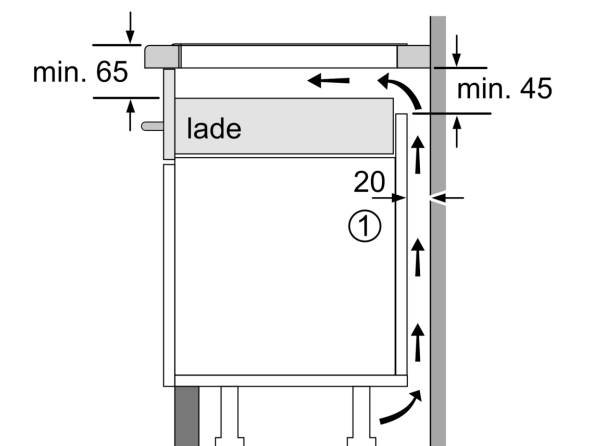

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

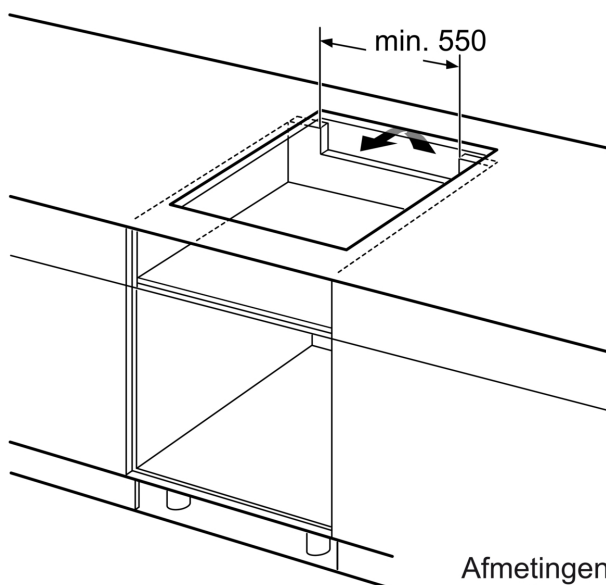

Afmetingen
in mm