


**Serie | 6, Inductiekookplaat met afzuiging, 70 cm  
PVQ795F25E**

**B**

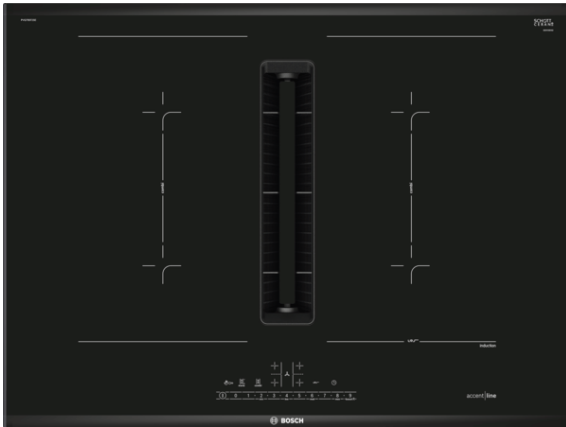

**Optionele accessoires**

HEZ9SE030 3-delige pannenset, HEZ9VDSB1 90° buisbocht horizontaal, HEZ9VDSB2 90° buisbocht verticaal, L, HEZ9VDSB3 90° buisbocht verticaal M, HEZ9VDSB4 90° buisbocht verticaal S -60cm werkblad, HEZ9VDSI0 Adaptereindstuk rond-vlak, HEZ9VDSI1 90° Adapteraansluiting rond-vlak, HEZ9VDSM1 Vlakke rechte buis 500mm, HEZ9VDSM2 Vlakke rechte buis 1000mm, HEZ9VDSS1 Buisverbinder (vrouwelijk), HEZ9VEDU0 Akoestisch filter, HEZ9VRPD0 Recirculatie starterset, HEZ9VRUD0 Recirculatiestarterset

**De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule: de combinatie van inductietechnologie met ventilatietechnologie voor een perfect resultaat.**

- **DirectSelect:** Directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- **ReStart:** als je pan overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit en slaat de laatst gekozen instellingen op.

**Technische Data**

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	223 x 560-560 x 490-490
Breedte apparaat (mm) :	710
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm) :	223 x 710 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	431 x 956 x 666
Nettogewicht (kg) :	24,505
Brutogewicht (kg) :	29,4
Restwarmte indicator :	zonder
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
Gesealde branders :	Nee
Verwarmingselementen met booster :	alle
Vermogen 2e kookzone (W) :	3.6
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	500
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) :	615.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	500
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	622
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	69
Geurfilter :	Nee
Bedieningsmodus :	Omschakelbaar
Vertraging uitschakeling :	30
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240/380-415
Frequentie (Hz) :	50-60
Kleur :	zwart
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	223 x 560-560 x 490-490
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm) :	223 x 710 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	431 x 956 x 666
Nettogewicht (kg) :	24,505
Brutogewicht (kg) :	29,4



## Serie | 6, Inductiekookplaat met afzuiging, 70 cm PVQ795F25E

### De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule: de combinatie van inductietechnologie met ventilatietechnologie voor een perfect resultaat.

#### Prestaties en verbruik:

- Inductiekookplaat, 70 cm
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Inductiekookzones:
  - 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW of 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Powerboost 3.7 kW);
  - 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW of 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Powerboost 3.7 kW)
- 2 CombiZones
- Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige afzuigunit met een keramisch glas element
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 500 m<sup>3</sup>/H; intensiefstand 622 m<sup>3</sup>/H.  
Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand 69 dB (re 1 pW); max. intensiefstand 74 dB (re 1 pW).
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- - Energieklasse ventilator : A
- - Gemiddeld energieverbruik: 57
- - Energieklasse vetfilter :B
- - Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

#### Design:

- accent line: Comfort profiellijst, CarbonBlack

#### Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones

#### Comfort / Zekerheid:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- PerfectFry: BraadSensor met 4 temperatuurstanden
- MoveMode (2 niveaus), MoveMode
- TopControl - digitale indicatie, rood
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Panwaarneming
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Weergave energieverbruik

#### Afzuigstelsysteem

- Volledig handmatige bediening mogelijk via DirectSelect.
- 9 snelheden en 2 intensiefstanden Automatische terugschakeling
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone.
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- - Vetfilter is uitneembaar en vaatwasbestendig
- - Vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie 94 %.
- - Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
- - Vloeistof opvangunit (bovenaf) met een capaciteit van 200 ml
- - Krachtig afvoersysteem voor morsen van meer dan 200 ml vocht.
- - Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar van onderen.
- - Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900ml (200ml +700ml)
- - waterdicht ventilatorsysteem

#### Installatievoorschriften:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie. De volgende accessoires zijn benodigd voor installatie:
- - Voor luchtafvoer is een starterset HEZ9VEDU0 benodigd.
- - Voor recirculatie onder de plint is een starterset met cleanAir filters (4 stuks) benodigd (accessoire HEZ9VRPD0). Voor recirculatie direct achter de kast is een starterset met cleanAir filters (4 stuks) en adapter benodigd (accessoire HEZ9VRUD0).
- - De "Plug 'n Play" starterset HEZ9VRUD0 voor recirculatie direct achter de kast vereist een verticale opening van min. 25 mm achter het achterpaneel van het meubel. Aanbevolen voor ideale prestaties zijn 50 mm.
- - Voor recirculatie, moet een terugstroomopening van  $\geq 400\text{cm}^2$  in het plintgebied worden gerespecteerd. De opening kan worden gerealiseerd via afvoerroosters, lamellenroosters of

subtiel ingekorte plinten, afhankelijk van het assortiment van de keukenmeubelfabrikant.


- - luchtuitlaat aan de achterzijde van het toestel is direct toegankelijk met een mannelijk plat kanaalelement (DN 150).

**Technische data:**

- Afmetingen (bx dxh):  
71.0 cm x 52.7 cm x 22.3 cm
- Inbouwmaten (hx bxd):  
22.3 cm x 56.0 cm x 49.0 cm - 49.0 cm
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Inclusief aansluitsnoer
- Inbouw in een 60 cm brede kast mogelijk
- Minimale werkbladdikte: 16 mm


## Serie | 6, Inductiekookplaat met afzuiging, 70 cm PVQ795F25E

Afmeting in mm

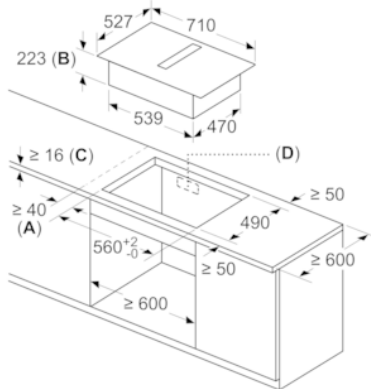


- A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
- B: Inbouwdiepte
- C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
- D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt.

Afmeting in mm

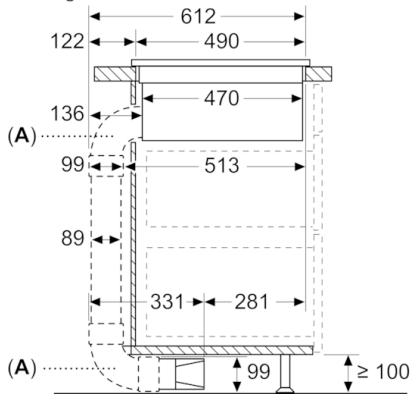


A: Met 90° "L" bochten

measurements in mm  
Side view

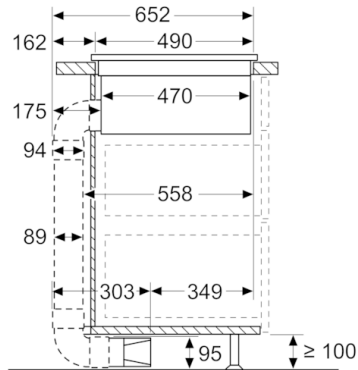


With 3<sup>rd</sup> party 90° bow

Afmeting in mm

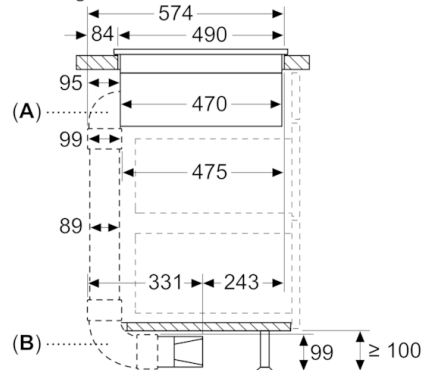

A: Met 90° "M" bocht  
B: Met 90° "L" bocht


Afmeting in mm

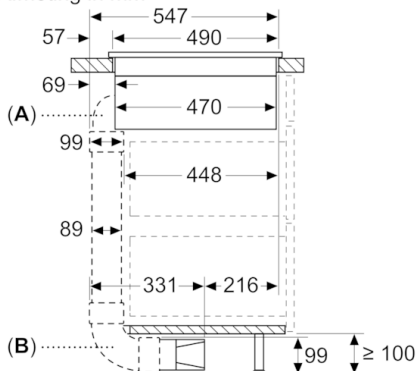

A: Met 90° "S" bocht  
B: Met 90° "L" bocht


Afmeting in mm

Vooranzicht - Meubeluitsparing voor circulatielucht zonder kanaal

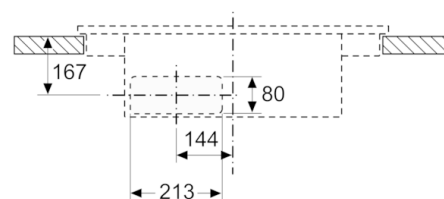


**Serie | 6, Inductiekookplaat met afzuiging, 70 cm**  
**PVQ795F25E**

Afmeting in mm  
 Vooraanzicht

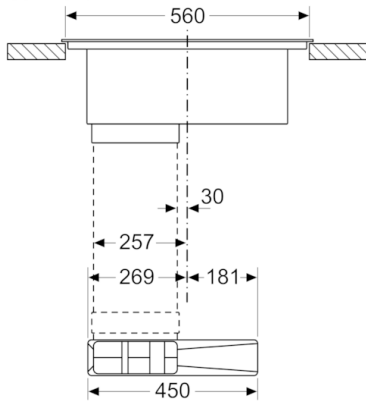


Afmeting in mm  
 Vooraanzicht

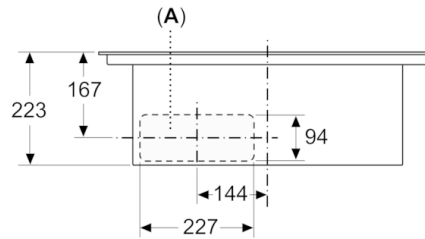

**A:** Direct op de achterzijde aangesloten

Afmeting in mm

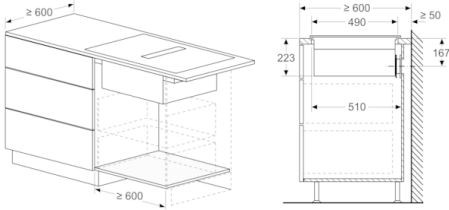

Afmeting in mm

