


Serie | 6, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm PVQ895F25E

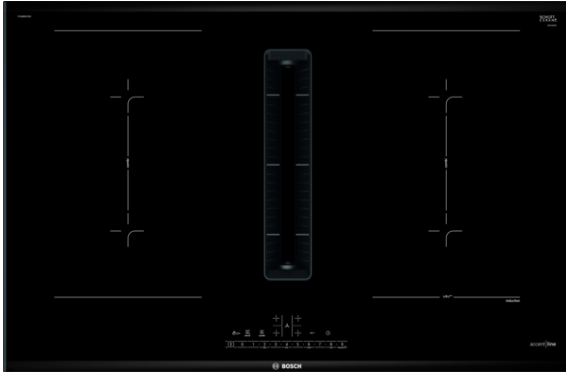

Optionele accessoires

HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ9SE030 3-delige pannenset, HEZ9VDSB1 90° buisbocht horizontaal, HEZ9VDSB2 90° buisbocht verticaal, L, HEZ9VDSB3 90° buisbocht verticaal M, HEZ9VDSI0 Adaptereindstuk rond-vlak, HEZ9VDSI1 90° Adapteraansluiting rond-vlak, HEZ9VDSM1 Vlakke rechte buis 500mm, HEZ9VDSM2 Vlakke rechte buis 1000mm, HEZ9VDSS1 Buisverbinder (vrouwelijk), HEZ9VEDU0 Akoestisch filter, HEZ9VRPD0 Recirculatie starterset, HEZ9VRUDO Recirculatiestarterset

De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule: de combinatie van inductietechnologie met ventilatietechnologie voor een perfect resultaat.

- **DirectSelect:** Directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met QuickStart.
- **ReStart:** als je pan overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit en slaat de laatst gekozen instellingen op.

Technische Data

| | |
|---|-------------------------|
| Productnaam/ Productfamilie : | kookplaat glaskeramiek |
| Uitvoering : | Inbouw |
| Energiesoort : | Elektrisch |
| Inbouwafmetingen (hxbxd) : | 223 x 750-750 x 490-500 |
| Breedte apparaat (mm) : | 816 |
| Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : | 223 x 816 x 527 |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : | 431 x 950 x 672 |
| Nettogewicht (kg) : | 25,745 |
| Brutogewicht (kg) : | 30,6 |
| Restwarmte indicator : | zonder |
| Positie bedieningspaneel : | Voorzijde kookplaat |
| Materiaal vangschaal : | glaskeramisch |
| Kleur oppervlak : | zwart |
| Keurmerken : | CE, VDE |
| Lengte elektriciteits snoer (cm) : | 110 |
| Gesalde branders : | Nee |
| Verwarmingselementen met booster : | alle |
| Vermogen 2e kookzone (W) : | 3.6 |
| Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) : | 500 |
| Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) : | 615.0 |
| Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) : | 500 |
| Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) : | 622 |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : | 69 |
| Geurfilter : | Nee |
| Bedieningsmodus : | Omschakelbaar |
| Vertraging uitschakeling : | 30 |
| Aansluitwaarde (W) : | 7400 |
| Spanning (V) : | 220-240/380-415 |
| Frequentie (Hz) : | 50; 60 |
| Kleur : | zwart |
| Keurmerken : | CE, VDE |
| Lengte elektriciteits snoer (cm) : | 110 |
| Inbouwafmetingen (hxbxd) : | 223 x 750-750 x 490-500 |
| Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : | 223 x 816 x 527 |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : | 431 x 950 x 672 |
| Nettogewicht (kg) : | 25,745 |
| Brutogewicht (kg) : | 30,6 |



Serie | 6, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm PVQ895F25E

De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule: de combinatie van inductietechnologie met ventilatietechnologie voor een perfect resultaat.

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Inductiekookzones:
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW of 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerboost 3,7 kW);
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW of 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerboost 3,7 kW)
- 2 CombiZones

Design:

- accent line: Comfort profiellijst, CarbonBlack

Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones

Comfort/Zekerheid:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- PerfectFry: BraadSensor met 4 temperatuurstanden
- MoveMode (2 niveaus), MoveMode
- TopControl - digitale indicatie, rood
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- ReStart functie
- QuickStart functie
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- Weergave energieverbruik

Afzuigstelsel

- Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige afzuigunit met een keramisch glas element
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 500 m³/H; intensiefstand 622 m³/H. Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand 69 dB (re 1 pW); max. intensiefstand 74 dB (re 1 pW).
- 9 snelheden en 2 intensiefstanden Automatische terugschakeling
- Vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie (90 %) Verwijderbare en afneembare

- vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
 - geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig Overloopreservoir met ca. 700 ml inhoud; vaatwasserbestendig
- Vloeistof opvangunit (bovenaf) met een capaciteit van 200 ml
- Vetfilter is uitneembaar en vaatwasbestendig
- Vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie 94 %.
- Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
- Krachtig afvoersysteem voor morsen van meer dan 200 ml vocht.
- Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar van onderen.
- Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900ml (200ml +700ml)
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone.
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- Energieklasse ventilator : A
- Gemiddeld energieverbruik: 57
- Energieklasse vetfilter :B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Installatievoorschriften:


- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie. De volgende accessoires zijn benodigd voor installatie:
 - Voor luchtafvoer is een starterset HEZ9VEDU0 benodigd.
 - Voor recirculatie onder de plint is een starterset met cleanAir filters (4 stuks) benodigd (accessoire HEZ9VRPD0). Voor recirculatie direct achter de kast is een starterset met cleanAir filters (4 stuks) en adapter benodigd (accessoire HEZ9VRUD0).

Technische data:

- Afmetingen (bxdxh):
816 x 527 x 223 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
223 mm x 750 mm x 490 - 500 mm
- Inbouw in een 60 cm brede kast mogelijk
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Aansluitwaarde: 7.4 kW

Serie | 6, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm
PVQ895F25E


Afmeting in mm

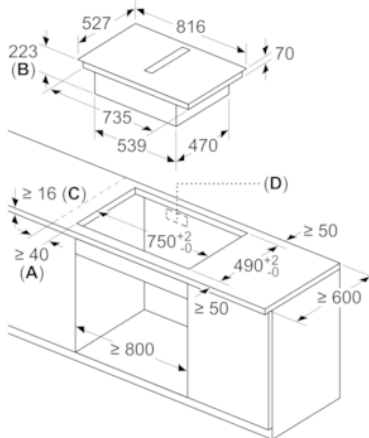

- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
- B:** Inbouwdiepte
- C:** Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een speciale ondersteuning

measurements in mm


Side view

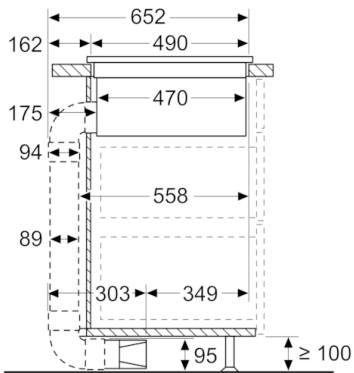


With 3rd party 90° bow

Afmeting in mm

Vooranzicht - Meubeluitsparing voor circulatielucht zonder kanaal

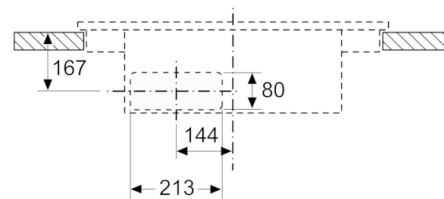


Afmeting in mm

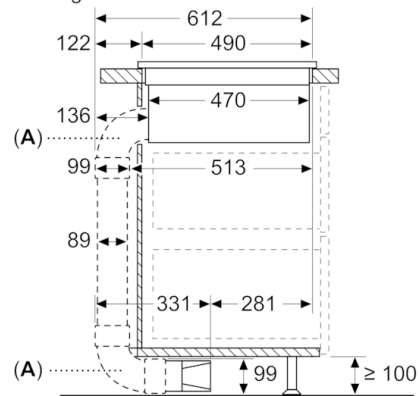


A: Met 90° "L" bochten

Afmeting in mm

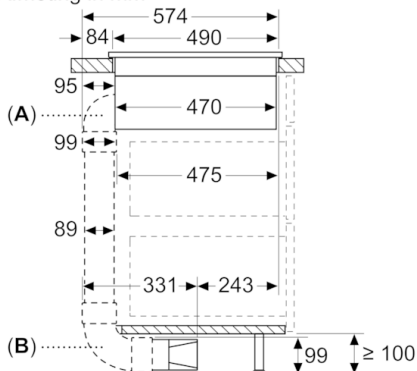

- A:** Met 90° "M" bocht
- B:** Met 90° "L" bocht


Afmeting in mm

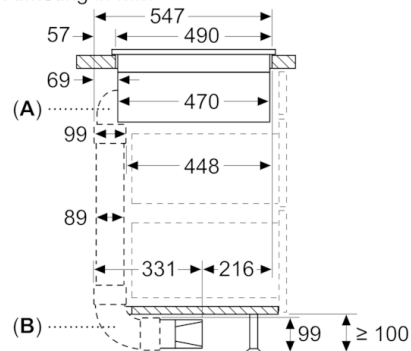


- A:** Met 90° "S" bocht (beschikbaar vanaf 05/2021)
- B:** Met 90° "L" bocht

Serie | 6, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm PVQ895F25E

Afmeting in mm
Vooraanzicht

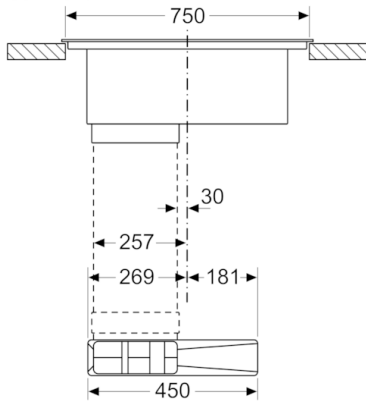


Afmeting in mm
Vooraanzicht

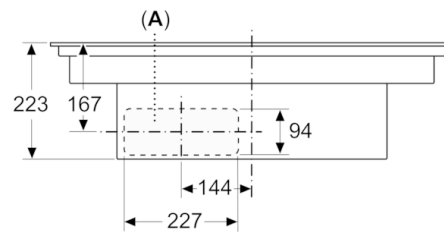


A: Direct op de achterzijde aangesloten


Afmeting in mm

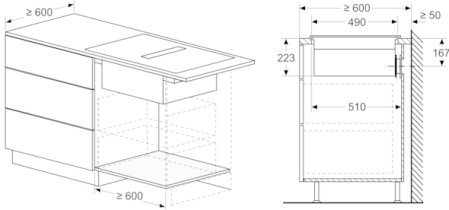

Afmeting in mm

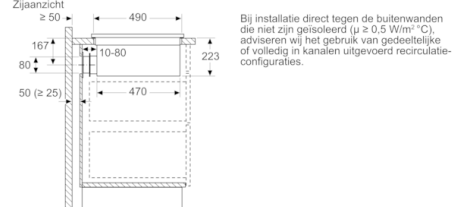

Afmeting in mm

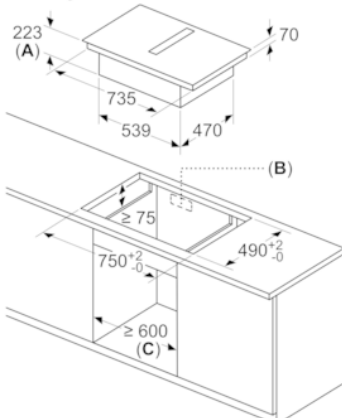

A: Uitsparingsdiepte
B: Uitsparing in achterpaneel nodig voor