


Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PVS895F25E



A

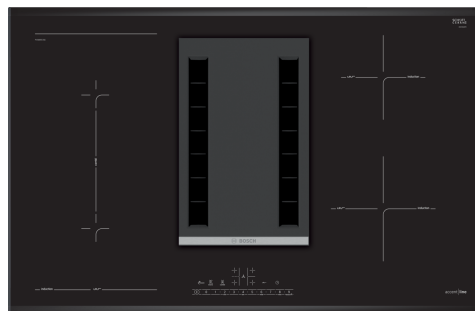

Optionele accessoires

HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel
HEZ390210	Systeem koekenpan Ø 15cm
HEZ390220	Systeem koekenpan Ø 19cm
HEZ390230	Systeem koekenpan Ø 21cm
HEZ394301	Verbindingslijst

De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule: de combinatie van inductietechnologie met ventilatietechnologie voor een perfect resultaat.

- **DirectSelect:** Directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **CombiZone:** Meer flexibiliteit door het verbinden van 2 kookzones.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- **ReStart:** als je pan overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit en slaat de laatst gekozen instellingen op.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie:	 kookplaat glaskeramik
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Energiebron:	 Electrisch
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 198 x 780-780 x 490-500 mm
Breedte:	 816 mm
Afmetingen (HxBxD):	 198 x 816 x 527 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:	 330 x 760 x 940 mm
Nettogewicht:	 26.3 kg
Brutogewicht:	 32.6 kg
Restwarmte indicator:	 Apart
Positie bedieningspaneel:	 Front
Materiaal vangschaal:	 Keramisch glas
Kleur oppervlak:	 Zwart
Lengte elektriciteitsnoer:	 110.0 cm
Gesealde branders:	 Nee
Power Boost:	 Alle kookzones
Vermogen 2e kookzone (W):	 3.6 kW
Vermogen 5e kookzone (W):	 1.4 kW
Instelling afzuigvermogen:	 9-stage + intensive
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	 551 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	 620.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	 557 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	 689 m³/h
Geluidsniveau:	 70 dB(A) re 1 pW
Geurfilter:	 Nee
Bedieningsmodus:	 Uitlaat / Recirculatie
Soort vetfilter:	 Labyrintfilter
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50-60 Hz
Vertraging uitschakeling:	 30M min



4 242005 138784

Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PVS895F25E

De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule: de combinatie van inductietechnologie met ventilatietechnologie voor een perfect resultaat.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 CombiZone

Design:

- Inductiekookplaat, 80 cm

Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- PerfectFry: BraadSensor met 4 temperatuurstanden
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik
- Schoonmaakvergrendeling
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Panwaarneming
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh):
- 780-780 x 490-500 x 198 mm
- Afmetingen (bxdxh):
- 81.6 cm x 52.7 cm x 19.8 cm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Inclusief aansluitsnoer
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Aansluitwaarde: 6.9 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

Afzuigstelsel:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 551 m³/u; intensiefstand 689 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 58 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

- Intensiefstand: 64 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)
- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Luchtinlaat rooster van gietijzer (hitte-, kras- en vaatwasserbestendig)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
- geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Verzadiging indicator voor vetfilter
- Verzadiging indicator voor cleanAir geurfilter
- Energieklasse: A (op een energieklasse schaal van A+++ tot D)
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB(A)

Prestaties en verbruik:

- Grootte van vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilterings efficiëntie (90%)
- Vetfilter efficiëntie: 90 %
- Geurreductie: 85 %

Technische specificaties:

- Minimale werkbladdiepte: 60 cm (met verkorte laden), vanaf 70 cm max. diepte laden mogelijk
- Minimale breedte onderkast: 80 cm
- Voor luchtafvoer is een luchtafvoerset (toebehore HEZ381401) nodig
- Voor recirculatie is een CleanAir-recirculatie module (HEZ381501) nodig
- Verbindingsstuk voor luchtafvoer: vlakkanaal DN 150
- Gewicht apparaat: 26
- De draagkracht en stabiliteit dienen door geschikte substructuren te worden gewaarborgd, vooral bij dunne werkbladen. Er dient rekening te worden gehouden met het gewicht van het apparaat.
- Het apparaat dient van onderaf toegankelijk te zijn
- Bij luchtafvoer en een open haard dient de voeding van het apparaat voorzien te zijn van een passende veiligheidsschakelaar

Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PVS895F25E

