

Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand PXE651FC1E



Optionele accessoires

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

De FlexInductie® kookplaat: Je kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

- **DirectSelect:** selecteer makkelijk en direct je gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **FlexInduction:** meer ruimte op je kookplaat voor grote pannen.
- **PerfectFry:** aanbranden behoort tot het verleden.
- **U-Facet:** elegant, aantrekkelijk ontwerp met afgeschuinde voor- en zijkanen.
- **Power Boost:** tot wel 35% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramik
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Electrisch
 Aantal kookzones: 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Breedte: 592 mm
 Afmetingen (hxbxd): 51x592x522 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht: 13.1 kg
 Brutogewicht: 15.3 kg
 Restwarmte indicator: Ja
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Keramisch glas
 Kleur oppervlak: Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242002848822
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz



Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand PXE651FC1E

De FlexInductie® kookplaat: Je kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

- Afmetingen (bxdxh mm): 592 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 1 FlexInductie zone: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- DirectSelect: bediening via tiptoetsen.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- QuickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry: Braadsensor met 4 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Design


- Facetrand aan voor- en zijkanten

Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces


Installatie

**Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm,
Zwart, opbouwmontage zonder rand
PXE651FC1E**

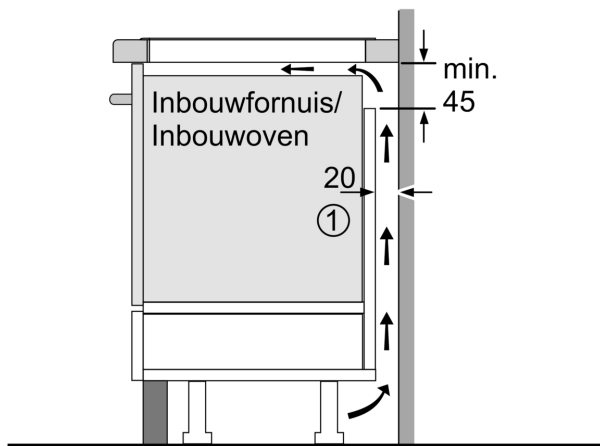


①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

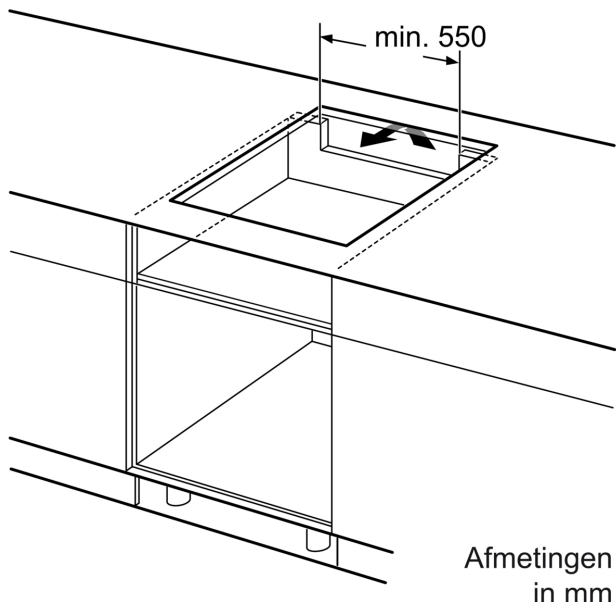


Afmetingen
in mm

Afmeting in mm




A: Minimum afstand van de
kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van
het werkblad en de bovenkant van de
voorkant van de oven moet 30 mm zijn.
Raadpleeg de ruimtevereisten voor de
oven.
Het werkblad waarin de kookplaat wordt
geïnstalleerd moet bestand zijn tegen
belastingen van ca. 60 kg; indien nodig
moeten geschikte steunconstructies worden
gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

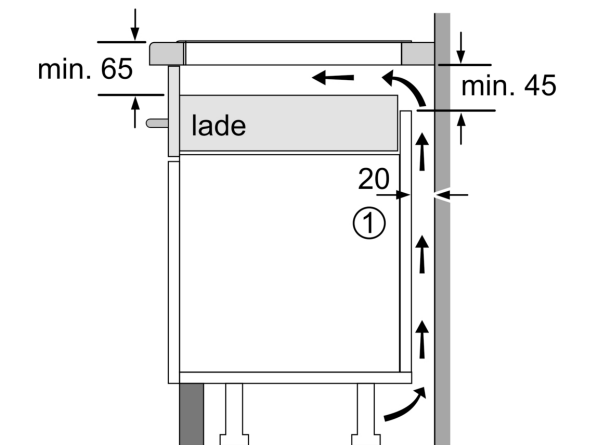

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

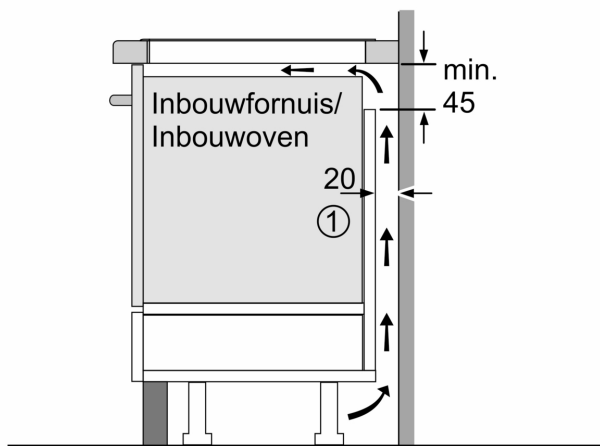

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm