


Series 6, Flex induction cooktop, 30 cm, surface mount with frame PXX375FB1E

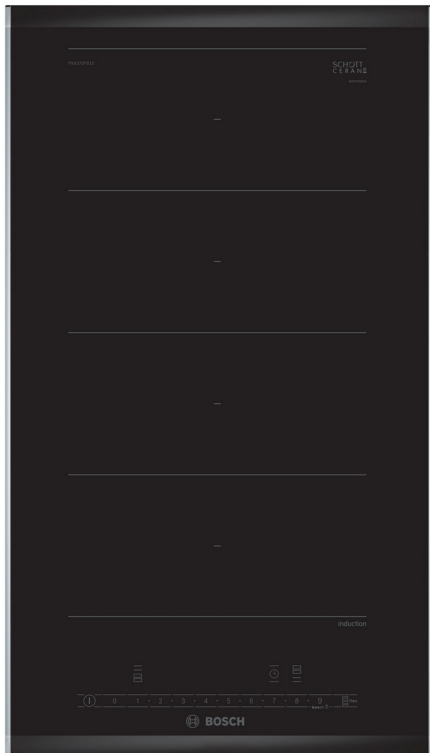

De FlexInductie kookplaat: u kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie:Vario/Domino kookplaat glaske.
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron:Electrisch
 Aantal kookzones: 2
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 270 x 490-500 mm
 Breedte: 306 mm
 Afmetingen (hxbxd): 51x306x527 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 110 x 370 x 573 mm
 Nettogewicht: 7.1 kg
 Brutoweight:8.3 kg
 Restwarmte indicator: Ja
 Positie bedieningspaneel:Front
 Materiaal vangschaal: Keramisch glas
 Kleur oppervlak:Zwart, geborsteld aluminium
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242002839738
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:60; 50 Hz



Optionele accessoires

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ394301 Verbindingslijst, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

Series 6, Flex induction cooktop, 30 cm, surface mount with frame PXX375FB1E

De FlexInductie kookplaat: u kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

Algemeen:

- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- Kookzones: 1x 400x210 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Comfort profiellijst


Bediening:

- DirectSelect Plus
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 270 mm x 490 mm x 55 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 3.7 kW
- Inclusief aansluitkabel
- Vast aansluitsnoer
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Series 6, Flex induction cooktop, 30 cm, surface mount with frame PXX375FB1E

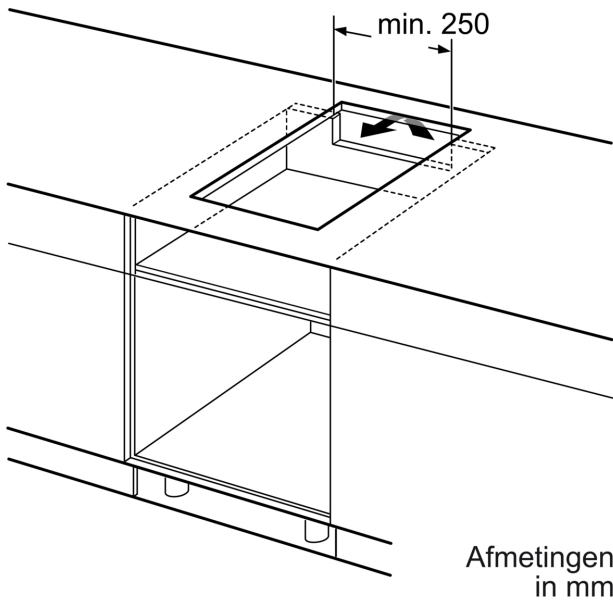

Afmeting in mm



A: Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.


B: Inbouwdiepte

C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat is geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten er geschikte steunconstructies worden gebruikt.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

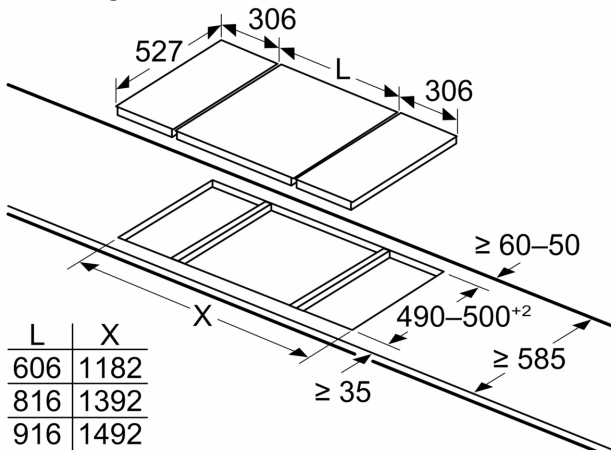


Bij het installeren van twee Domino eenheden direct naast een fornuis, zijn twee assemblagesets (HEZ394301) vereist

Afmeting in mm

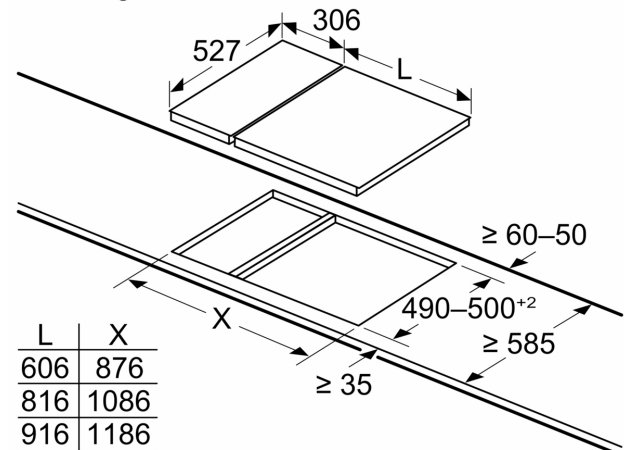


Bij het installeren van twee Domino eenheden direct naast een fornuis, zijn twee assemblagesets (HEZ394301) vereist

Afmeting in mm

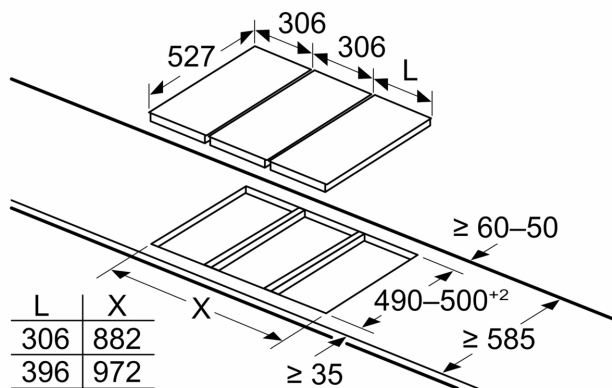


Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Afmeting in mm

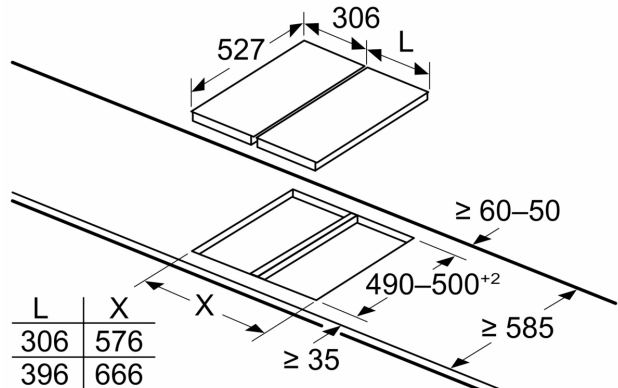


Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Afmeting in mm
Afbeelding voor de tabel Domino combinatiemogelijkheden met corresponderende apparaten en uitsparingsmaten




Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)


Uitsparingsmaat (X) afhankelijk van de combinatie (zie combinatietabel)

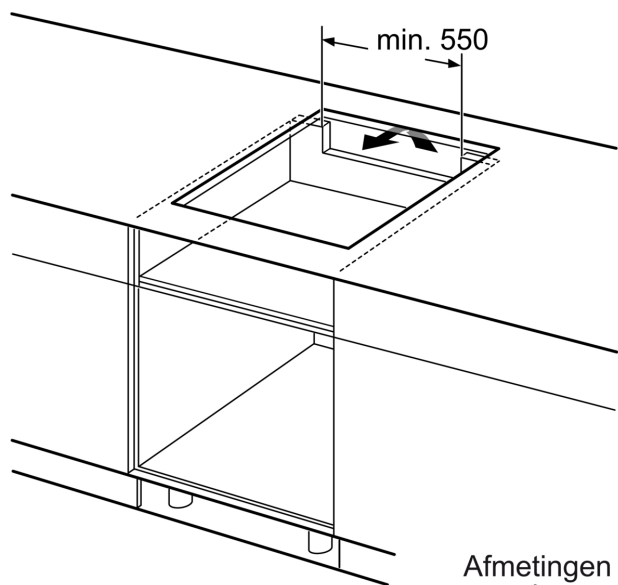

Afmetingen in mm

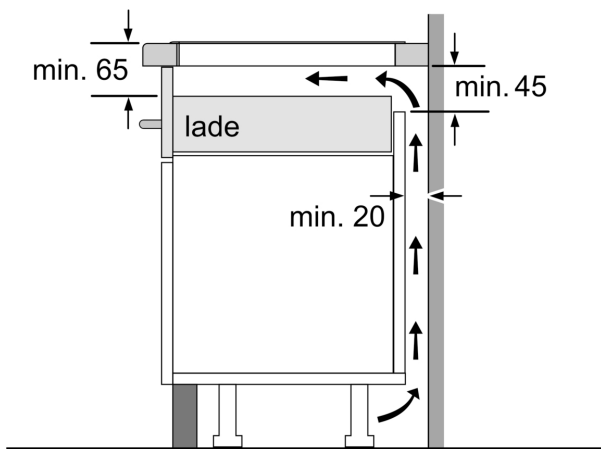

Afmetingen in mm

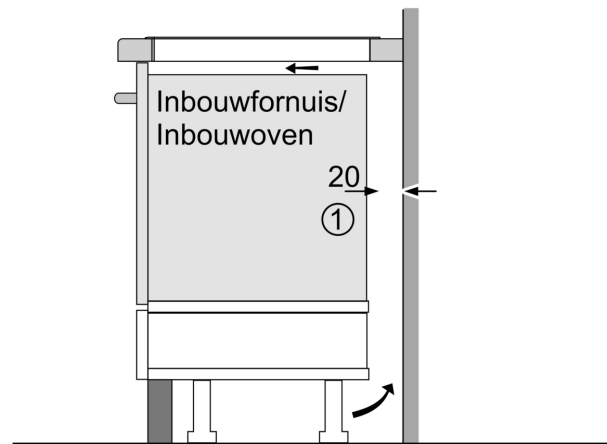

①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm


Afmeting in mm
Domino combinatie mogelijkheden met
overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtype:
Apparaatbreedte:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Niet mogelijk met 70 cm inductiekookplaat

Afmeting in mm
Montageset (HEZ394301) voor Domino

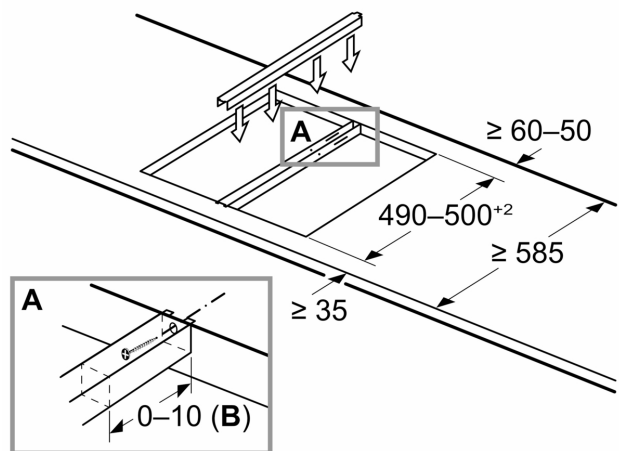

B: Afhankelijk van de diepte van de uitsparing