


Serie | 8, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm PXX895D36E

A

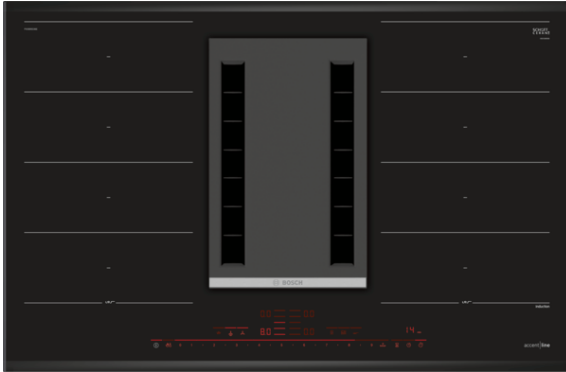

Optionele accessoires

- HEZ381401 : Luchtafvoerset kookplaat met afzuiging
- HEZ381501 : Recirculatieset kookplaat met afzuiging
- HEZ390011 : RVS braadpan voor inductie
- HEZ390012 : Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011
- HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
- HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
- HEZ39050 : PerfectCook Sensor
- HEZ390512 : Teppanyaki
- HEZ390522 : Grillplaat
- HEZ394301 :
- HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule: de ultieme combinatie van de beste inductietechniek met de best ventilatietechnologie voor een perfect resultaat.

- **DirectSelect Premium:** met een druk op de knop de gewenste kookzone, vermogensstand en extra functies selecteren.
- **FlexInductie zone:** Meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak.
- **PerfectCook:** voorkomt overkoken dankzij perfecte meting en controle van de temperatuur in de pan.
- **PerfectFry BraadSensor:** voor een perfecte bereiding van alle gerechten dankzij een speciale sensor onder de kookplaat die de temperatuur in de pan constant houdt. Keus uit 5 vermogensstanden.
- **MoveMode:** met de automatisch ingestelde kookstanden kies je voor snelkoken vooraan, normaal koken in het midden en sudderen op de achterste kookzone.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	198 x 780-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	816
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm) :	198 x 816 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	330 x 940 x 760
Nettogewicht (kg) :	27,344
Brutogewicht (kg) :	33,6
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Front
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
Gesealde branders :	Nee
Verwarmingselementen met booster :	alle
Vermogen 2e kookzone (W) :	3.3
:	3.7
Instelling afzuigvermogen :	9-stage + intensive
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	551
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) :	620.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	557
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	689
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	70
Geurfilter :	Nee
Bedieningsmodus :	Omschakelbaar
Vertraging uitschakeling :	30
Soort vetfilter :	Labyrintfilter
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50-60
Kleur :	zwart
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	198 x 780-780 x 490-500
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm) :	198 x 816 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	330 x 940 x 760
Nettogewicht (kg) :	27,344
Brutogewicht (kg) :	33,6



Serie | 8, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm PXX895D36E

De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule: de ultieme combinatie van de beste inductietechniek met de best ventilatietechnologie voor een perfect resultaat.

Algemeen:

- Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Links: 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm, 240 mm (max. PowerBoost 3.7 kW)
- Rechts: 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm, 240 mm (max. PowerBoost 3.7 kW)
- 2 FlexInductie kookzones

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- PerfectCook sensor
- PerfectFry: BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- MoveMode (3 niveaus)
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoud-functie
- Schoonmaakvergrendeling
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Panwaarneming
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 780-780 x 490-500 x 198 mm
- Afmetingen (bxdxh): 81.6 cm x 52.7 cm x 19.8 cm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Inclusief aansluitsnoer
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

Afzuigstelsel:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 551 m³/u; intensiefstand 689 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 58 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 64 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)
- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Volledig automatische ventilatorstand met Eco sensor of optionele handmatige bediening

Comfort / Zekerheid:








- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Volautomatische ventilator met Eco sensor
- Luchtinlaat rooster van gietijzer (hitte-, kras- en vaatwasserbestendig)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamelunit, vaatwasmachinebestendig:
 - geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Verzadiging indicator voor vetfilter
- Verzadiging indicator voor cleanAir geurfilter

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse: A (op een energieklasse schaal van A+++ tot D)
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB(A)
- Grootschalige vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie (90%)
- Vetfilter efficiëntie: 90 %
- Geurreductie: 85 %
- Minimale werkbladdiepte: 60 cm (met verkorte laden), vanaf 70 cm max. diepte laden mogelijk
- Minimale breedte onderkast: 80 cm
- Voor recirculatie is een starterset met cleanAir filter (optioneel accessoire Z821UDO of Z821PDO) benodigd)
- Voor luchtafvoer is een luchtafvoerset (toebehore HEZ381401) nodig
- Voor recirculatie is een CleanAir-recirculatie module (HEZ381501) nodig
- Verbindingsstuk voor luchtafvoer: vlakkanaal DN 150
- Gewicht apparaat: 27
- De draagkracht en stabiliteit dienen door geschikte substructuren te worden gewaarborgd, vooral bij dunne werkbladen. Er dient rekening te worden gehouden met het gewicht van het apparaat.
- Het apparaat dient van onderaf toegankelijk te zijn
- Bij luchtafvoer en een open haard dient de voeding van het apparaat voorzien te zijn van een passende veiligheidsschakelaar

Serie | 8, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm

PXX895D36E

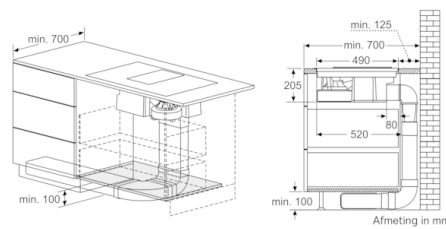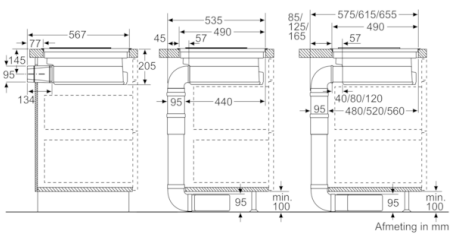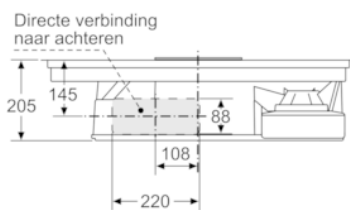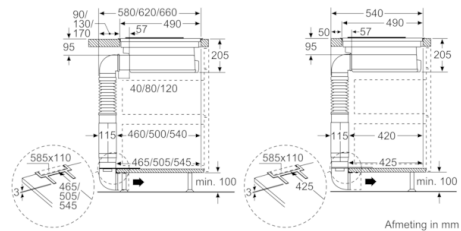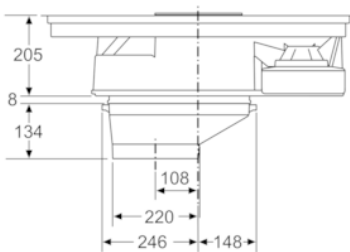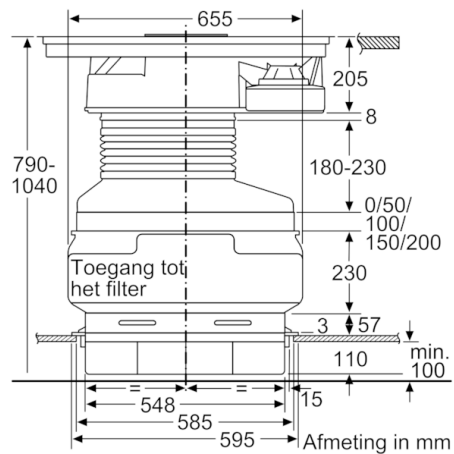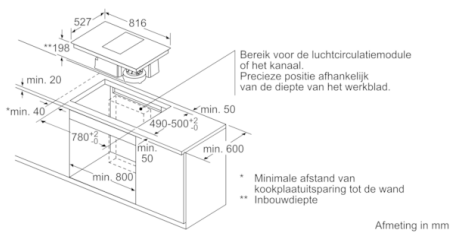

**Serie | 8, Inductiekookplaat met afzuiging, 80
cm
PXX895D36E**

