

Serie 8, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm, opbouwmontage met rand PXX895D57E



1 x CleanAir Plus koolfilter

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE030 3-delige pannenset, HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 Recirculatiekit L (70cm), HEZ9VDKR1 Recirculatiekit S (60cm), HEZ9VDKR2 Recirculatiekit L universal (65cm), HEZ9VDSB1 90° buisbocht horizontaal, HEZ9VDSB2 90° buisbocht verticaal, L, HEZ9VDSB3 90° buisbocht verticaal M, HEZ9VDSB4 90° buisbocht verticaal S -60cm werkblad, HEZ9VDSI0 Adaptereindstuk rond-vlak, HEZ9VDSI1 90° Adapteraansluiting rond-vlak, HEZ9VDSM1 Vlakke rechte buis 500mm, HEZ9VDSM2 Vlakke rechte buis 1000mm, HEZ9VDSS1 Buisverbinder (vrouwelijk), HEZ9VDSS2 Flexibel verbindingstuk DN 150 vlak, HEZ9VEDUO Akoestisch filter, HEZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus geurfilters (vervanging), HEZ9VRPD1 Plint diffusor

De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule: de ultieme combinatie van de beste inductietechniek met de best ventilatietechnologie voor een perfect resultaat.

- **Ingebouwde ventilatiemodule:** verwijder stoom en kookgeuren bij de bron.
- **DirectSelect Premium:** een ruim, intuïtief bedieningspaneel voor complete controle.
- **FlexInduction:** meer ruimte op je kookplaat voor grote pannen.
- **PerfectAir-sensor:** automatische instellingen voor maximale afzuigprestaties met minimaal geluid.
- **PerfectFry:** aanbranden behoort tot het verleden.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Electrisch
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Breedte: 816 mm
 Afmetingen (HxBxD): 223x816x527 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 430 x 940 x 660 mm
 Nettogewicht: 26.1 kg
 Brutoweight: 32.5 kg
 Restwarmte indicator: Ja
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschal: Keramisch glas
 Kleur oppervlak: Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 Gesealde branders: Nee
 Power Boost: Alle kookzones
 Vermogen 2e kookzone (W): 3.3 kW
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 500 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 595.0 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 499 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 622 m³/h
 Geluidsniveau: 69 dB(A) re 1pW
 Geurfilter: Nee
 Bedieningsmodus: Luchtuitlaat / Recirculatie
 Spanning: 220-240/380-415 V
 Frequentie: 50-60 Hz
 Meegeleverde toebehoren: 1 x CleanAir Plus koolfilter
 Vertraging uitschakeling: 30R_12E min



Serie 8, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm, opbouwmontage met rand PXX895D57E

De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule: de ultieme combinatie van de beste inductietechniek met de best ventilatietechnologie voor een perfect resultaat.

Flexibiliteit kookzones

- 2 Flex Zones: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- DirectSelect Premium: bediening via de extra grote verlichte slider display (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up Timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Design

- AccentLine: Comfort Profile, CarbonBlack

Kookhulp

- PerfectFry: Braadsensor met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Pan Boost: voor het snel opwarmen van de pan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt

de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.

- Move Mode (3 niveaus): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Automatisch overnemen van de instellingen: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- QuickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 816 x 527 x 223
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Inbouw in een 60 cm brede kast mogelijk
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

Afzuigstelsysteem

- Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige afzuigunit met een keramisch glas element
- Ventilatiesysteem met 17 snelheden en 2 intensiefstanden (met automatische terugschakeling). Kies voor volledig sensorgestuurde automatische werking; past automatisch afzuigvermogen aan afhankelijk van de hoeveelheid damp. Of optionele handmatige bediening via DirectSelect Premium
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie. Installatietoebehoren voor ongeleide recirculatie, waaronder deze vier Clean Air geurfilters en een telescopisch schuifelement, zijn inbegrepen in de kookplaat. Accessoires voor andere installatiemogelijkheden zijn apart verkrijgbaar.
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone.
- Handmatige bediening mogelijk via DirectSelect Premium.
- Efficiënte koelborstelloze iQdrive technologie
- Gemakkelijk te demonteren en gemakkelijk te reinigen vetfilter en vloeistofcollector:
- - Met één hand te verwijderen filter-unit via glaskeramisch handgreep
- - Vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie 94 %.
- - Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
- - Vloeistof opvangunit (bovenaf) met een capaciteit van 200 ml
- - Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere

ongevalsituaties. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar van onderen. test

- Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900ml (200ml+700ml)
- waterdicht ventilatorsysteem
- Ventilatiesysteem prestaties:
 - Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591): min. normaalstand: 154 m3/h, max. normaalstand: 500 m3/h, max. intensiefstand: 622 m3/h
 - Afzuigcapaciteit bij recirculatie (volgens EN 61591): min. normaalstand: 132 m3/h, max. normaalstand: 499 m3/h, max. intensiefstand 595 m3/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3): min. normaalstand 42 dB re 1 pW, max. normaalstand 69 dB re 1 pW, max. intensiefstand 74 dB re 1 pW
- Geluidsniveau bij recirculatie (volgens EN 60704-3): min. normaalstand 41 dB re 1 pW, max. normaalstand 68 dB re 1 pW, max. intensiefstand 72 dB re 1 pW
- Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie (volgens (EU) nr. 65/2014):
 - Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
 - Energieklasse ventilator : A
 - Gemiddeld energieverbruik: 57 .
 - Energieklasse vetfilter :B
 - Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB


Installatievoorschriften:

- Om de volledig bebuizing te voltooien of om een andere individuele recirculatieplanning uit te voeren, zijn er verschillende accessoires verkrijgbaar.
- Planning suggesties:
 - Installatie is mogelijk in zowel eiland- als wandopstellingen
 - De max. inbouwdiepte is 223 mm onder het werkblad
 - Het apparaat moet van onderen vrij toegankelijk zijn (Voor toegang tot de onderste vloeistofopvangbak)
 - Voor recirculatie moet een terugstroomopening van $\geq 400\text{cm}^2$ in het plintgebied worden gerespecteerd. De opening kan worden gerealiseerd via afvoerroosters, lamellenroosters of subtiel ingekorte plinten, afhankelijk van het assortiment van de keukenmeubelfabrikant
 - De luchtuitlaat aan de achterzijde van het apparaat is direct toegankelijk met een mannelijk plat kanaalelement (DN 150)
 - Bij een installatie met luchtafvoer dient een eenrichtingsklep (of terugslagklep) met een maximale openingsdruk van 65Pa te worden geïnstalleerd
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- 80 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.


Serie 8, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm, opbouwmontage met rand

PXX895D57E

Afmeting in mm

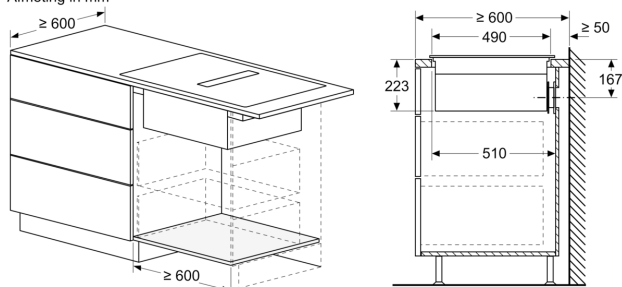


Afmeting in mm

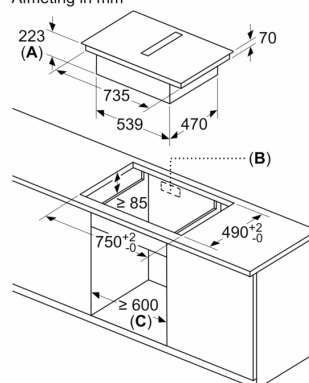

- A: Uitsparingsdiepte
B: Uitsparing in achterpaneel nodig voor leidingwerk. Exacte grootte en positie kan worden overgenomen van specifieke tekening.
C: Alle modellen uit de 80 cm brede klasse kunnen worden geïnstalleerd in 60 cm brede meubels door de zijpanelen af te stellen.

Afmeting in mm

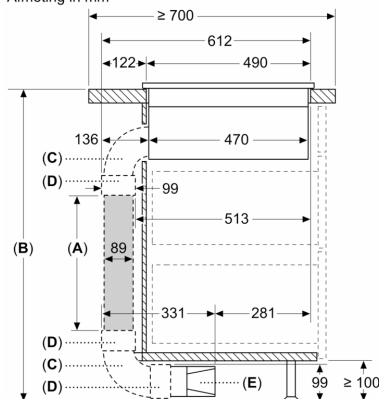


- A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat L bocht
D: Aansluitbus
E: Diffuser
- Kanaalset beschikbaar voor ≥ 700 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 960
1000	> 960







Afmeting in mm

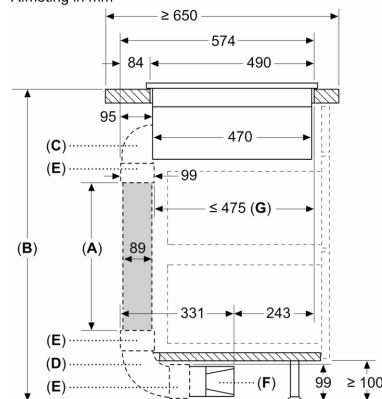


- A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat M bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte


A	B
500	≤ 940
1000	> 940

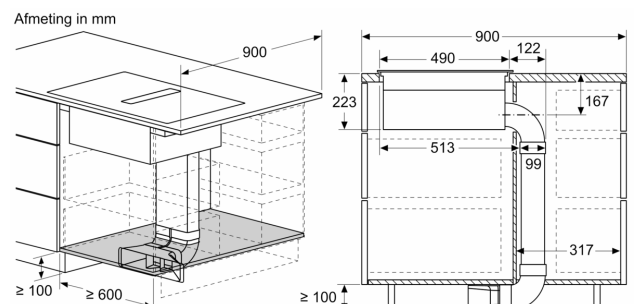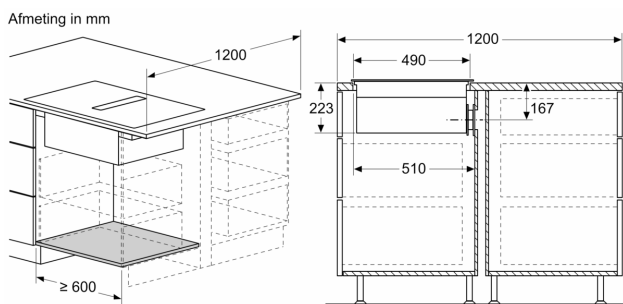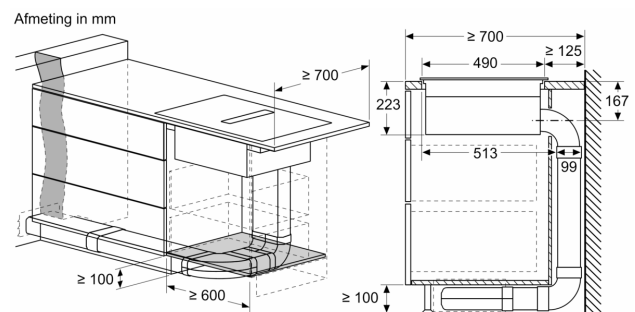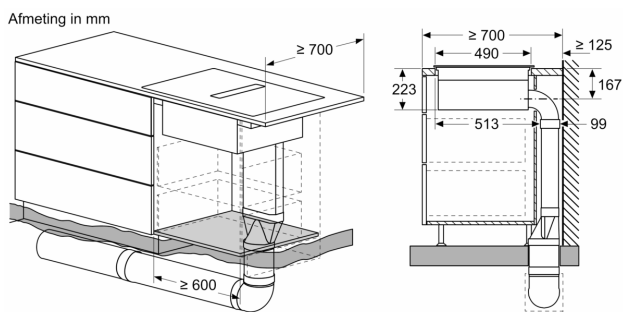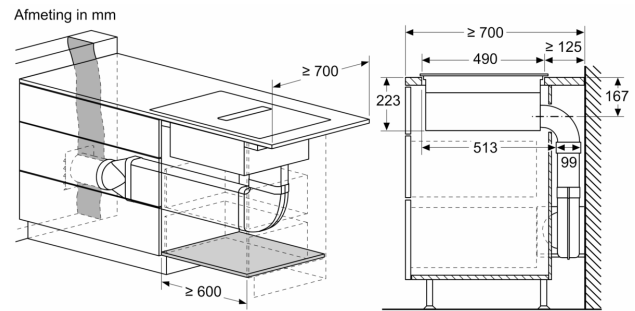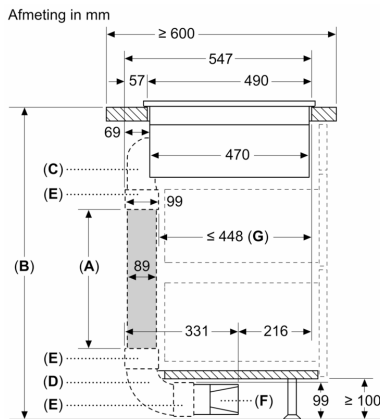

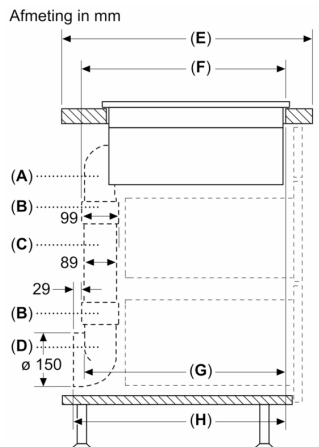


A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579
M-grootte	≥ 650	574	569	603
L-grootte	≥ 700	612	609	643

A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: 90° Adapter rond-plat

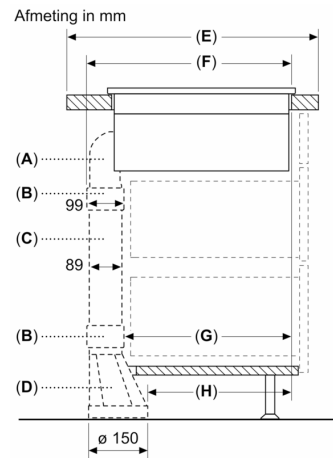


A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	451	389
M-grootte	≥ 650	574	475	413
L-grootte	≥ 700	612	515	453

A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: Rechte adapter rond-plat

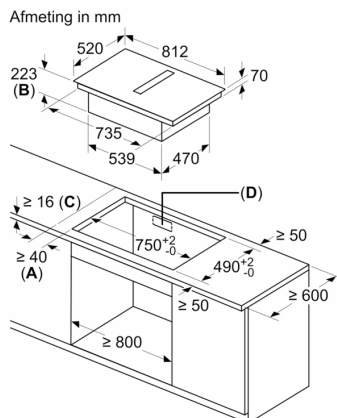



A: Minimale afstand kookplatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparingen voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.

Afmeting in mm
Vooraanzicht

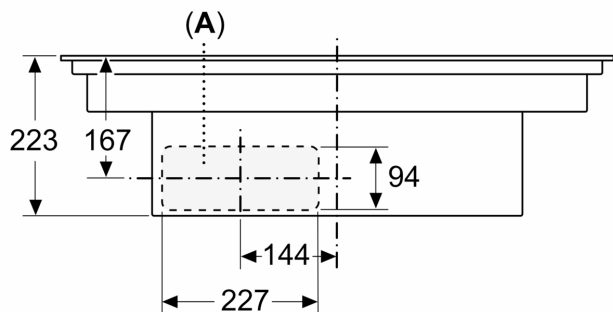

A: Direct op de achterzijde aangesloten

Afmeting in mm
Vooraanzicht - Meubeluitsparing
voor circulatielucht zonder kanaal

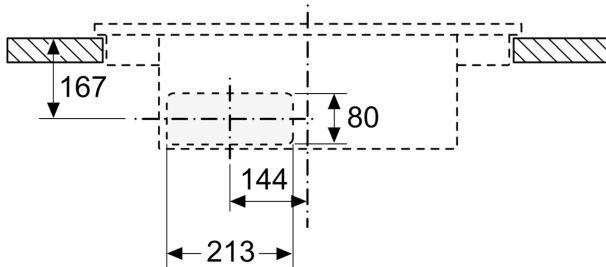

Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatieconfiguraties.

Afmeting in mm
Vooraanzicht

