


Series 8, Flex induction hob, 80 cm, Black, surface mount with frame PXY895KX5E

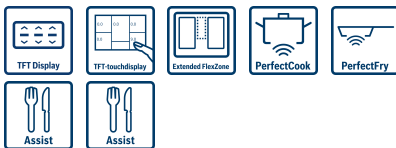

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ390250 Systeem koekenpan Ø 28cm, HEZ39050 PerfectCook Sensor, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ394301 Verbindingslijst, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

- **TFT-Touchdisplay:** duidelijke tekst en afbeeldingen zorgen voor eenvoudige bediening van het geïntegreerde Touch-display.
- **FlexInductie Extra:** nog meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak. Met FlexInductie Extra kan deze zelfs nog groter maken voor de hele grote pannen.
- **PerfectCook:** voorkomt overkoken dankzij perfecte meting en controle van de temperatuur in de pan.
- **PerfectFry BraadSensor:** voor een perfecte bereiding van alle gerechten dankzij een speciale sensor onder de kookplaat die de temperatuur in de pan constant houdt. Keus uit 5 vermogensstanden.
- **Assist:** automatische instelling van het optimale vermogen en kookduur voor alle gerechten.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramik
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Electrisch
 Aantal kookzones: 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Breedte: 816 mm
 Afmetingen (hxbxd): 51x816x527 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 126 x 953 x 608 mm
 Nettogewicht: 15.8 kg
 Brutoweight: 19.5 kg
 Restwarmte indicator: Ja
 Positie bedieningspaneel: Front
 Kleur oppervlak: Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242005123285
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



**Series 8, Flex induction hob, 80 cm,
Black, surface mount with frame
PXY895KX5E**

**De inductie kookplaat met PerfectCook en
PerfectFry: perfecte resultaten dankzij
automatische temperatuurregeling.**

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- FlexInductie Extra voor meer flexibiliteit
- Links: 1 x 400x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) - Rechts: 1 x 400x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- HoodControl - bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line: Comfort profiellijst


Bediening:

- FullTouch TFT Display
- Assist
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- Panwaarneming
- Hoofdschakelaar
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 750 mm x 490 mm x 55 mm
- Afmetingen (bxdxh): 816 x 527 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

**Series 8, Flex induction hob, 80 cm,
Black, surface mount with frame
PXY895KX5E**

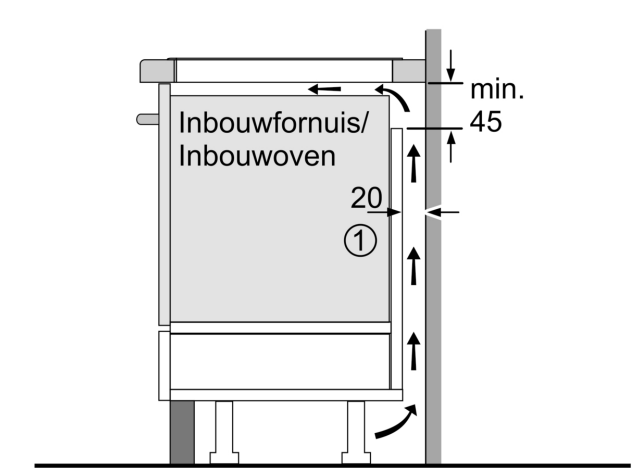


①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

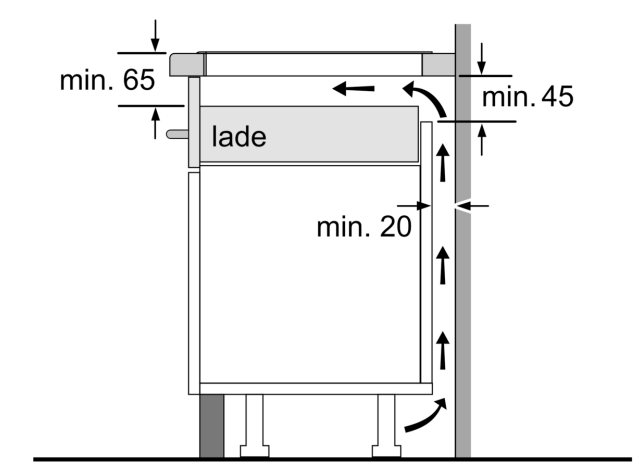

Afmetingen in mm

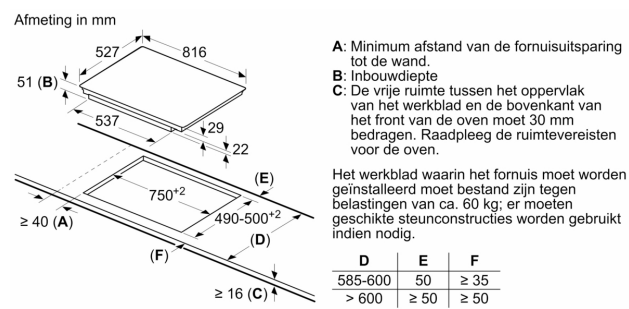


A: Minimum afstand van de fornuitsuitsparing tot de wand.

B: Inbouwdiepte

C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

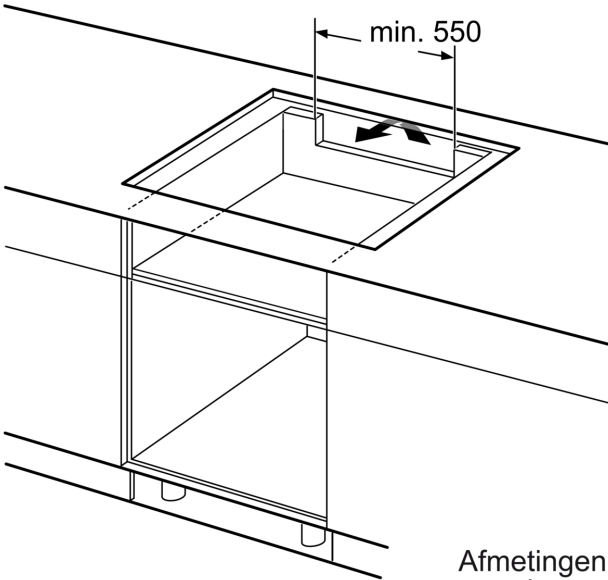

Afmetingen in mm