

Serie | 8, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL SBA88TD16E



Vertrouw op PerfectDry voor perfecte droogresultaten voor alle vaat. Zelfs glazen en plastic worden perfect droog.

- **Glas 40°C programma:** speciaal programma om glas te reinigen en te drogen.
- **TimeLight:** weergave van de status van het programma en de resttijd op de vloer.
- **AquaStop:** Bosch garantie voor een 100% gegarandeerde bescherming tegen waterschade gedurende de levensduur van het apparaat.
- **Glasbeschermingstechnologie:** voor een extra voorzichtige behandeling van je glazen.
- **EcoSilence Drive:** extreem zuinig en stil in gebruik met een bijzonder lange levensduur.

Technische Data

Energieklasse:	D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (EU 2017/1369):	84
Maximale aantal plaatsinstellingen (EU 2017/1369):	13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus (EU 2017/1369):	9,5
Programmaduur (EU 2017/1369):	3:15
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):	41
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):	B
Uitvoering:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm):	0
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm):	865 x 598 x 550
Inbouwafmetingen (hxbxd):	865-925 x 600 x 550
Keurmerken:	CE, VDE
Diepte met 90° geopende deur (mm):	1200
In hoogte verstelbare pootjes:	Yes - all from front
Maximaal instelbare hoogte (mm):	60
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg):	55,813
Brutogewicht (kg):	58,0
Minimale smeltveiligheid (A):	10
Spanning (V):	220-240
Frequentie (Hz):	50; 60
Lengte elektriciteitsnoer (cm):	175
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm):	165
Lengte afvoerslang (cm):	190
EAN-code:	4242002973333
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

- SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
- SMZ5000 : Afwashulpset
- SMZ5003 : Klapscharnier
- SMZ5015 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SMZ5045 : Decor conversion kit, stainless steel
- SMZ5300 : Wijnglazenhouder



4 242002 973333

**Serie | 8, Volledig geïntegreerde vaatwasser,
60 cm, XXL
SBA88TD16E**

Technische specificaties:

- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Afmetingen (hxbxd): 86.5x59.8x55cm

Vertrouw op PerfectDry voor perfecte droogresultaten voor alle vaat. Zelfs glazen en plastic worden perfect droog.



Algemeen:

- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: Home Connect, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
- PerfectDry: perfect droogresultaat dankzij Zeoliet
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WiFi
- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- TFT kleuren display voor intuïtieve bediening, met afbeeldingen en uitleg
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- LED-indicatie: rood
- EmotionLight (binnenverlichting)
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Afwasmiddelherkenning
- Glasbeschermingstechniek
- Navulindicatie: zout
- VarioLade Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in rood
- EasyGlide rails: alle korven eenvoudig uit te trekken
- Kleur onderkorf: zilver
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Verplaatsbare bestek in onderkorf
- AquaStop: Bosch garantie: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- OpenAssist: voor greeploze keukens
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie


**Serie | 8, Volledig geïntegreerde vaatwasser,
60 cm, XXL
SBA88TD16E**

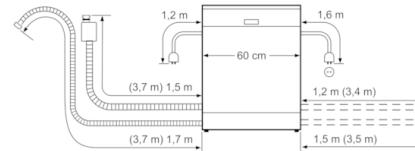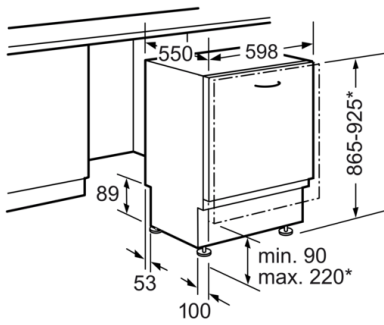

() Werte mit Verlängerungssatz

* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

Afmetingen in mm

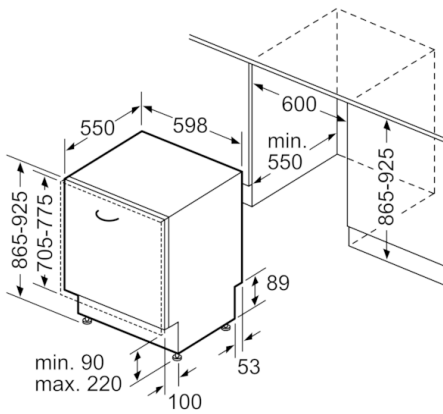

Afmeting in mm