

Serie | 6
**SPV69T80EU
PerfectDry Vaatwasser 45 cm
Volledig integreerbaar**

A+++
Onze ActiveWater 45 cm met Zeolith-droogstelsel: voor een perfect droogresultaat dankzij 3d-luchtstroming. Ook een perfecte droging van plastic.

- Optimale droging en perfecte glans met het laagst mogelijke energieverbruik dankzij de Zeolith technologie.
- **VarioFlexPro-servieskorven & VarioLadePro:** merkbaar meer flexibiliteit bij het inruimen en meer ruimte voor uw vaat.
- **Super 60°C programma:** perfecte was- en droogresultaten voor sterk vervuilde vaat.
- **HygiënePlus:** wassen met hogere temperaturen voor de meest optimale hygiënische prestatie.
- **SuperSilence:** bijzonder stille werking met een geluidsniveau van slechts 44 dB.

Technische Data

WATERVERBRUIK (l) :	9,5
UITVOERING :	Inbouw
HOOGTE VAN AFNEEMBAAR BOVENBLAD (mm) :	0
INBOUWAFMETINGEN (hxbxd) :	815-875 x 450 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1150
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	40,240
Brutogewicht (kg) :	42,0
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	140
Lengte afvoerslang (cm) :	190
EAN-code :	4242002904542
Aantal couverts :	10
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	188,00
Energieverbruik (kWh) :	0,66
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
WATERVERBRUIK PER JAAR (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2660
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	195
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	44
Type installatie :	Volledig geïntegreerd


Optionele accessoires

- SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
- SMZ5000 : Afwaspulpset
- SMZ5003 : Klapscharnier
- SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SMZ5300 : Wijnglazenhouder



4 242002 904542

Serie | 6 Vaatwassers

SPV69T80EU

PerfectDry Vaatwasser 45 cm Volledig integreerbaar

Onze ActiveWater 45 cm met Zeolith-droogstelsel: voor een perfect droogresultaat dankzij 3d-luchtstroming. Ook een perfecte droging van plastic.

Technische specificaties:


- Verbruik in Eco 50°C programma: 188 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd):
815-875 x 450 x 550 mm

Algemeen:


- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 10 standaard-couverts
- 6 Programma's: Auto 35-45°C, Auto Plus 45-65°C, Auto Plus 65-75°C, SUPR 60°C, Eco 50°C, Snel 45°C
- 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Halve belading, HygiënePlus
- PerfectDry: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- EmotionLight (binnenverlichting)
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Afwasmiddelherkenning
- Navulindicatie: zout
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- en glansspoelmiddel
- VarioLade Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen
- Extra ruime zilverkleurige servieskorven met handgreep
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- 3 Neerklapbare bordensteunen bovenkorf
- 4 Neerklapbare bordensteunen onderkorf
- Kopjes-étagère in bovenkorf
- Kopjes-étagère in onderkorf
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

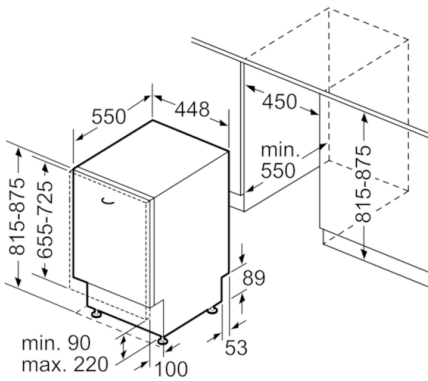Serie | 6 Vaatwassers**SPV69T80EU****PerfectDry Vaatwasser 45 cm
Volledig integreerbaar**

Afmeting in mm

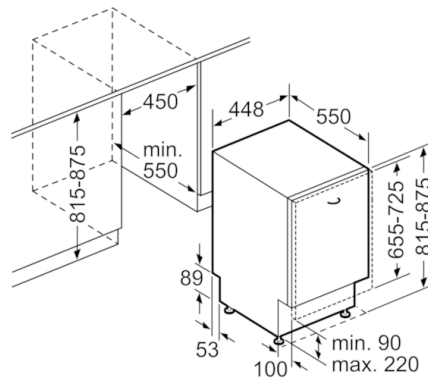

Afmeting in mm