

**Serie | 8, Integrert espressomaskin,
sort
CTL636EB1**



**Integrert espressomaskin med oneTouch-
funksjon: tilbyr et bredt utvalg av
kaffedrikker og høyeste komfort.**

- **CreamDrive:** Kvern av høy kvalitet i slitesterk keramikk
- **Intelligent oppvarmingssystem:** Perfekt bryggetemperatur og full aroma takket være SensoFlow-systemet

Teknisk data

Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Skummunnstykke :	Nei
Display :	Nei
Beskyttelse mot vannlekasje :	Nei
Porsjonstørrelse :	Alle kopper
Mål i mm (HxBxD) :	455 x 594 x 375
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	540 x 478 x 670
Nisjemål i mm (H x B x D) :	449 x 558 x 356
EAN-kode :	4242002798264
Tilkoblingseffekt (W) :	1600
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50/60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord

Ekstra tilbehør

TCZ7003 :

TCZ8004 :

TCZ8009N :



Serie | 8, Integrert espressomaskin, sort CTL636EB1

Integrert espressomaskin med oneTouch-funksjon: tilbyr et bredt utvalg av kaffedrikker og høyeste komfort.

Viktigste egenskaper

- AutoMilkClean: automatisk rengjøring av melkesystemet med damp etter hver bruk.
- SensoFlow varmesystem: innovativt oppvarmingssystem garanterer perfekt kaffearoma hver gang gjennom ideal og konstant bryggetemperatur.
- oneTouch DoubleCup: Brygg og server to kopper samtidig - kaffe, eller til og med cappuccino eller kaffe latte
- <103962brandlookup>: Ristretto, espresso, espresso macchiato, kaffe, cappuccino, latte macchiato, kaffe latte, varm melk, melkeskum, egendefinert drikke med melk, varmt vann - med ett enkelt tastetrykk
- Eksklusiv keramisk kaffekvern - silentCeram Drive - med isolering for lavt lydnivå
- Vannpumpe med 19 bars trykk

Drikke

- MyCoffee: Lagre 8 favoritt-drikker med egne navn og egendefinert blandingsforhold mellom melk og espresso
- AromaDouble Shot: gir sterkere kaffe uten å miste aromaen
- Drikketemperatur kan tilpasses individuelt. Kaffetemperatur: 3 trinn varmtvannstemperatur: 4 trinn
- One-touch kaffedrikker med ekstra fint melkeskum gjennom vår innovative melkeskummer
- AromaPressure system: Optimal trykk for optimal aromautvinning
- individualCup: koppstørrelse kan tilpasses individuelt, slik at du får den ønskede mengden kaffe
- coffeeSensor System: Kvernen tilpasser seg automatisk til blandingen av bønner


Komfort

- Belyst ShiftControl-betjening samt TFT-fargedisplay med interaktiv meny
- Høydejusterbart kaffeutløp: Til og med 150 mm høye latte macchiato glass har plass
- Avtakbar vanntank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende lokk (500 g)
- Varsel når bønnebeholder eller vanntank snart er tom, og når vannfiltret skal byttes.
- Hurtig oppvarming


Hygiene

- Alltid et ryddig kjøkkenet: vann-, melk-, og bønnebeholdere er lett tilgjengelig skjult bak frontpanelet.
- SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp, hvilket garanterer topp smak og hygiene
- Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å rengjøre under rennende vann eller i oppvaskmaskin
- Calc'nClean: helautomatisk rengjørings- og avkalkingsprogram
- Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre

Serie | 8, Integrert espressomaskin, sort CTL636EB1

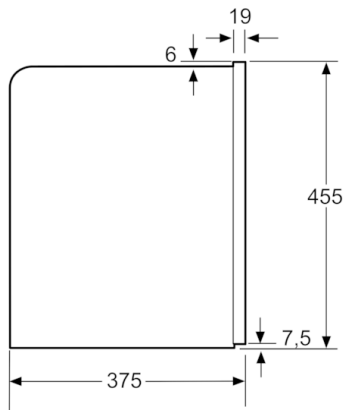


Mål i mm

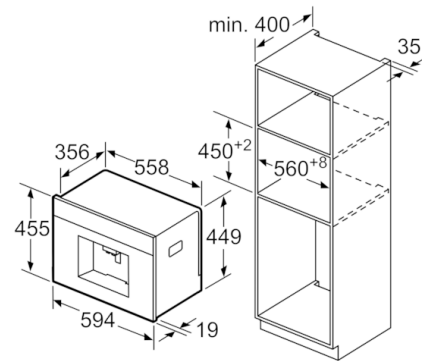

Bønne- og vannbeholderne tas ut forfra.
Anbefalt innbyggingshøyde 95-145 cm.


Mål i mm

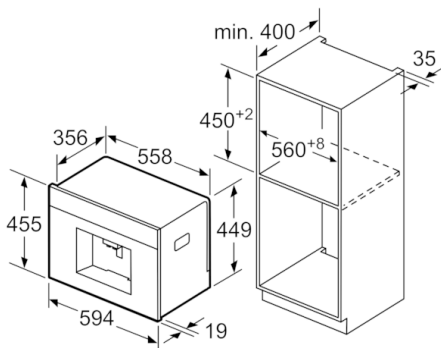

Bønne- og vannbeholderne tas ut forfra.
Anbefalt innbyggingshøyde 95-145 cm.


Mål i mm

Hjørneinnbygging venstre

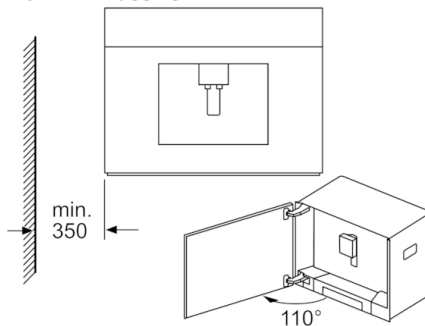

Ved bruk av 92° hengselstopper (reservedelsnr. 00636455) er minsteavstanden til veggen bare 100 mm.

Mål i mm

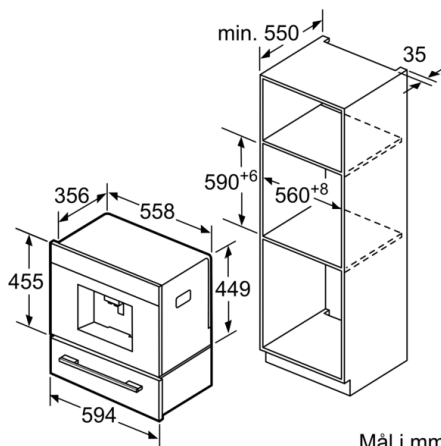

Mål i mm