

## Serie 6, integrert boxventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk, Sort DBB97AM60



### Ekstra tilbehør

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| DWZ1IX1C6 | Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)    |
| DWZ6IB1B4 | Clean Air standard filter (erstatning)  |
| DWZ6IB1I4 | Clean Air std. omluftsett (ekst., inox) |
| DWZ1IT1D1 | Omluftsett, long life (eksternt)        |
| DWZ1IX1B6 | Clean Air Plus filter (erstatning)      |
| DWZ0IT0P0 | Long life filter (erstatning)           |
| DWZ1IB6K1 | Luftekanal                              |
| DWZ1IB6N1 | Luftekanal                              |

## Perfekt integrert boksventilator som utnytter plassen i overskapet optimalt.

- **Utvidet lagringsplass:** viften kan bære opp til 10 kg på hver side.
- **Sømløs integrasjon:** takket være flush installasjon design hetten er nesten usynlig i et overskap.
- **Stillegående:** maksimal ytelse, svært lite støy.
- **Glasspanel med integrert TouchSelect betjening:** gjenkjenning av panelposisjonen muliggjør automatisk drift av effektnivå og lys.

### Teknisk data

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Type:                                            | Built-in/Built-under              |
| Lengden på strømledningen:                       | 130.0 cm                          |
| Nisjemål (H x B x D):                            | 340mm x 860.0mm x 300mm mm        |
| Apparatets høyde:                                | 60 mm                             |
| Minsteavstand til el. kokepl.:                   | 430 mm                            |
| Minsteavstand til gassbluss:                     | 650 mm                            |
| Nettovekt:                                       | 14.2 kg                           |
| Kontrolltype:                                    | Elektronisk                       |
| Antall mulige innstillinger av hastighet:        | ..3-trinns + intensiv innstilling |
| Maks. ytelse utluftsdrift:                       | 460 m³/h                          |
| Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: | 652 m³/h                          |
| Maks. kapasitet omluft:                          | 451 m³/h                          |
| Utlufstdrift boost:                              | 749 m³/h                          |
| Maksimal luftstrøm:                              | 460 m³/h                          |
| Antall lamper:                                   | 3                                 |
| Lydnivå:                                         | 63 dB(A) re 1pW                   |
| Diameter kanalsett:                              | 150 / 120 mm                      |
| Materiale, fettfilter:                           | Vaskbart rustfritt stål           |
| EAN-kode:                                        | 4242005278206                     |
| Tilkoblingsgrad:                                 | 259 W                             |
| Spenning:                                        | 220-240 V                         |
| Frekvens:                                        | 50 Hz                             |
| Støpseltype:                                     | Schuko-/Gardy støpsel med jord    |
| Installasjonstype:                               | Innbygging                        |



4 242005 278206

## Serie 6, integrert boxventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk, Sort DBB97AM60

### Perfekt integrert boksventilator som utnytter plassen i overskapet optimalt.

#### Variant

- 90 cm
- Skap 90 cm
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ulike resirkuleringssett tilgjengelige som valgfritt tilbehør for omluftsdrift.

#### Design

- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- Plasseffektivt, kompakt design for ekstra oppbevaringsmuligheter på viften og opptil maks. 10 kg oppbevaringsvekt per side.
- Glasspanel med berøringskontroll for enkel betjening og forbedret dampfangst.

#### Komfort

- Elektronisk styring via TouchControl og LED display
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Viften og lyset slås automatisk av og på ved å åpne og lukke glasspanelet.
- Lyset kan også slås av og på ved quick hand touch på kontrollområdet.

#### Funksjoner

- 3 x 2 W LED
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 517 lux
- Energibesparende motor
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Lett å rengjøre glatte overflater.

#### Ytelse

- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 460 m<sup>3</sup>/t, intensiv 749 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå min/max normal nivå 50/63 dB
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 451 m<sup>3</sup>/h
- Intensiv: 652 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW

#### Planlegging og installasjon

- Egnet for montering i overskap uten bunn.
- Medfølgende avstandsstykker for montering i overskap med maksimal dybde inntil 360 mm.
- Beskyttelsesmatter mot riper og smuss av oppbevaringsplass på sidene av hetten er inkludert.
- For montering i høyere overskap er dekorative kanalforlengere tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Kanalforlengelser er kompatible med tilgjengelige

resirkuleringssett.

- Dimensjoner (HxBxD): 340 x 897 x 298 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil
- Ledning på 1.3 m med kontakt


#### Forbruk

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 64.7 kWt/år\*
- Energiklasse lufting: B\*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fettfilter: B \*
- Tilkoblingseffekt: 259 W


\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 6, integrert boxventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk, Sort DBB97AM60**

mål i mm  
**Sett forfra**

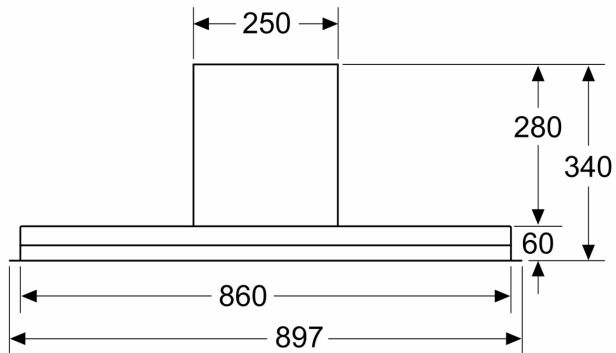


mål i mm

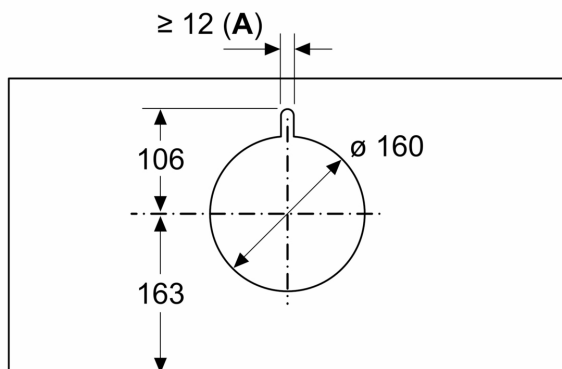


**A: Kabelgjennomføring**

mål i mm  
**Eksempel på montering**

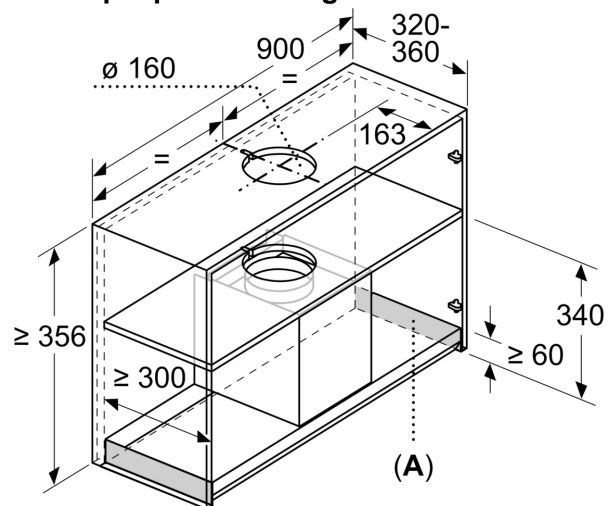

**A: Område uten hengsler**

mål i mm

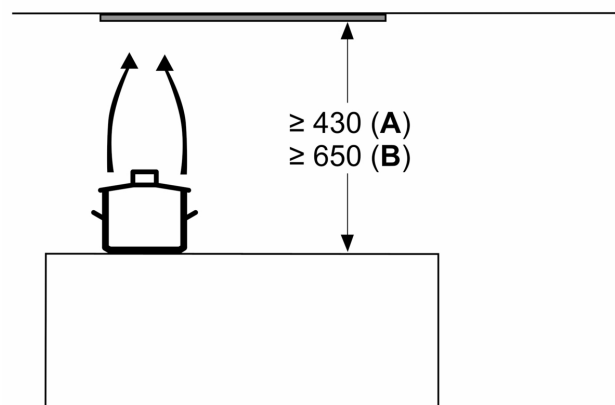

fra overkanten av gryteholder  
**A: Elektrisk min. 430**  
**B: Gass min. 650**

mål i mm  
sett fra siden

