


**Serie 2, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
Sølv metallisk
DFM064W54**

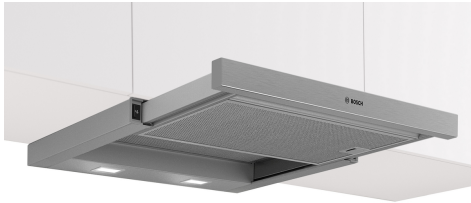

Ekstra tilbehør

| | |
|-----------|---|
| DSZ4686 | Gripelist, svart, 60cm |
| DWZ1IT1B4 | Clean Air standard filter (erstatning) |
| DWZ1IT114 | Clean Air std. omluftsett (ekst., inox) |
| DSZ4682 | Gripelist, hvit, 60cm |

**Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig
integret i overskapet, for et rent design
på kjøkkenet.**

- **Fettfilter i metall:** Renser luften, fanger opp fett, og rengjøres enkelt en gang i måneden.

Teknisk data

| | |
|---|--------------------------------------|
| Type: |Pull-out |
| Lengden på strømledningen: | 175 cm |
| Nisjemål (H x B x D): | 162mm x 526.0mm x 290mm mm |
| Apparatets høyde: | 203 mm |
| Minsteavstand til el. kokepl.: | 430 mm |
| Minsteavstand til gassbluss: |650 mm |
| Nettovekt: |8.8 kg |
| Kontrolltype: | Mekanisk |
| Antall mulige innstillinger av hastighet: | 3 |
| Maks. ytelse utluftsdrift: | 388 m ³ /h |
| Maks. kapasitet omluft: |257 m ³ /h |
| Maksimal luftstrøm: |388 m ³ /h |
| Antall lamper: | 2 |
| Lydnivå: |67 dB(A) re 1pW |
| Diameter kanalsett: |120 / 150 mm |
| Materiale, fettfilter: | Vaskbar aluminium |
| EAN-kode: |4242005231997 |
| Tilkoblingsgrad: | 108 W |
| Sikring: | 10 A |
| Spenning: |220-240 V |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Støpseltype: | Schuko-/Gardy støpsel med jord |
| Installasjonstype: | Innbygging |



Serie 2, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølv metallisk DFM064W54

**Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig
integret i overskapet, for et rent design
på kjøkkenet.**

Variant

- 60 cm
- sølv metallic
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift behøves et kullfilterset (ekstra tilbehør)

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Vippebryter
- 3 effekttrinn

Funksjoner

- 2 x 1,5W LED
- Metallfettfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 389 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 59/67 dB
- Capacitor motor

Planlegging og installasjon





- Dimensjoner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil


Forbruk

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 40.3 kWt/år*


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 2, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
Sølv metallisk
DFM064W54**

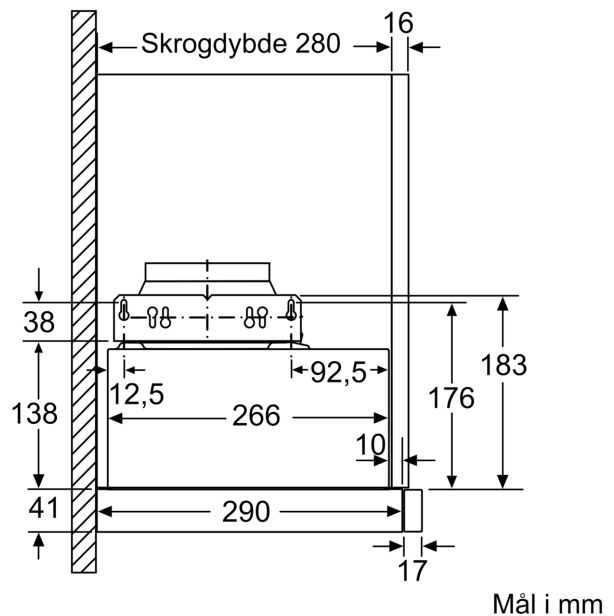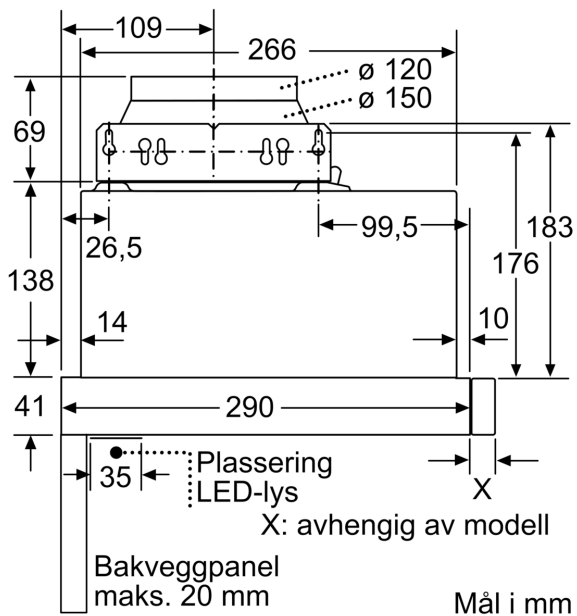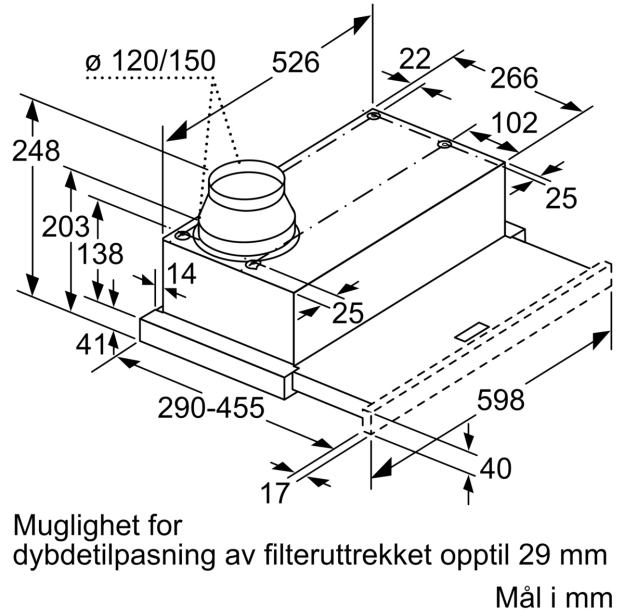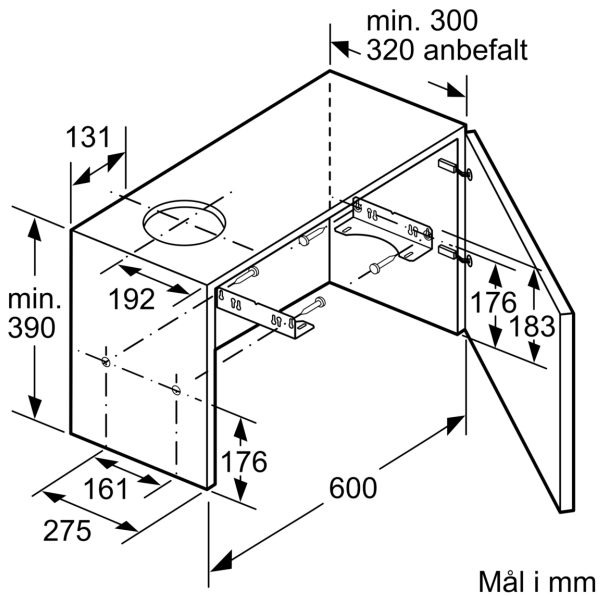


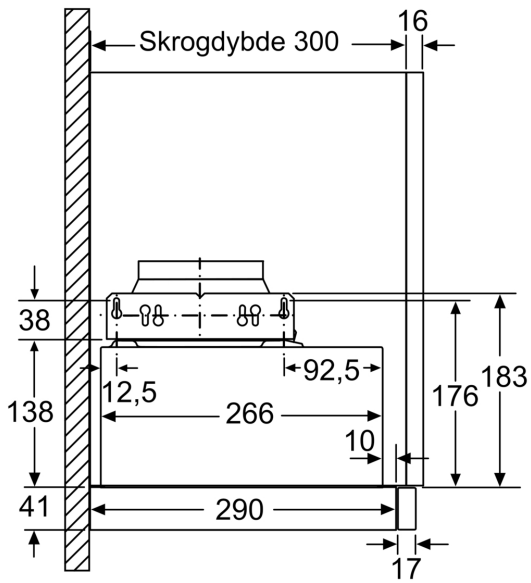

Mål i mm

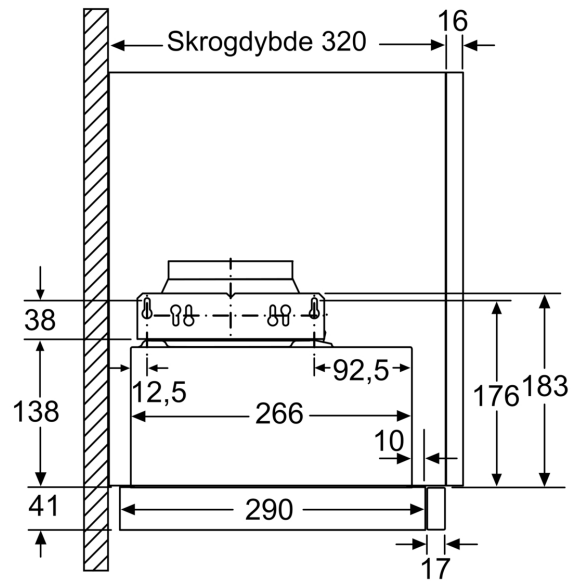

Mål i mm

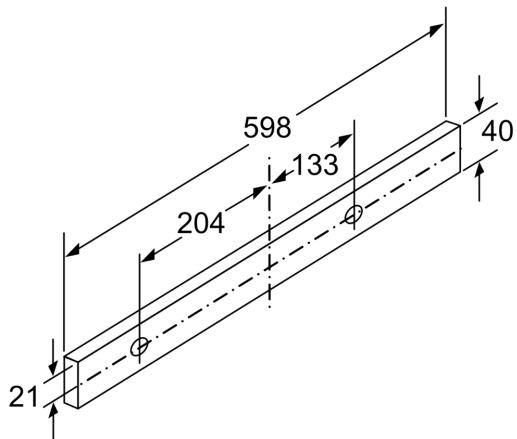

Mål i mm