

**Serie | 8, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,  
edelstål  
DFS067K50**

**B****Ekstra tilbehør**

DSZ4561 : Standardfilter (erstatning)  
DSZ4565 : Omluftsett standard  
DSZ4660 : Senkeramme  
DWZ0ITOP0 : Long life filter (erstatning)  
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus filter (erstatning)  
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)

**Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når  
den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir  
et stilrent inntrykk.**

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **Fettfilter:** filtrerer ut over 85% fett fra kjøkkenluften.
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **LED-belysning:** energibesparende LED-lamper gir god belysning over platetoppen.
- **Intensivmodus** – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.

**Teknisk data**

Type : Pull-out  
Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE  
Lengden på strømledningen : 175 cm  
Nisjemål (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Minsteavstand til el. kokepl. : 430 mm  
Minsteavstand til gassbluss : 650 mm  
Nettovekt : 12,5 kg  
Kontrolltype : Elektronisk  
Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv  
Maks. luftgjennomstrømming : 381 m<sup>3</sup>/h  
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 628 m<sup>3</sup>/h  
Maks. luftgjennomstrømming omluft : 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming : 677 m<sup>3</sup>/h  
Antall lamper : 2  
Støynivå : 56 dB(A) re 1 pW  
Diameter kanalsett : 150 / 120 mm  
Materiale, fettfilter : vaskbart rustfritt stål  
EAN-kode : 4242002878300  
Tilkoblingseffekt : 146 W  
Sikring : 10 A  
Spenning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz  
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
Installasjonstype : Bygg-inn



4 242002 878300

## Serie | 8, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, edelstål DFS067K50

**Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når  
den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir et  
stilrent inntrykk.**

---

### Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 381 m<sup>3</sup>/t, intensiv 677 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:  
Kapasitet omluftstrift:  
Maks. normal bruk: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivt: 628 m<sup>3</sup>/h  
Lydnivå omluftstrift:  
Maks. normal bruk: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivt: 71 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

### Design

- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Gripelist følger med


### Komfort

- EcoSensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter


### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftstrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- Leveres med tilbakeslagsventil

**Serie | 8, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, edelstål DFS067K50**

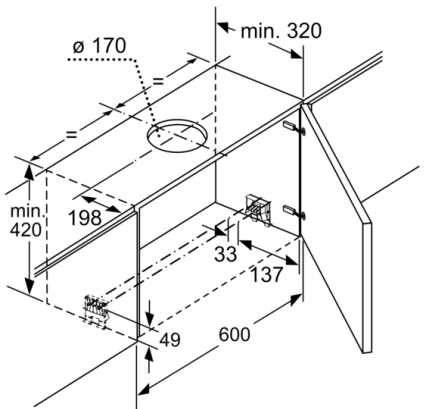


Mål i mm

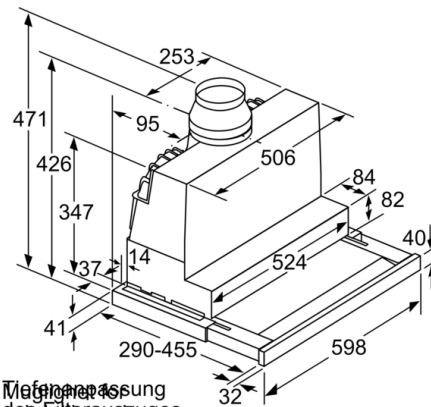


Måttolerans för uttrekningen 29 mm


Mål i mm

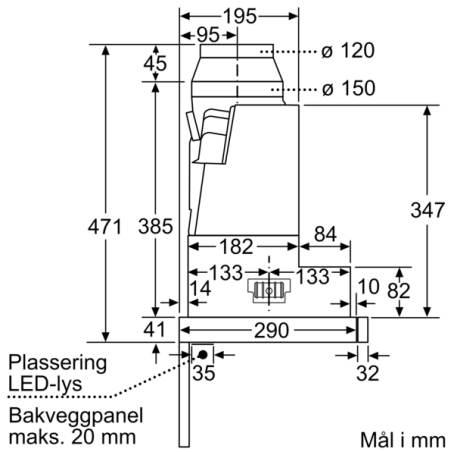


Mål i mm

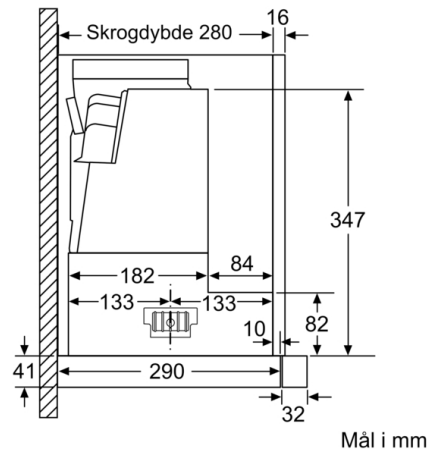

Mål i mm

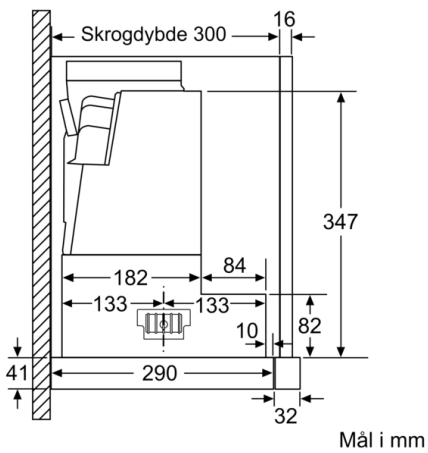

Mål i mm

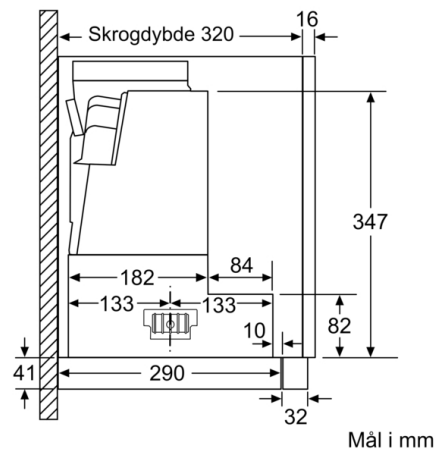

Mål i mm