

Serie 8, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DFS067K51



Ekstra tilbehør

DSZ4660	Senkeramme
DWZ0IT0P0	Long life filter (erstatning)
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Omluftsett (ekstern)
DWZ2IT1B4	Clean Air standard filter (erstatning)
DWZ2IT1I4	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)

Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig integret i overskapet, for et rent design på kjøkkenet.

- **EcoSilence Drive:** kraftig, strømbesparende vifteteknologi.
- **Fettfilter i metall:** Renser luften, fanger opp fett, og rengjøres enkelt en gang i måneden.

Teknisk data

Type:Pull-out
Lengden på strømledningen: 175 cm
Nisjemål (H x B x D): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Apparatets høyde: 426 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: 430 mm
Minsteavstand til gassbluss:650 mm
Nettovekt:11.8 kg
Kontrolltype: Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: 392 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 628 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft: 358 m ³ /h
Utluftsdrift boost: 717 m ³ /h
Maksimal luftstrøm: 392 m ³ /h
Antall lamper: 2
Lydnivå: 53 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:120 / 150 mm
Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode: 4242005232079
Tilkoblingsgrad: 144 W
Sikring: 10 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype: Innbygging



Serie 8, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DFS067K51

Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig integret i overskapet, for et rent design på kjøkkenet.

Variant

- 60 cm
- rustfritt stål
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter

Komfort

- Elektronisk styring
- TouchControl (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med lightLine
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- EcoSensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde

Funksjoner

- 2 x 1,5W LED
- Dimmer
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 392 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
 - Kapasitet omluftsdrift:
 - Maks. normal bruk: 358m³/h
 - Intensivt: 628m³/h
 - Lydnivå omluftsdrift:
 - Maks. normal bruk: 60dB(A) re 1 pW
 - Intensivt: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Planlegging og installasjon


- Dimensjoner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil

Forbruk

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 37.8 kWh/år*


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 8, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
Rustfritt stål
DFS067K51**

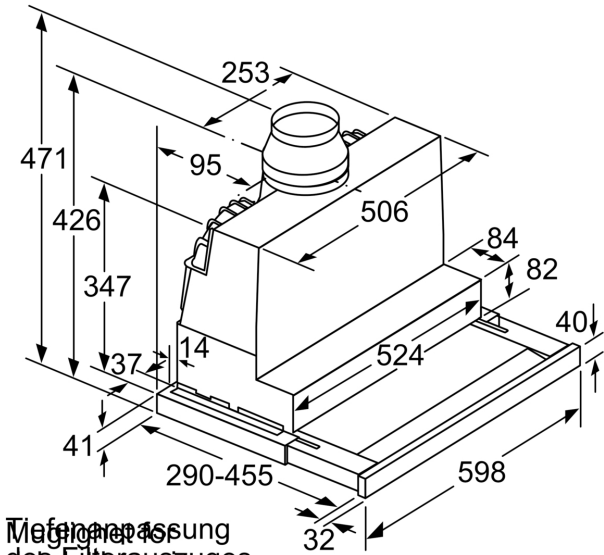


Tiefenmessung
des Filterauszugs
hier 29 mm möglich


Mål i mm

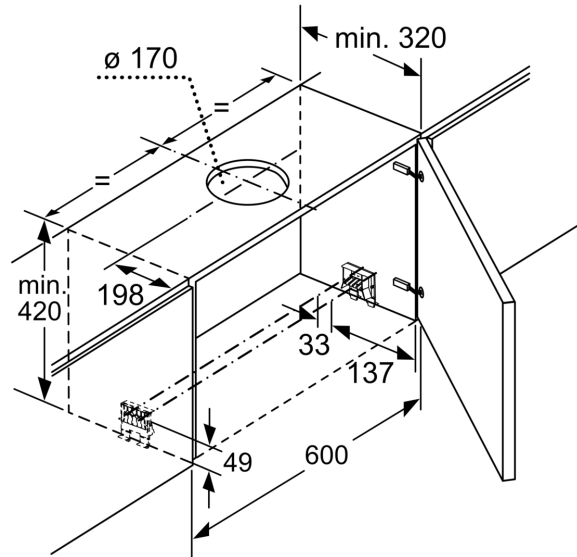

Mål i mm

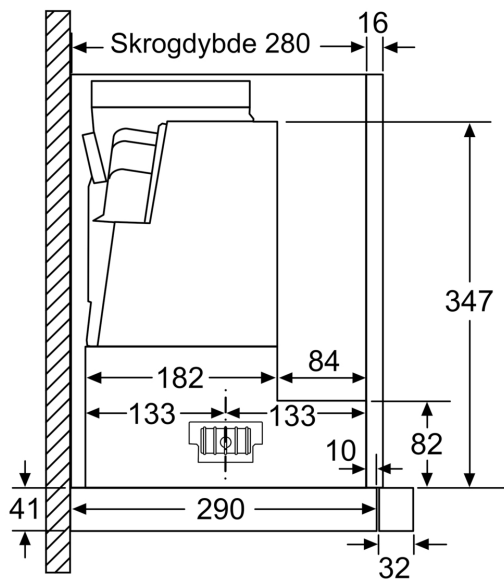

Mål i mm

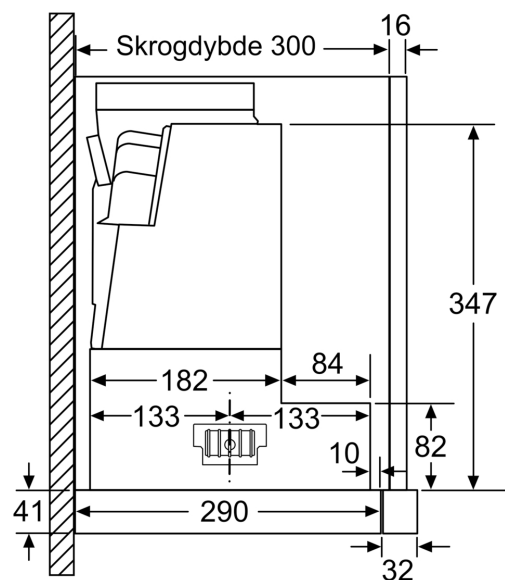

Mål i mm

