


**Serie 4, Integrert ventilator, 53 cm,
Sølv metallisk
DHL555BL**

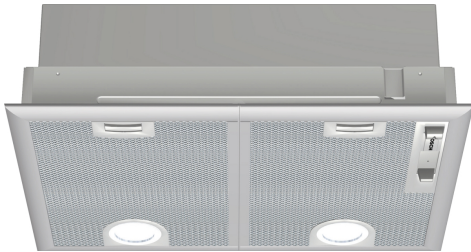

Ekstra tilbehør

DHZ7305	Standardfilter
DHZ7402	Tilbehør ventilator

Ventilator til integrering i overskap eller over en kjøkkenøy for fleksibilitet i kjøkkenplanleggingen.

- **Fettfilter i metall:** Renser luften, fanger opp fett, og rengjøres enkelt en gang i måneden.

Teknisk data

Type:	Built-in/Built-under
Lengden på strømledningen:	130 cm
Nisjemål (H x B x D):	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Apparatets høyde:	255 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	650 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	7.2 kg
Kontrolltype:	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	..3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	363 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	395.0 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	268 m ³ /h
Utluftsdrift boost:	618 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	363 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	56 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005122455
Tilkoblingsgrad:	206 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Innbygging



Serie 4, Integrert ventilator, 53 cm, Sølv metallisk DHL555BL

Ventilator til integrering i overskap eller over en kjøkkenøy for fleksibilitet i kjøkkenplanleggingen.

Evne og effekt

- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 362 m³/t, intensiv 618 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Kapasitet:
 - Maks. normaldrift: 268m³/h
 - Intensivtrinn: 395 m³/h
- Lydnivå ved høyeste normaltrinn: 64 dB(A) re 1 pW (51dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Intensiv: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn

Design

- For montering under et overskap
- Til modifiserte skap, og/eller over en kjøkkenøy
- Skyvebryter
- Belysning: 2 x LED

Komfort


- Metallfettfilter med aluminiumramme, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:


- For utlufting eller omluftsdrift med kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**Serie 4, Integrert ventilator, 53 cm,
Sølv metallisk
DHL555BL**

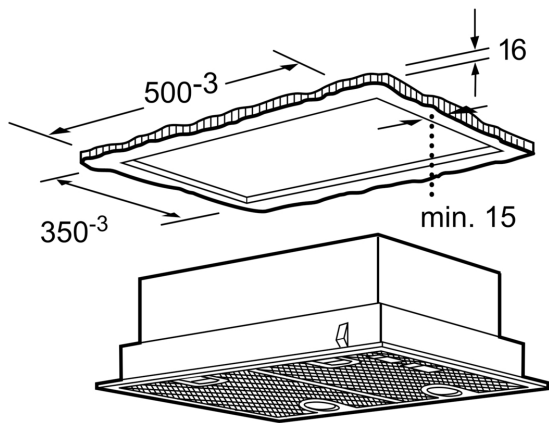


Mål i mm

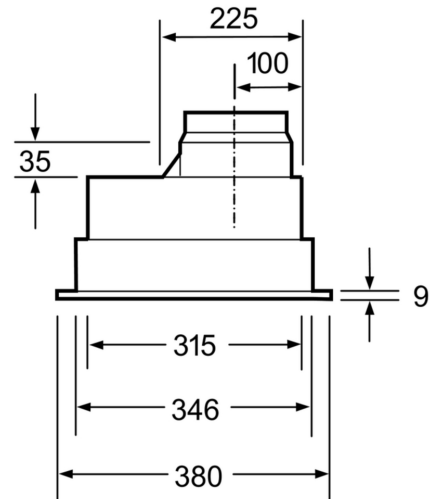

Mål i mm

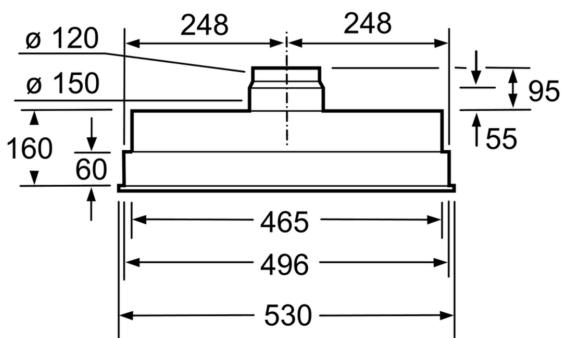

Mål i mm

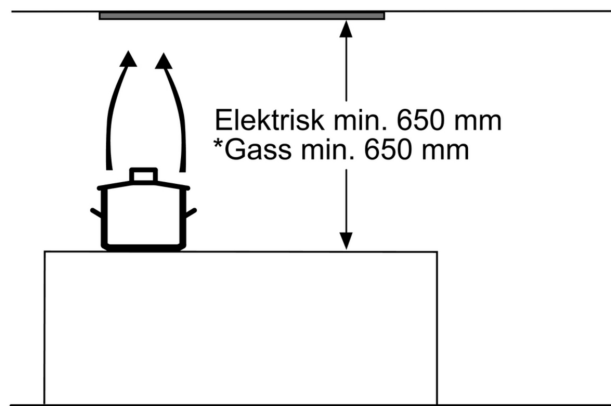

* fra overkanten av gryteholder

Mål i mm