


**Serie 6, Takventilator, 100 cm,
Rustfritt stål
DID106T50**

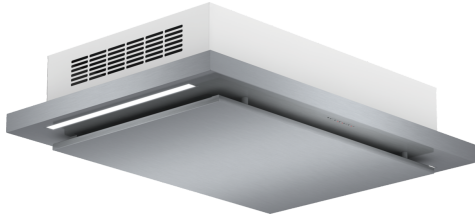

Ekstra tilbehør

DSZ500P	Long life filter (erstatning)
DHZ5418	kabel veiledning ramme

**Moderne takintegrert ventilator med
kullfilter til omluftsdrift - for plass og
fleksibilitet på kjøkkenet.**

- Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.

Teknisk data

Type:	Island/Ceiling
Lengden på strømledningen:	0.0 cm
Minsteavstand til el. kokepl.:	600 mm
Minsteavstand til gassbluss:	900 mm
Nettovekt:	27.3 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	850.0 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	780 m ³ /h
Antall lamper:	2
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002909028
Tilkoblingsgrad:	192 W
Sikring:	16 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Støpseltype:	Ingen plugg (elektrisk tilkobling av elektriker)
Installasjonstype:	Innbygging
Moduser for forsinket avstengning:	30 min



Serie 6, Takventilator, 100 cm, Rustfritt stål DID106T50

Moderne takintegrert ventilator med kullfilter til omluftsdrift - for plass og fleksibilitet på kjøkkenet.

Evne og effekt

- Maks. kapasitet: 850 m³/t
- Lydnivå ved høyeste normaltrinn: 70 dB(A) re 1 pW (56dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Intensiv: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling

Design

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- Belysning: 2 x 6 W LED-lys


Komfort

- Betjening via fjernkontroll
- Dimmer
- RimVentilation - kantventilasjon
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter


Dimensjoner:

- Omluftsdrift
- Kullfilter følger med

**Serie 6, Takventilator, 100 cm,
Rustfritt stål
DID106T50**

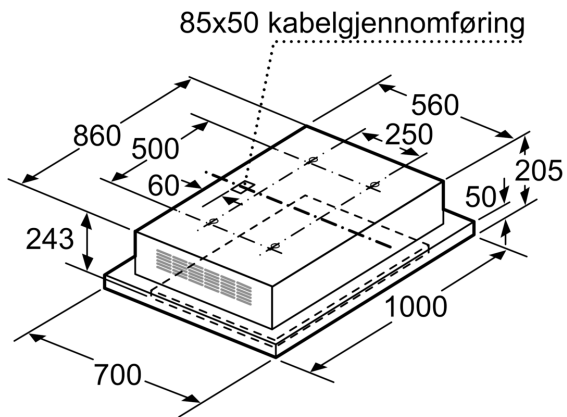

Mål i mm

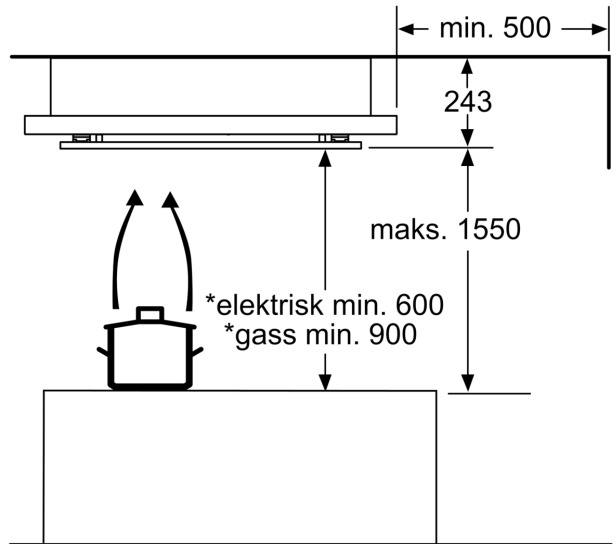

* fra overkanten av gryteholder

Mål i mm