

Serie 8, Takventilator, 90 cm, Hvit DRC99PS25



DIZ0JC2D0	Omluftsett, long life (ekst., hvitt)
DIZ0JC5D0	Omluftsett, llong life (ekst., inox)
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., hvitt)
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., inox)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
HEZG9AS00S	Adapter

Stilig takintegrert ventilator: en plassbesparende løsning for å integrere viften i ditt åpent kjøkken på en flott måte.

- **PerfectAir sensor:** Automatisk kontrollert effekt for høy ytelse, med lite lyd.
- **Lett å rengjøre,** takket være smart design med runde kanter.
- **Takket være Amazon Alexa** kan du styre dine husholdningsapparater med stemmen.
- **Still inn effektnivået rett fra platetoppen.**
- **Home Connect:** Smarte, tilkoblede ventilatorer for et enklere liv.

Type: Island/Ceilling
 Lengden på strømledningen: 130.0 cm
 Nisjemål (H x B x D): 299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Apparatets høyde: 300 mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 650 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Nettovekt: 24.0 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
 Maks. ytelse utluftsdrift: 459 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 637.0 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 419 m³/h
 Utlufstdrift boost: 933 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 459 m³/h
 Antall lamper: 6
 Lydnivå: 56 dB(A) re 1pW
 Diameter kanalsett: 150 mm
 Materiale, fettfilter: Annet
 EAN-kode: 4242005098798
 Tilkoblingsgrad: 268 W
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype: Kjøkkenøy



4 242005 098798

Serie 8, Takventilator, 90 cm, Hvit DRC99PS25

Stilig takintegrert ventilator: en plassbesparende løsning for å integrere viften i ditt åpent kjøkken på en flott måte.

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 458 m³/t, intensiv 933 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk: 419 m³/h
- Intensivt: 637 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 72 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn

Design


- Belysning: 6 x 3W LED
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- RimVentilation - kantventilasjon

Komfort

- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Teknisk informasjon

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med cleanAir modul

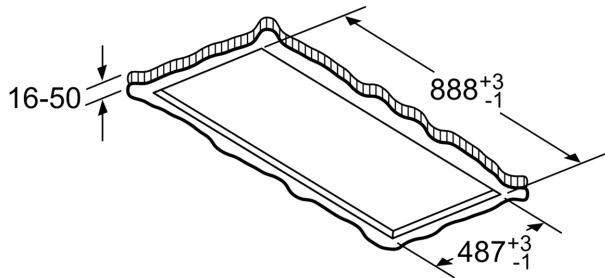

Må ikke monteres rett i gipsplaten eller lignende lette byggematerialer i den nedfelte himlingen. Det er nødvendig med et egnet understativ som er fast integrert i betongtaket.

Mål i mm