

**Serie | 2, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål
DWA061451**



Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- Med en kapasitet på opp til 580 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- Halogenbelysning belyser platetoppen på en energieffektiv måte
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 69 dB.

Teknisk data

Farge pipe :	rustfritt stål
Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømleningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	521-804/521-804
Høyde uten pipe (mm) :	366
Minsteavstand til el. kokepl. :	600
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	10,972
Kontrolltype :	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	581
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	290
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	69
Diameter kanalsett (mm) :	120
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242002835037
Tilkoblingseffekt (W) :	306
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	230
Frekvens (Hz) :	50
Støpseltype :	Euro-støpsel uten jord.inntil
Installasjonstype :	Veggmontert

Ekstra tilbehør

DHZ5195 : Kullfiltersett for hetteventilator



Serie | 2, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål DWA061451

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

Evne og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 150.5 kWh/år*
- Maks. kapasitet i hht. DIN/EN 61591: 580 m³/t
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og EN60704-2-13 på høyeste normalinnstilling, utluft: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn

Design

- Til veggmontering
- Belysning: energibesparende halogenbelysning 2 x 28 W

Komfort


- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Skyvebryter

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Tilkoblingseffekt: 306 W
- ø 120 mm rørtilkobling

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**Serie | 2, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål
DWA061451**

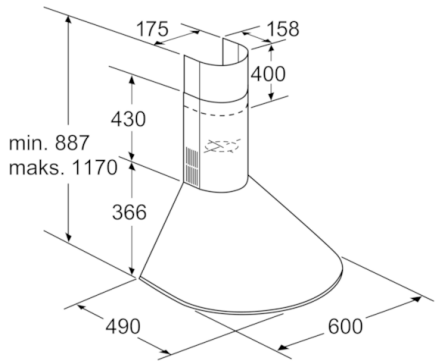

Mål i mm

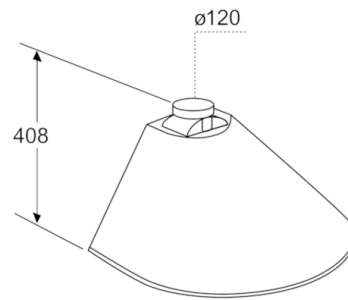


Mål i mm

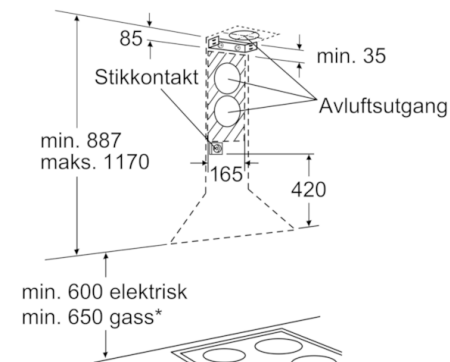

min. 600 elektrisk
min. 650 gass*

* Fra overkant Gryteholder

Mål i mm

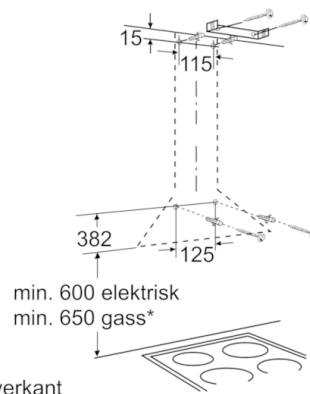

min. 600 elektrisk
min. 650 gass*

* Fra overkant Gryteholder

Mål i mm