

## Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass DWA66DM50



B

## Ventilator i glassdesign - høy kapasitet kombinert med stilrent design som passer til ditt kjøkken.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

### Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	576-897/576-1007 mm
Apparatets høyde:	50 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettvekt:	13.8 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	401 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	441 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft:	337 m <sup>3</sup> /h
Utluftsdrift boost:	615 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm:	401 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	59 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005050925
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert

### Ekstra tilbehør

DHZ1225 Luftekanal, 1000 mm, DHZ1235 Luftekanal, 1500 mm, DHZ6550 Tilbehør ventilator, DHZ6551 Tilbehør ventilator, DWZ0DX0A0 Standardfilter (erstatning), DWZ0DX0U0 Omluftsett standard, DWZ0XX0J0 Omluftsett, long life, DWZ1DX1B4 Clean Air standard filter (erstatning), DWZ1DX1I4 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), DWZ1DX1I6 Clean Air Plus omluftsett, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), HEZG9AS00S Adapter



## **Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass DWA66DM50**

**Ventilator i glassdesign - høy kapasitet kombinert med stilrent design som passer til ditt kjøkken.**

---

### **Evne og effekt**

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 400 m<sup>3</sup>/t, intensiv 615 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 59 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:337m<sup>3</sup>/h
- Intensivt:441m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:70dB(A) re 1 pW
- Intensivt:74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

### **Design**

- Til veggmontering
- Displayfarge hvit/blå
- Belysning: 2 x stk LED-lamper
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin


### **Miljø og sikkerhet**

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul


### **Dimensjoner:**

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Med tilbakeslagsventil


**Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass**  
**DWA66DM50**

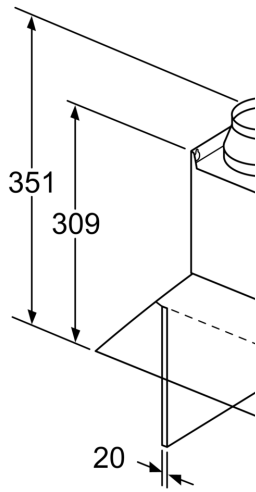

Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.

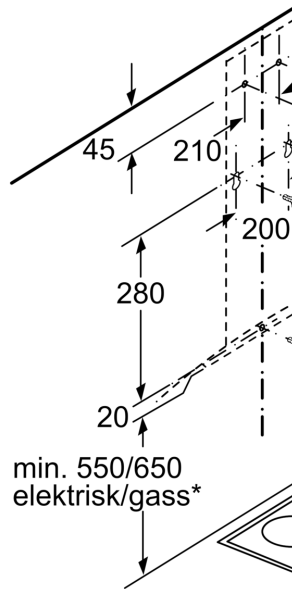

Mål i mm

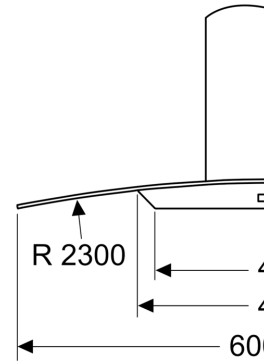

Mål for dimensjonering  
 Vær oppmerksom på  
 med toleranser. De fa  
 kontrolleres på selve