

**Serie | 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål
DWB067A50**



A



Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- Med en kapasitet på opp til 680 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 58 dB.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	582-908/582-1018
Høyde uten pipe (mm) :	46
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	14,684
Kontrolltype :	Elektronisk
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	430
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	360.0
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	680
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	58
Diameter kanalsett (mm) :	150 / 120
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242002774091
Tilkoblingseffekt (W) :	136
Sikring (A) :	10
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert



4 242002 774091

Ekstra tilbehør

- DHZ1225 : Luftekanal, 1000 mm
- DHZ1235 : Luftekanal, 1500 mm
- DHZ5325 : Omluftsett standard
- DSZ5201 : CleanAir filter
- DSZ6200 : CleanAir filter, vegghengt vent.
- DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)

Serie | 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål DWB067A50

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 430 m³/t, intensiv 680 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper

Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren


Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil


**Serie | 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål
DWB067A50**

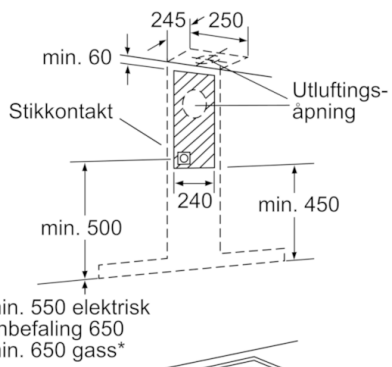

min. 550 elektrisk anbefaling 650 min. 650 gass*


* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm

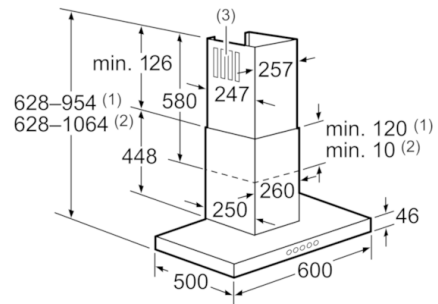


- (1) Utlufting
- (2) Omluft
- (3) Ventilasjonsåpning ut – monter slissen ved utlufting nedover

Mål i mm

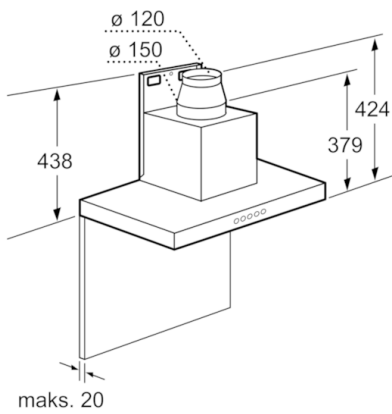

maks. 20

Mål i mm

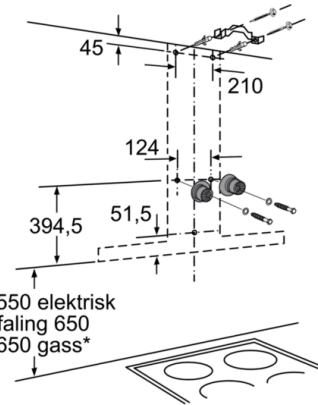

* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm