

**Serie | 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål
DWB091E51**

A



accent|line

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- Med en kapasitet på opp til 810 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 66 dB.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	582-908/582-1018
Høyde uten pipe (mm) :	46
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	20,513
Kontrolltype :	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	610
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	480.0
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	810
Antall lamper :	3
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	66
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	vaskbart rustfritt stål
EAN-kode :	4242002774770
Tilkoblingseffekt (W) :	269
Sikring (A) :	10
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert



4 242002 774770

Ekstra tilbehør

- DHZ1223 : Luftekanal
- DHZ1233 : Luftekanal
- DHZ5345 : Omluftsett standard
- DSZ5201 : CleanAir filter
- DSZ6240 : CleanAir Startsett
- DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)

Serie | 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål DWB091E51

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 610 m³/t, intensiv 810 m³/t
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 34.4 kWt/år*
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 3 x 3W LED-lamper
- Dimmer

Komfort

- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

Miljø og sikkerhet


- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lydemping

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

Serie | 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål DWB091E51

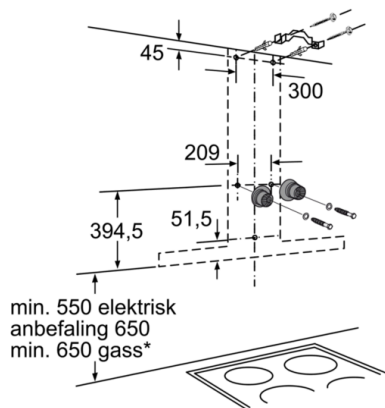


* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm

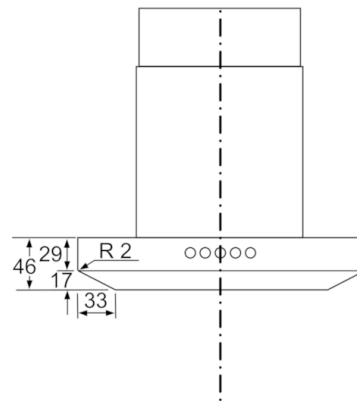


Mål i mm

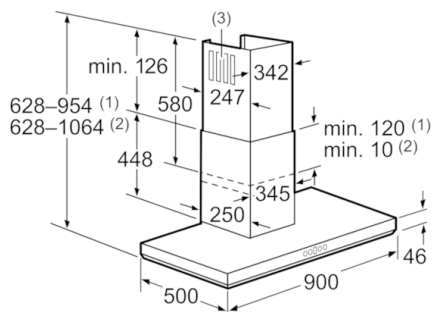


- (1) Utlufting
- (2) Omluft
- (3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltened ved utlufting

Mål i mm

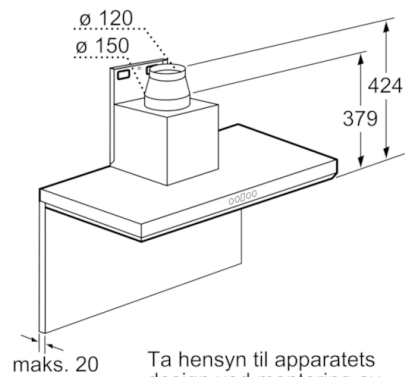

Ta hensyn til apparatets design ved montering av bakstykke.

Mål i mm

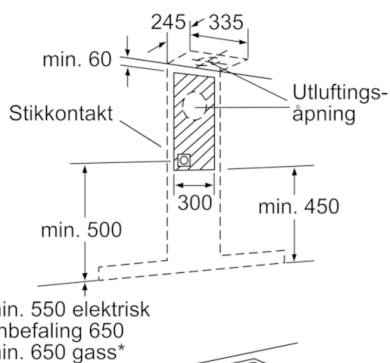

* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm