

Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWB66FM50



Ekstra tilbehør

DHZ1225	Luftekanal, 1000 mm
DHZ1235	Luftekanal, 1500 mm
DWZ0XX0J0	Omluftsett, long life
DWZ1DX1B4	Clean Air standard filter (erstatning)
DWZ1DX114	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
DWZ1DX116	Clean Air Plus omluftsett
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **Fettfilter i metall:** Renser luften, fanger opp fett, og rengjøres enkelt en gang i måneden.

Teknisk data

Farge pipe:	rustfritt stål
Type:	Wall-mounted
Lengden på strømlødingen:	130 cm
Pipehøyde:	583-912/583-1022 mm
Apparatets høyde:	53 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	11.8 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	..3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	368 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	441 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	337 m ³ /h
Utluftsdrift boost:	605 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	368 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	60 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005036073
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWB66FM50

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 368 m³/t, intensiv 605 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 337m³/h
- Intensivt: 441m³/h
- Lydnivå omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 70dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display

Design

- Børsteløs høyttalsmotor med doble viftehjul
- Til veggmontering
- Belysning: 2 x stk LED-lamper

Installasjon

- Tilkoplingskabel: 1.3 m Kabel med støpsel


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil


**Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål
DWB66FM50**

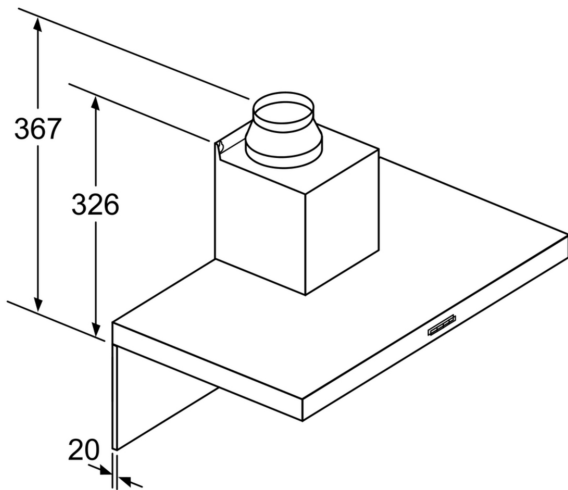

Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.

Mål i mm

Mål i mm

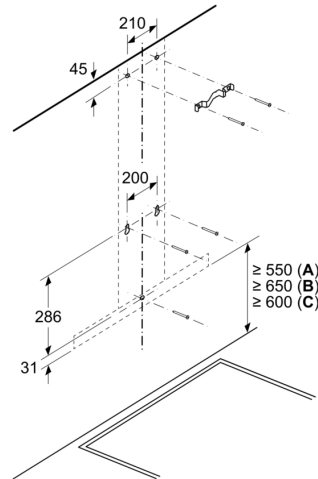


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

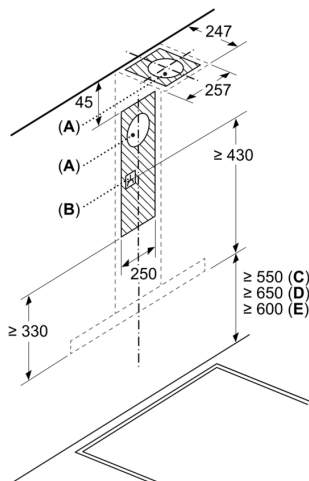


A: Utluftingsåpning

B: Stikkontakt

C: Elektrisk

D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

E: Elektrisk - for Australia og New Zealand

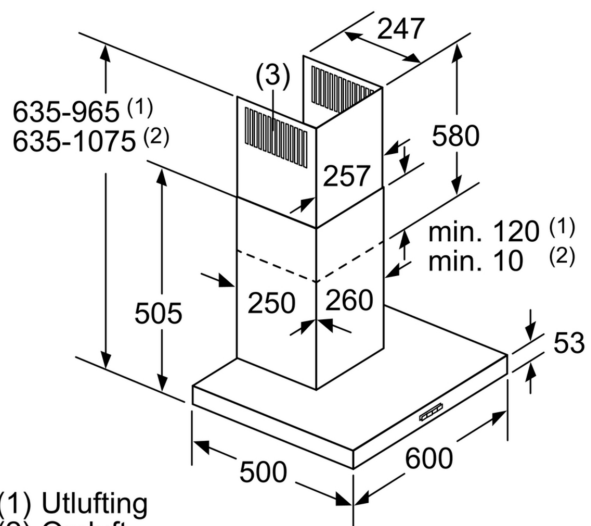

(1) Utlufting

(2) Omluft

(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

Mål i mm