

Serie 2, Veggmontert ventilator, 75 cm, Rustfritt stål DWB76BC50



Ekstra tilbehør

DWZ1DX1B4	Clean Air standard filter (erstatning)
DWZ1DX1I4	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DHZ1225	Luftekanal, 1000 mm
DHZ1235	Luftekanal, 1500 mm

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

- **Fettfilter i metall:** Renser luften, fanger opp fett, og rengjøres enkelt en gang i måneden.

Teknisk data

Farge pipe:	rustfritt stål
Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130 cm
Pipehøyde:	583-912/583-1022 mm
Apparatets høyde:	53 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettvekt:	11.8 kg
Kontrolltype:	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3
Maks. ytelse utluftsdrift:	619 m³/h
Maks. kapasitet omluft:	422 m³/h
Maksimal luftstrøm:	619 m³/h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	70 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005051083
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



4 242005 051083

Serie 2, Veggmontert ventilator, 75 cm, Rustfritt stål DWB76BC50

**Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign
- effektivitet og stil for ditt kjøkken.**

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 619 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstra tilbehør) gjelder:
 - Kapasitet omluftsdrift:
 - Maks. normalt bruk: 422m³/h
 - Lydnivå omluftsdrift:
 - Maks. normalt bruk: 74 dB(A) re 1 pW
 - 3 effekttrinn

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x LED


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil


Serie 2, Veggmontert ventilator, 75 cm, Rustfritt stål DWB76BC50

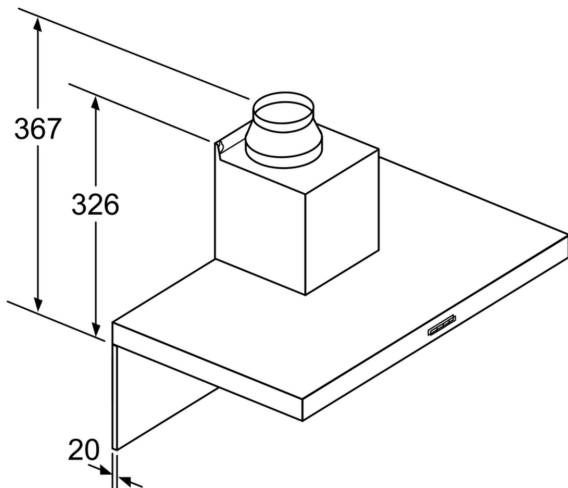

Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.

Mål i mm

Mål i mm

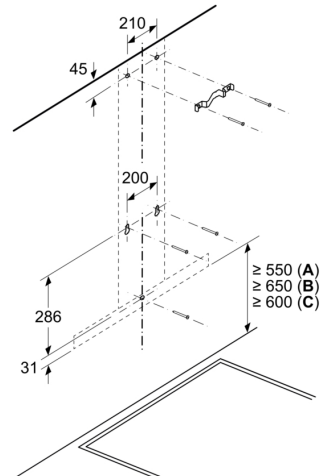


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

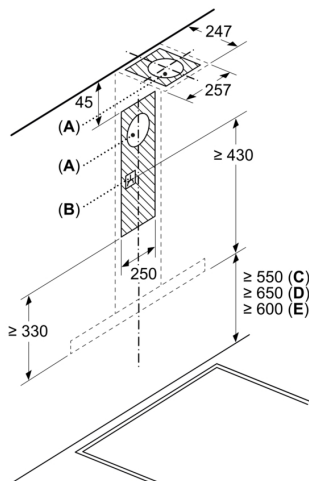


A: Utluftingsåpning

B: Stikkontakt

C: Elektrisk

D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

E: Elektrisk - for Australia og New Zealand

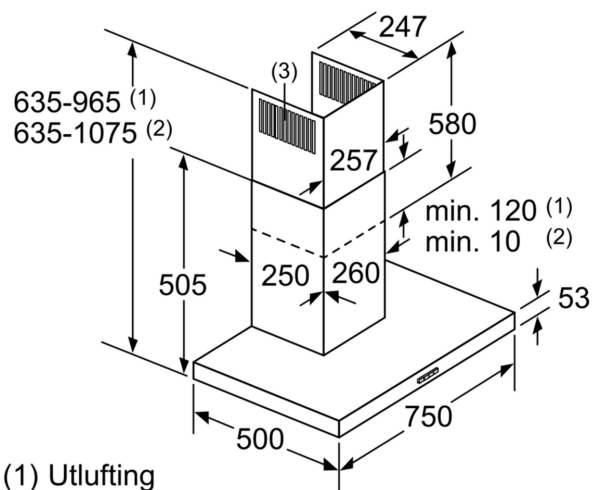

(1) Utlufting

(2) Omluft

(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

Mål i mm