

Serie 2, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB96BC50



Ekstra tilbehør

DHZ1225	Luftekanal, 1000 mm
DHZ1235	Luftekanal, 1500 mm
DWZ0XX0J0	Omluftsett, long life
DWZ1DX1B4	Clean Air standard filter (erstatning)
DWZ1DX114	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
DWZ1DX116	Clean Air Plus omluftsett
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

- **Fettfilter i metall:** Renser luften, fanger opp fett, og rengjøres enkelt en gang i måneden.

Teknisk data

Farge pipe:	rustfritt stål
Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130 cm
Pipehøyde:	583-912/583-1022 mm
Apparatets høyde:	53 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettvekt:	13.0 kg
Kontrolltype:	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3
Maks. ytelse utluftsdrift:	619 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	422 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	619 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	70 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005036097
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



Serie 2, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB96BC50

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 619 m³/t
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 619 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstra tilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftstrift:
- Maks. normalt bruk: 422m³/h
- Lydnivå omluftstrift:
- Maks. normalt bruk: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn

Design

- Til veggmontering
- 2 x 1,5W LED

Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Trykknapper for 3 effekttrinn


Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul


Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftstrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

**Serie 2, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål
DWB96BC50**

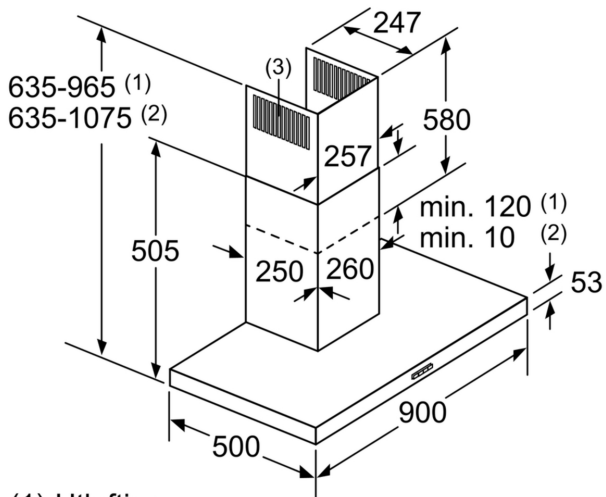


- (1) Utlufting
 (2) Omluft
 (3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting
- Mål i mm

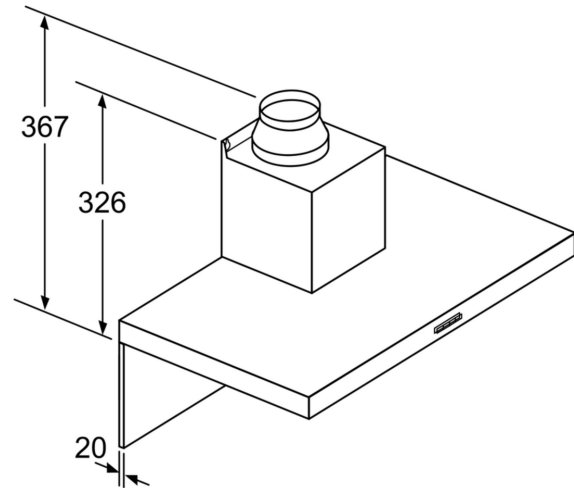

Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.


Mål i mm

Mål i mm

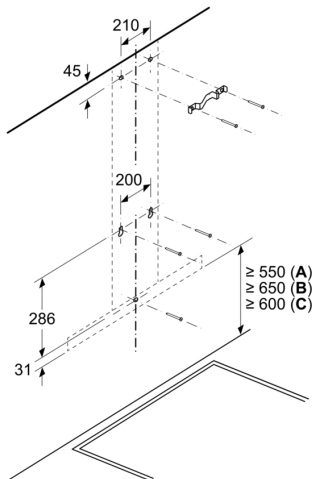

- A: Elektrisk
 B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
 C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

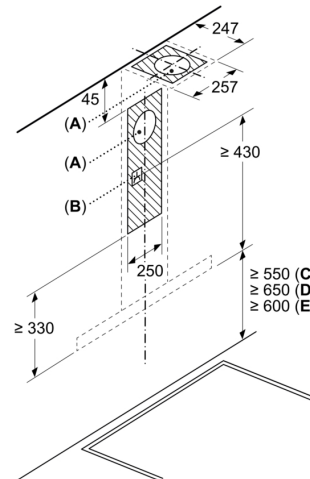

- A: Utluftingsåpning
 B: Stikkontakt
 C: Elektrisk
 D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
 E: Elektrisk - for Australia og New Zealand