

Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB97CM50



Ekstra tilbehør

DHZ1223	Luftekanal
DHZ1233	Luftekanal
DWZ0XX0J5	Omluftsett, long life
DWZ1CX116	Clean Air Plus omluftsett
DWZ2CB114	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
DWZ2CX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DZZ2CB1B4	Clean Air standard filter (erstatning)

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- **Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **EcoSilence Drive:** kraftig, strømbesparende vifteteknologi.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.

Teknisk data

Farge pipe:	rustfritt stål
Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130 cm
Pipehøyde:	582-908/568-1018 mm
Apparatets høyde:	46 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	17.2 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	440 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	442 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	343 m ³ /h
Utluftsdrift boost:	722 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	440 m ³ /h
Antall lamper:	3
Lydnivå:	55 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	150 / 120 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005086603
Tilkoblingsgrad:	145 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB97CM50

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

Forbruk og ytelse

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 29.4 kWh/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *
- Lydnivå min/max normal nivå 45/55 dB

Design

- Hetteventilator, 90 cm
- 90 cm
- rustfritt stål
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Til veggmontering
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

Komfort

- TouchControl
- Elektronisk styring
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- TouchControl for 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display
- TouchControl (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Enkel å rengjøre

Teknisk informasjon


- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- 3 x 1,5W LED
- Lysintensitet: 359 lux
- Fargetemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 440 m³/t, intensiv 722 m³/t
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 440 m³/t
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 440 m³/t
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 440 m³/t m³/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 722 m³/t m³/h
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lydemping
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)

- Med tilbakeslagsventil
- Maks. kapasitet: 722 m³/t
- Dimensjoner utluft (HxBxD): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Tilkoblingseffekt: 145 W
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Spenning: 220 - 240 V
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 343m³/h
- Intensivt: 442m³/h
- Lydnivå omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 66dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 70 dB(A) re 1 pW
- 700EE


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål
DWB97CM50**

Mål i mm

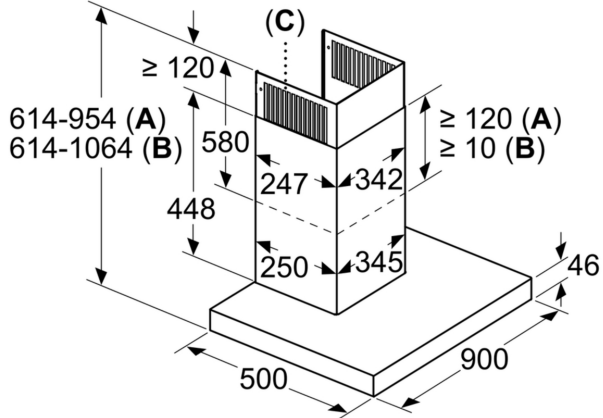


- A:** Utlufting
- B:** Omluft
- C:** Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

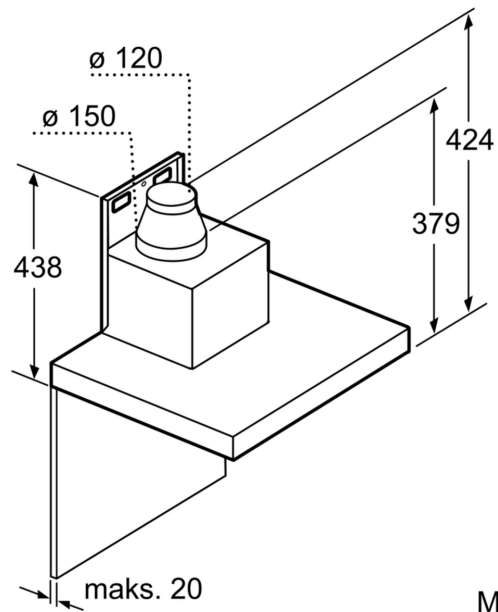


Mål i mm

Mål i mm

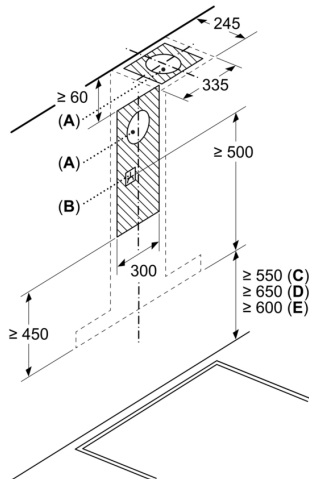

- A:** Utluftingsåpning
- B:** Stikkontakt
- C:** Elektrisk
- D:** Gass - fra øvre kant av gryteholderen
- E:** Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

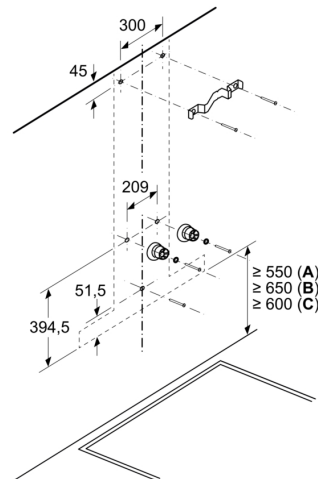

- A:** Elektrisk
- B:** Gass - fra øvre kant av gryteholderen
- C:** Elektrisk - for Australia og New Zealand