

**Serie | 2, Veggmontert ventilator, 40 cm, edelstål
DWC041650**



Vegghengt avtrekkshette: mer frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- Med en kapasitet på opp til 590 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- Halogenbelysning belyser platetoppen på en energieffektiv måte
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 52 dB.

Teknisk data

Farge pipe :	rustfritt stål
Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	880/880
Høyde uten pipe (mm) :	880
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	15,060
Kontrolltype :	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	590
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	380
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	66
Diameter kanalsett (mm) :	150 / 120
Materiale, fettfilter :	vaskbart rustfritt stål
EAN-kode :	4242002497389
Tilkoblingseffekt (W) :	290
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert

Ekstra tilbehør

DHZ5425 : Kullfiltersett for hetteventilator



**Serie | 2, Veggmontert ventilator, 40 cm,
edelstål
DWC041650**

**Vegghengt avtrekkshette: mer frihet i
formgivingen av kjøkkenet.**

Evne og effekt

- Energiklasse: D (på en skala från A++ till E)
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 590 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effektrinn

Design

- Til veggmontering
- Trykknapper
- lightControl - Digital display med klartekst
- Belysning: 2 x halogenlamper


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Elektronisk indikator for rengjøring av fettfilter


Tilbehør

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Leveres med tilbakeslagsventil


**Serie | 2, Veggmontert ventilator, 40 cm,
edelstål
DWC041650**

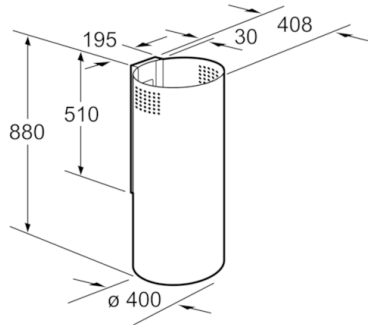

Mål i mm

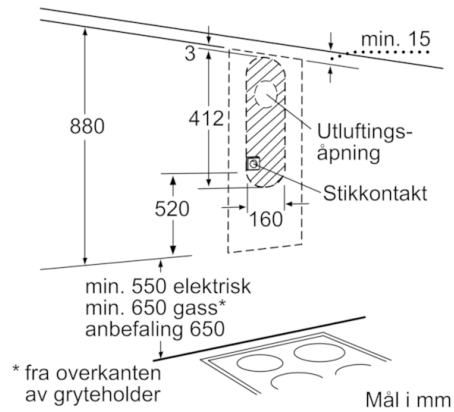

Mål i mm

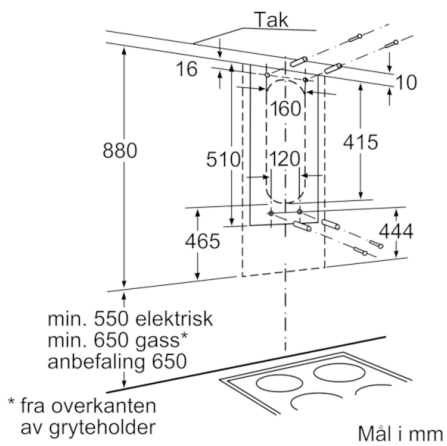

Mål i mm